




# КСБ 125 К2 С

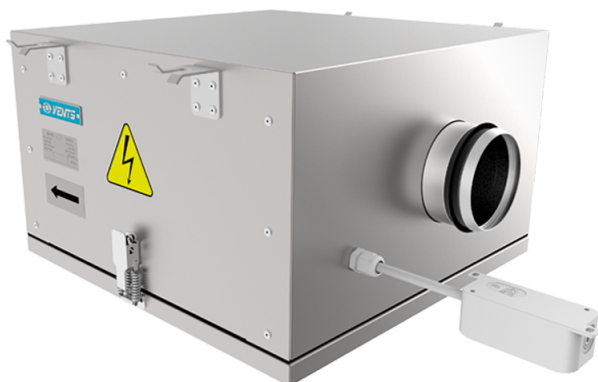

Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у корпусах з покращеною шумоізоляцією


- Максимальна витрата повітря: 484
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСБ 125 К2 С
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	88
Максимальний струм	А	0.37
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	484
Швидкість обертання	-	2670
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	40
Вага	кг	19
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

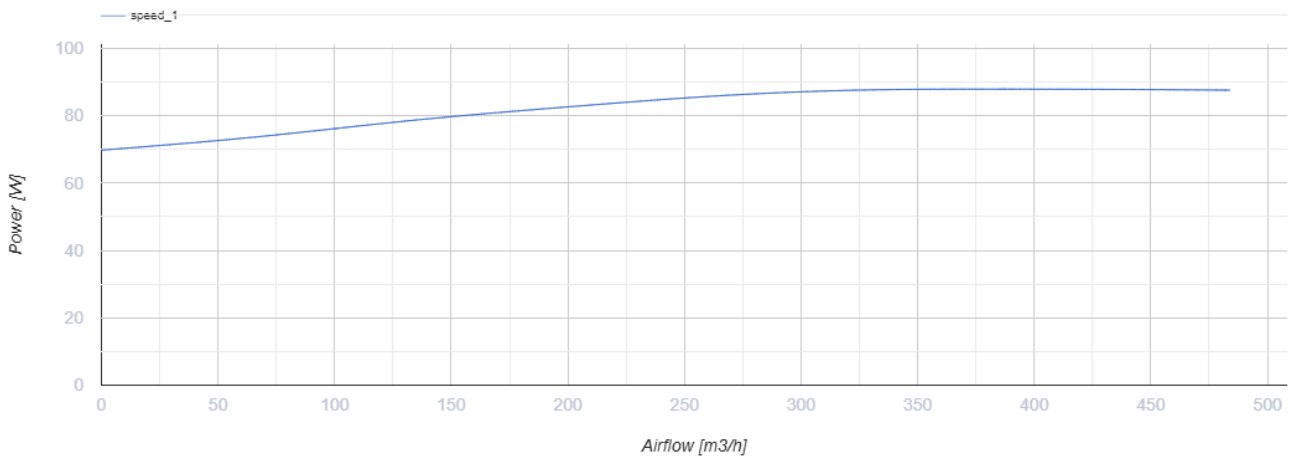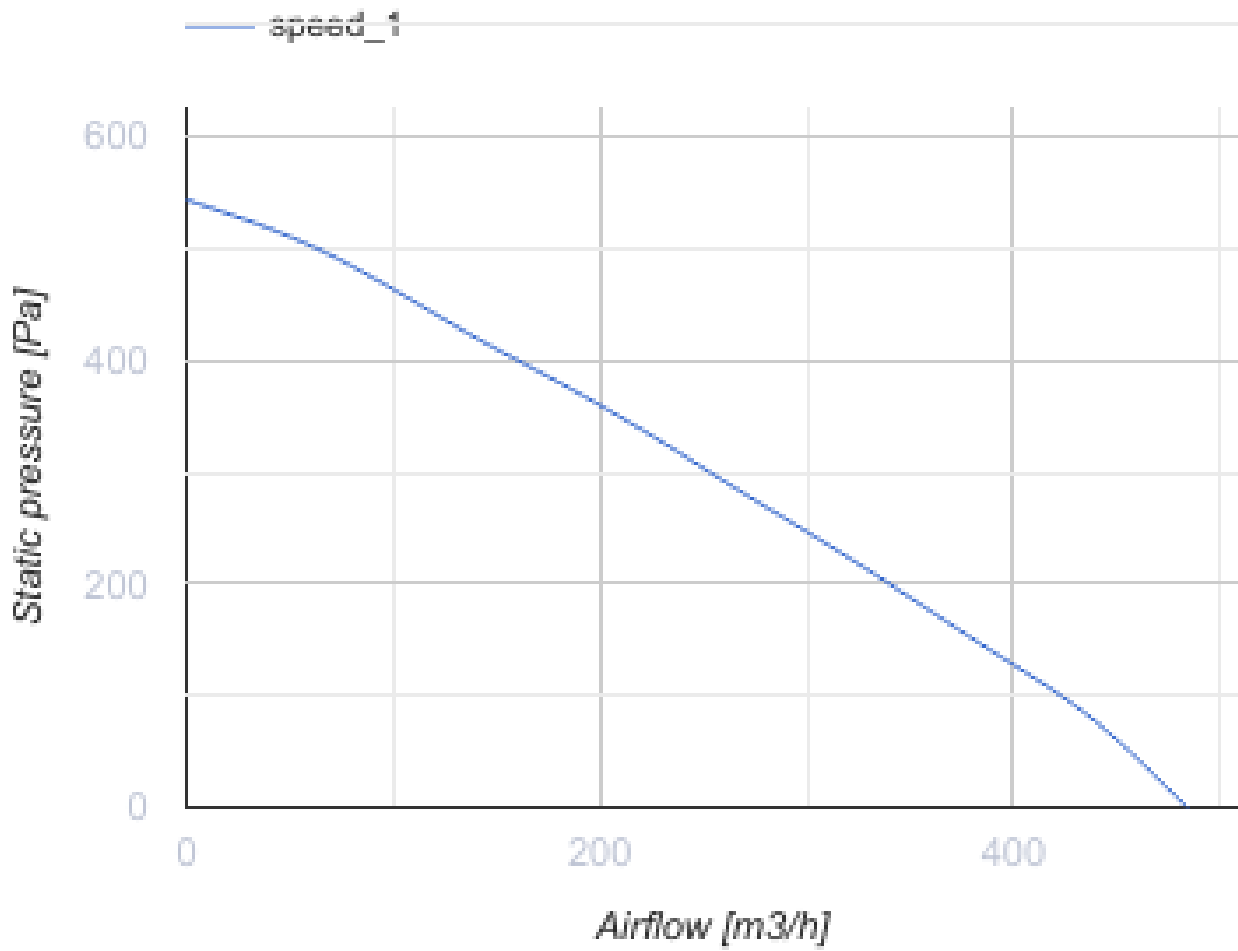


## Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
124	533	333	280	630	617	525

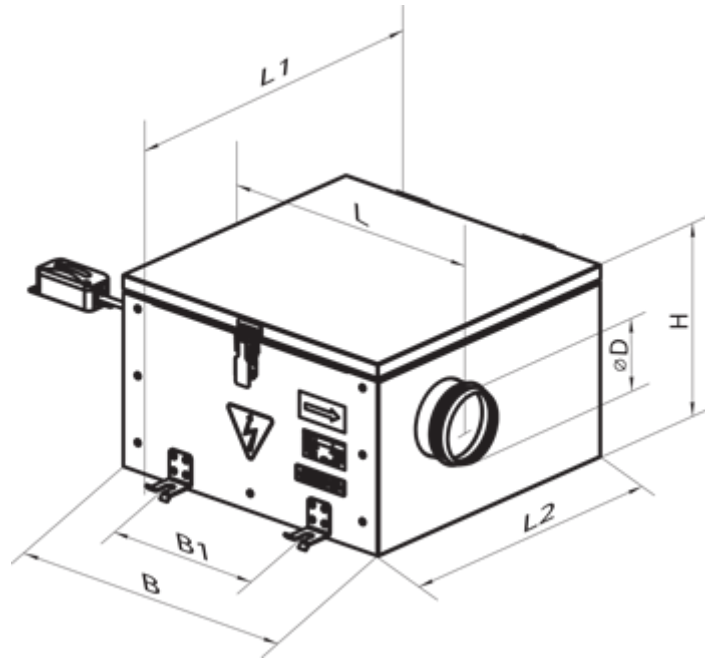

## Екодизайн

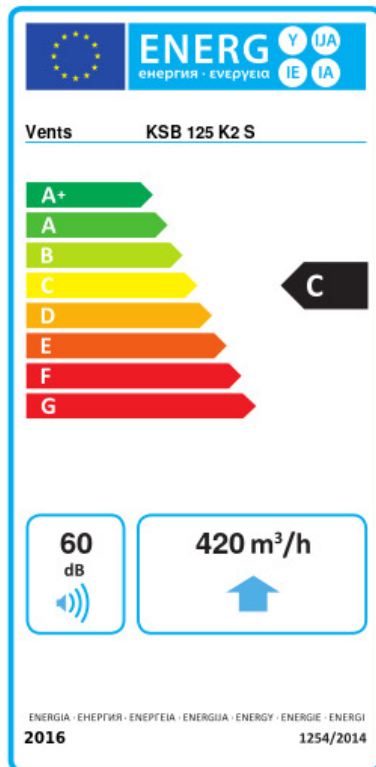

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСБ 125 К2 С					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-51.4	A+	-24.4	C	-8.9	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	420					
Споживана потужність (Вт)	88					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.082					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.296					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	60					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	157		157		157	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	