



КСБ 200 ЕС



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у шумоізолюваному корпусі з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 700
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСБ 200 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	101.6
Максимальний струм	А	0.83
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	700
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55

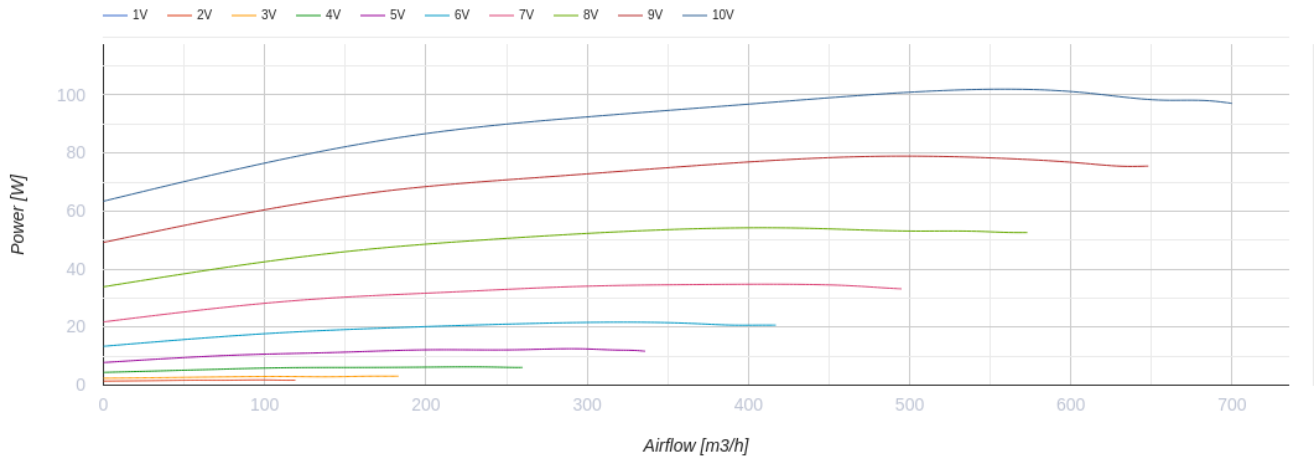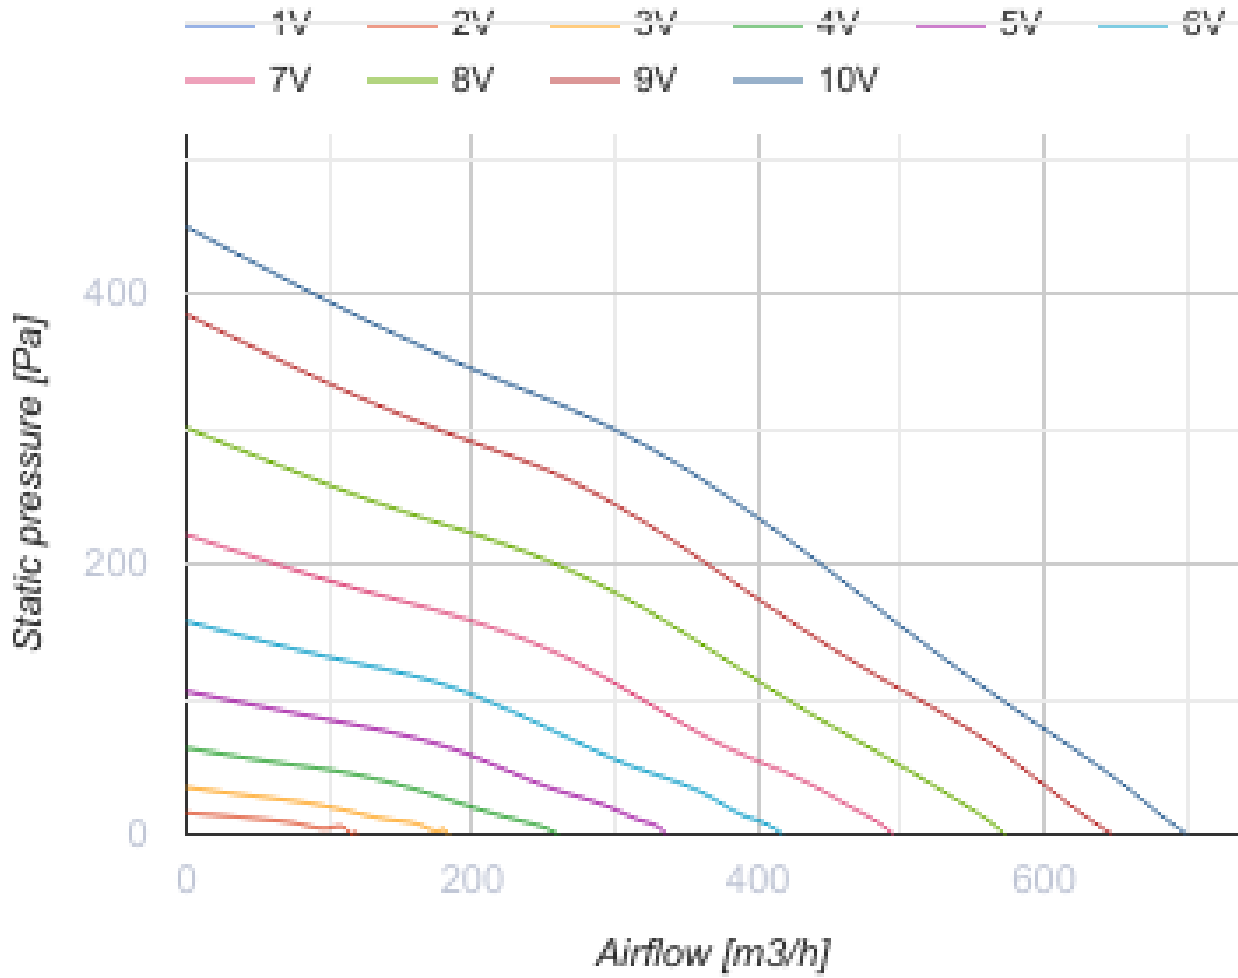


Розміри

ØD	L	B	H	L1	B1	L2	B2
199	435	485	295	490	590	368	506



Екодизайн

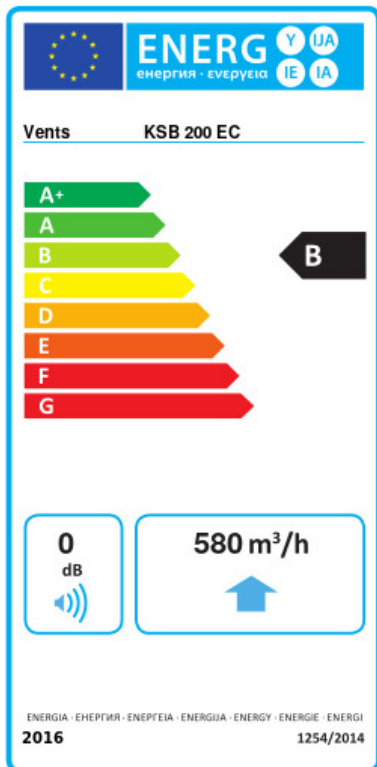

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСБ 200 ЕС					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.2	A+	-27.2	B	-11.7	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	580					
Споживана потужність (Вт)	101					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.113					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.085					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	45		45		45	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	