



# КСБ 200 К2



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у корпусах з покращеною шумоізоляцією

- Максимальна витрата повітря: 770
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСБ 200 К2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	164
Максимальний струм	А	0.71
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	770
Швидкість обертання	-	2580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Вага	кг	22.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

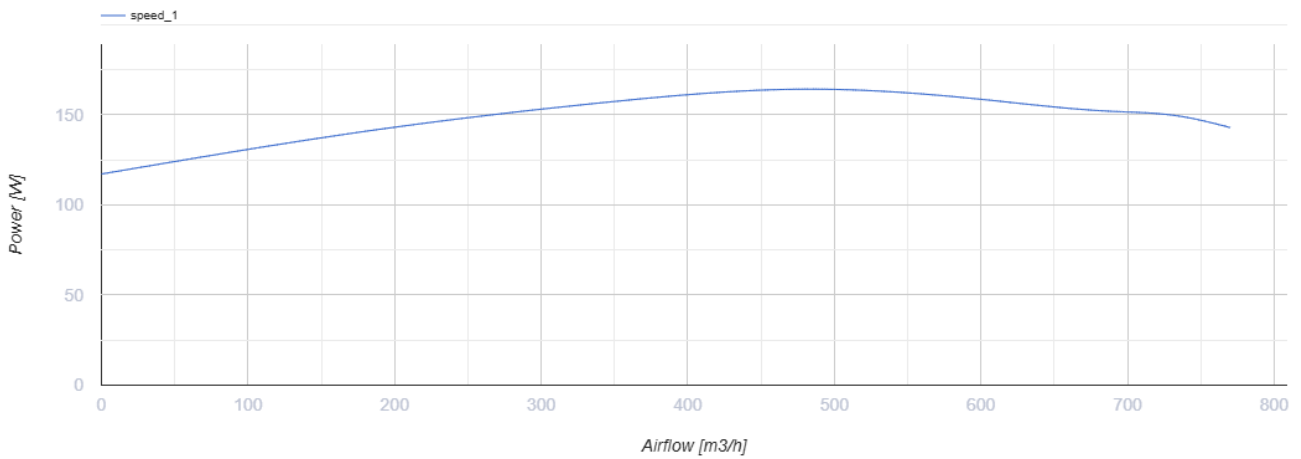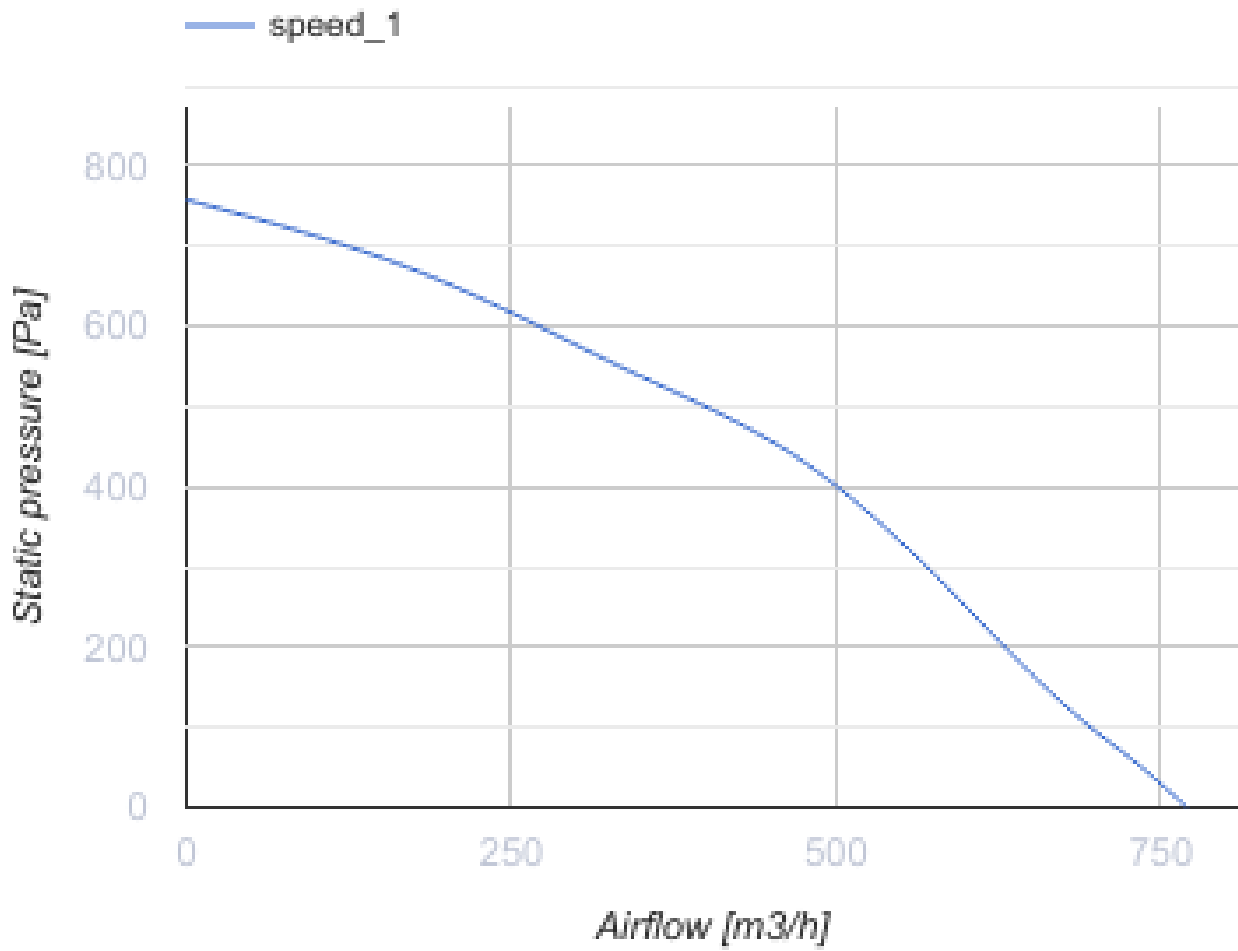


## Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
198	535	357.5	355	632	628	535



## Екодизайн

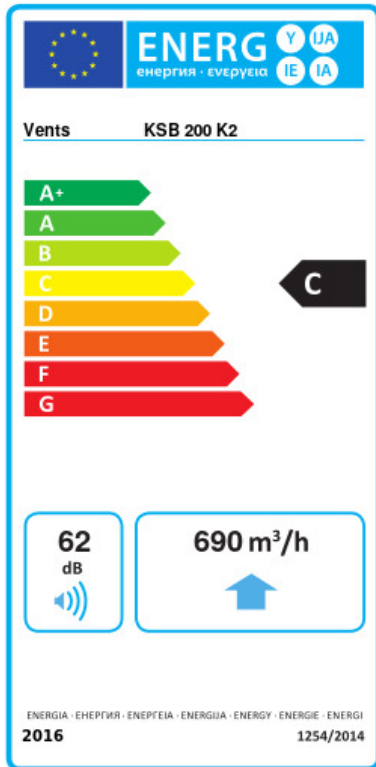

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСБ 200 К2					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-50.9	A+	-23.8	C	-8.3	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	690					
Споживана потужність (Вт)	152					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.134					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.34					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	62					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	180		180		180	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	