




КСБ 500 К2 ЕС

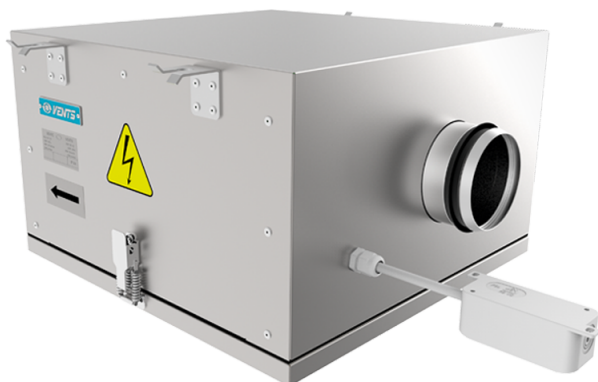

Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у корпусі з покращеною шумоізоляцією з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 7145
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 56
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | КСБ 500 К2 ЕС |
|--|---------------------|---------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 500 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 200 |
| Максимальна напруга живлення | В | 277 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 752 |
| Максимальний струм | А | 3.42 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 7145 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 56 |
| Вага | кг | 86 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |

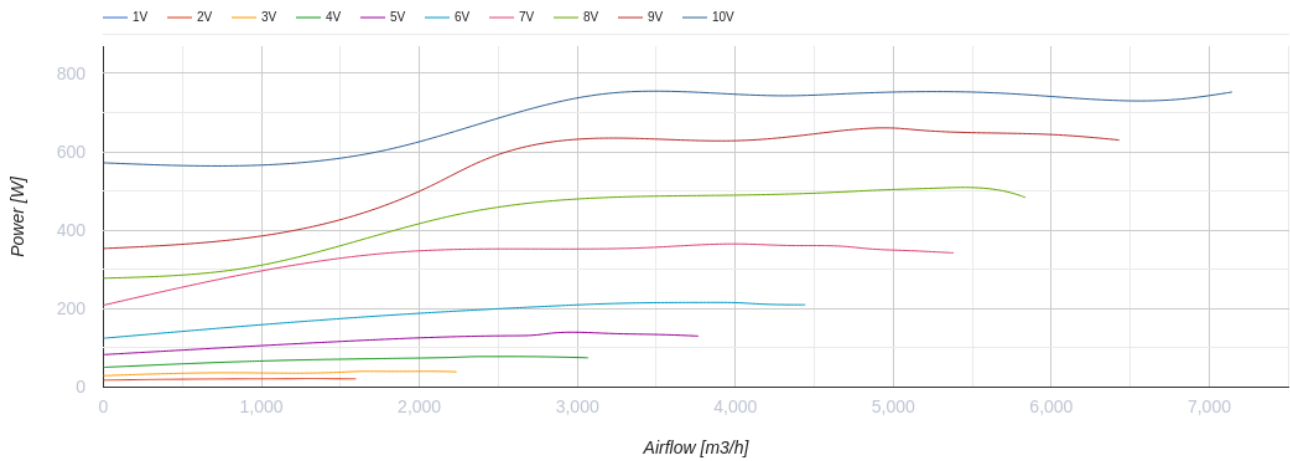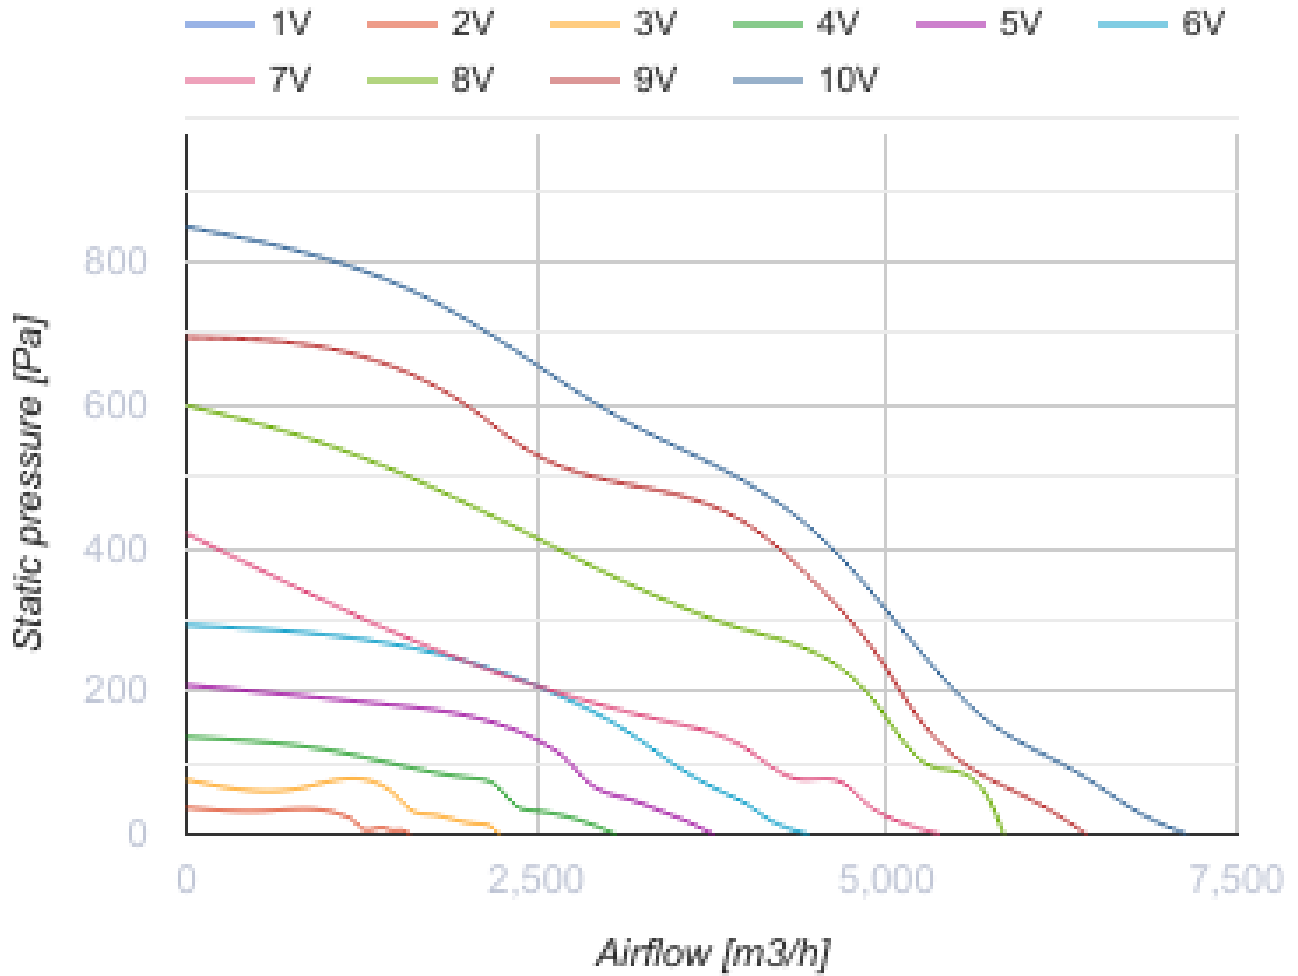

Розміри

| ØD | B | B1 | B2 | H | L1 | L2 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 499 | 1049 | 800 | 1146 | 660 | 1079 | 998 |



Екодизайн

| | |
|--|----------------|
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | КСБ 500 К2 ЕС |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м ³ /с) | 1.201 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 450 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 74.2 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.743 |
| Sound power level (дБ(А)) | 76 |