



КСД 315/250x2 С-6Е



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізолюваних корпусах


- Максимальна витрата повітря: 3850
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСД 315/250x2 С-6Е
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250/315
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	953
Максимальний струм	А	5.06
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3850
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	43
Вага	кг	45
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IPX4

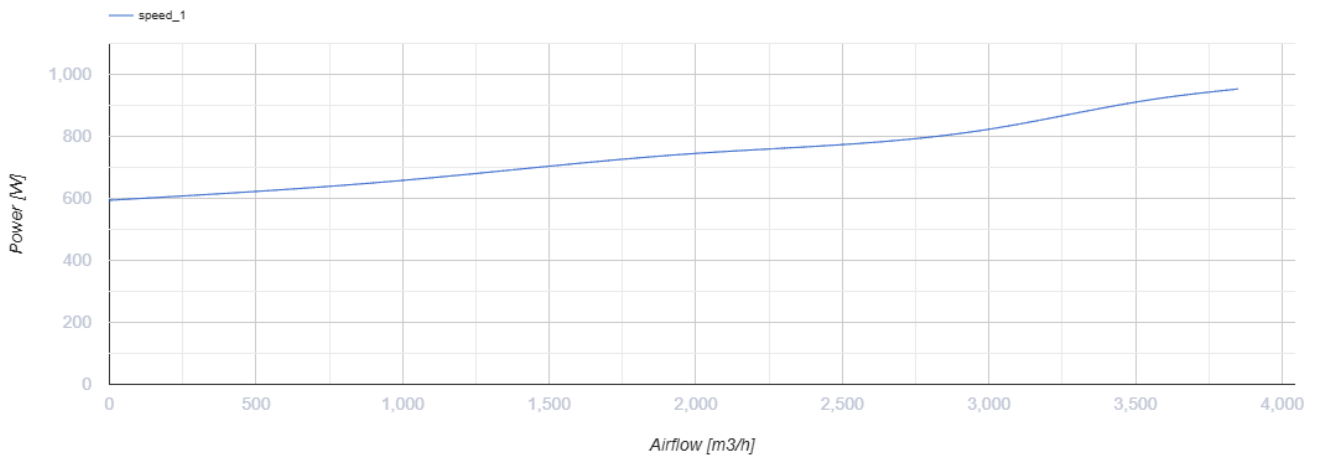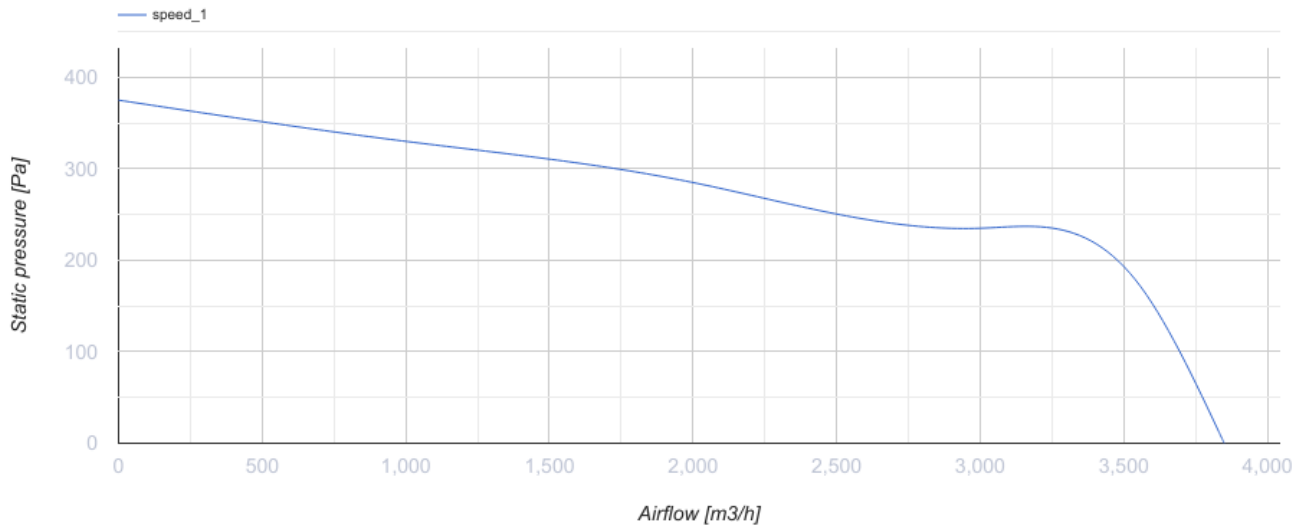

Розміри

ØD	ØD1	Ød	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2
313	248	25	670	620	216	457	610	450	186	427	658	825	725	660

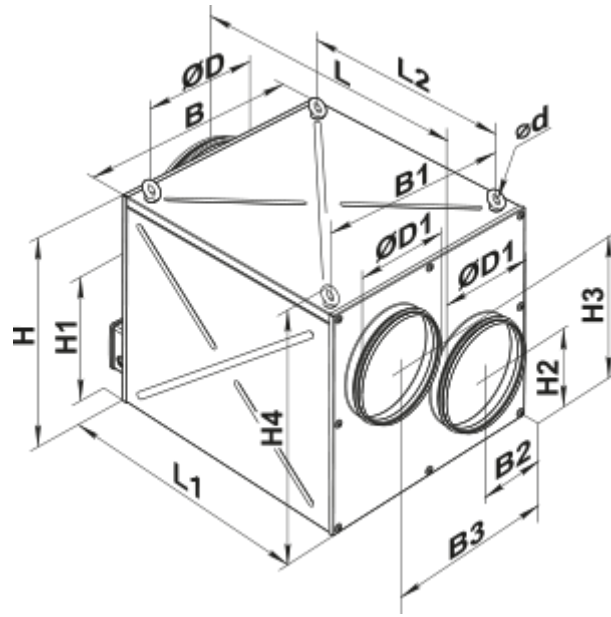

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	КСД 315/250x2 С-6Е
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	0.467
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	304
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	26.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.544
Sound power level (дБ(А))	63