


# KCK 200 4E




Кухонні каналні вентилятори у шумоізольованих корпусах з робочою температурою 120 °С

- Максимальна витрата повітря: 1600
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


	Одиниця виміру	KCK 200 4E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	550
Максимальний струм	А	3
Максимальна витрата повітря	м³/год	1600
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	25
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IP54

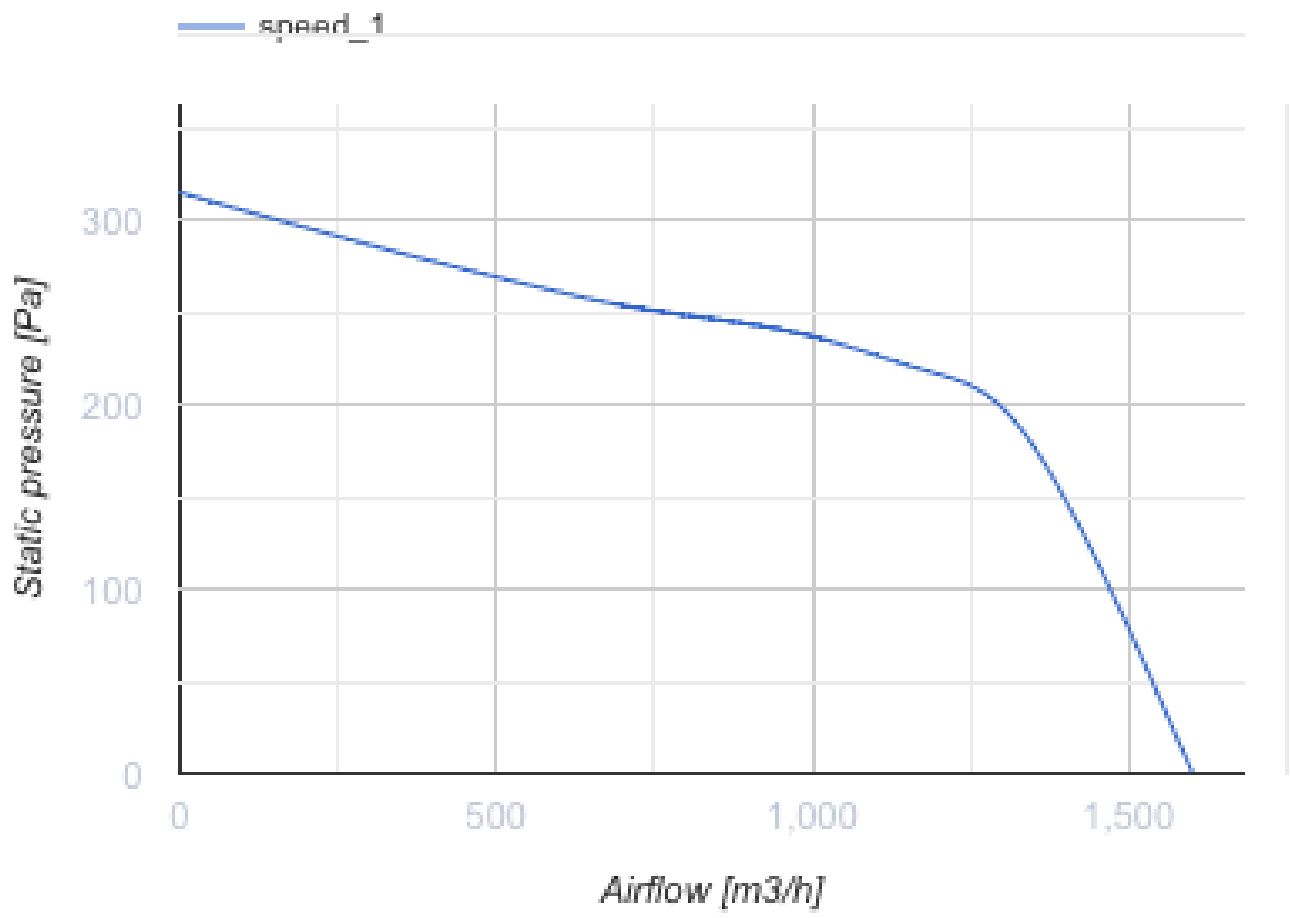


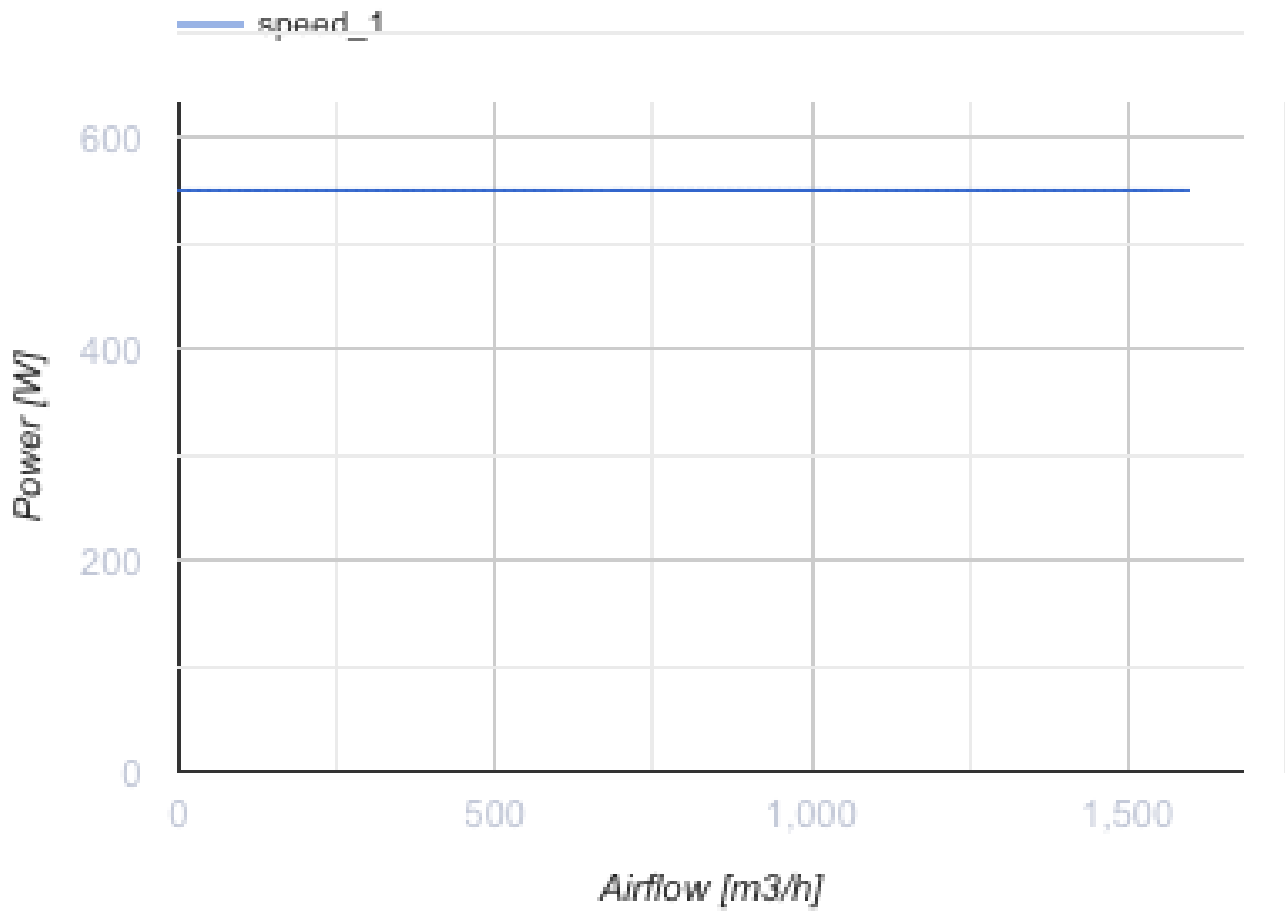

### Розміри


ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
200	485	365	600	425	625	600	570	515	235

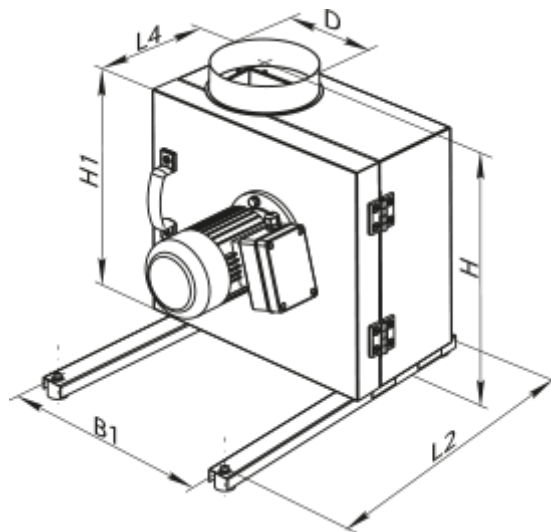

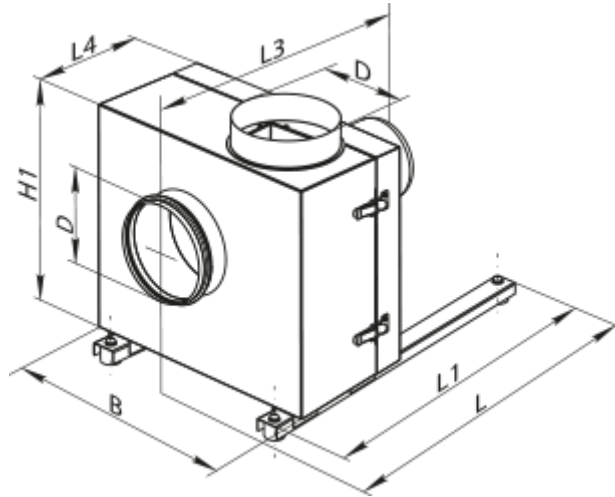


## Аксессуары

### Для круглых каналов

Наименования	Фото	Опис
<a href="#">КОМ_200</a>		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах

### Вставки

Наименования	Фото	Опис
<a href="#">ВВГ_200</a>		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів