КСК 315 2E

Кухонні канальні вентилятори у шумоізольованом корпусі з робочою температурою 120 °C

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	КСК 315 2E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	1531
Максимальний струм	А	7.35
Максимальна витрата повітря	м³/год	4695
Швидкість обертання	-	3125
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	61
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	110
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20
Максимальна температура переміщуваного повітря	-	120 °C ПОСТІЙНО
Клас захисту	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь
Типорозмір	мм	315

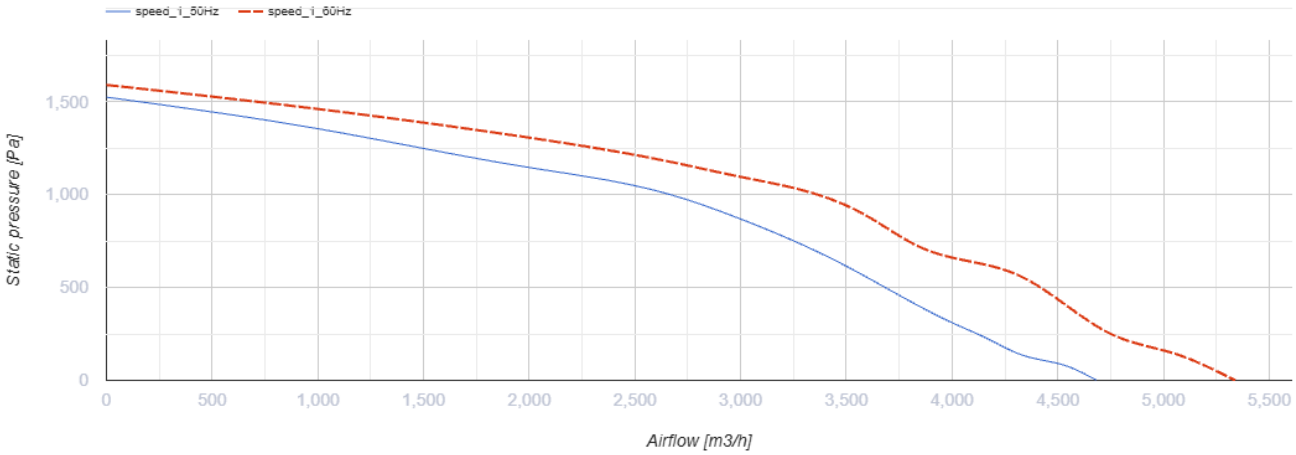

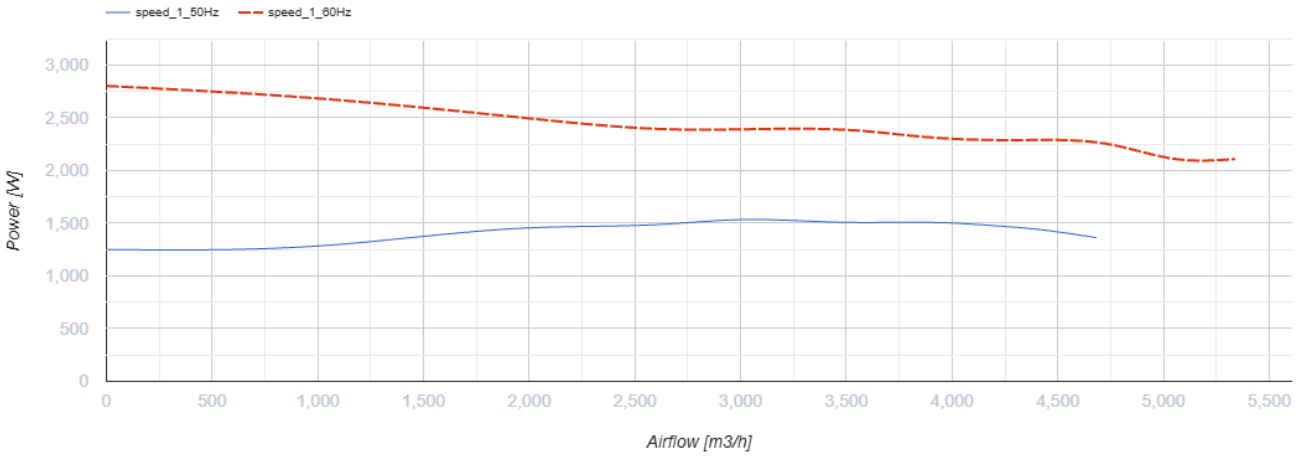

Розміри

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
315	690	550	708	600	715	700	650	672	327

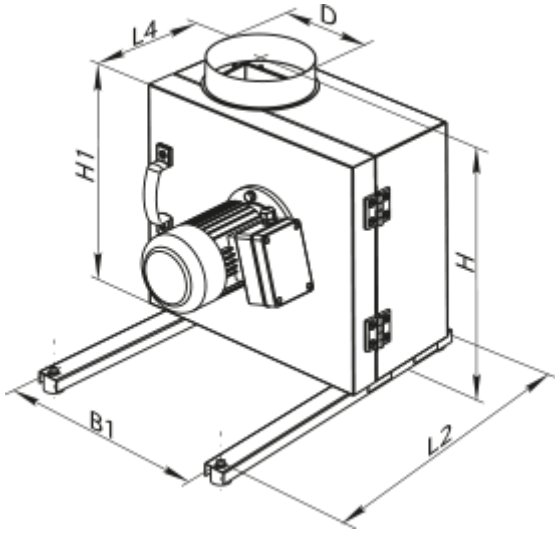

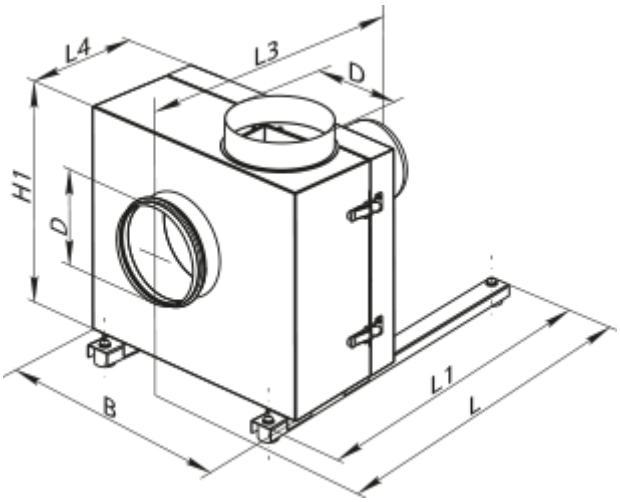

Аксесуари

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 315		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 315		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів