
КСВ 100 Дуо G4/H13

Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі з фільтрами




- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 23
- Фільтр: G4+H13
- У шумоізольованому корпусі
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСВ 100 Дуо G4/H13	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	32	41
Максимальний струм	А	0.15	0.19
Максимальна витрата повітря	м³/год	140	160
Швидкість обертання	-	700	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	14	23
Вага	кг	14.16	
Фільтр	-	G4+H13	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

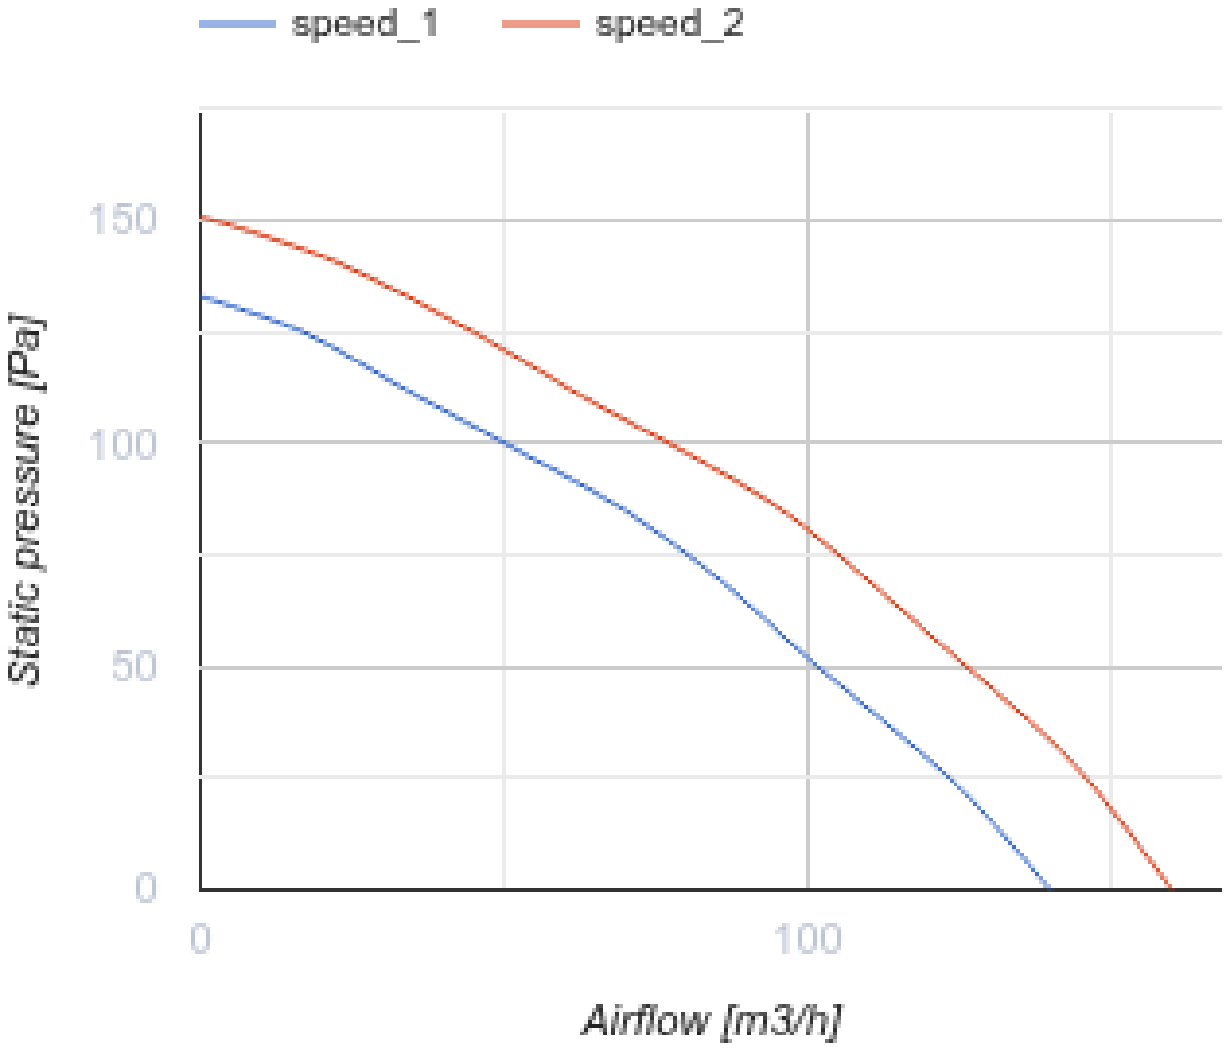


Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
100	705	250	415	805	508	650	458

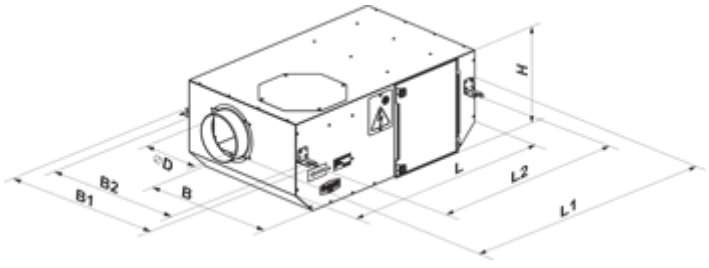

Екодизайн

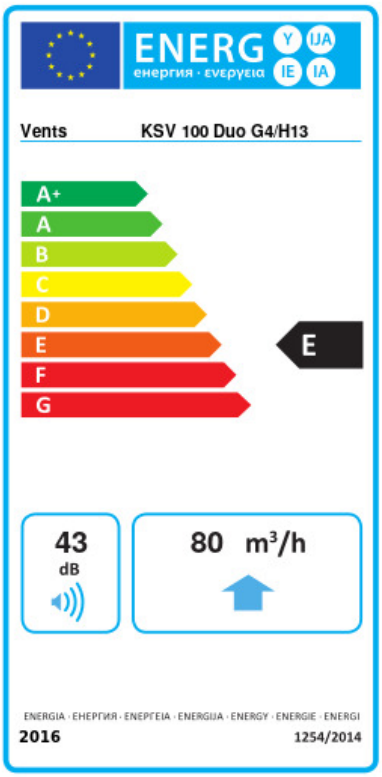

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСВ 100 Дуо G4/H13					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-46.5	A+	-19.4	E	-3.9	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	80					
Споживана потужність (Вт)	38					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.029					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.475					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	43					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	355		355		355	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	