
КСВ 150 Дуо Б G4/H13



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі з фільтрами


• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
• Фільтр: G4+H13
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСВ 150 Дуо Б G4/H13	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	40	48
Максимальний струм	А	0.18	0.21
Максимальна витрата повітря	м³/год	205	285
Швидкість обертання	-	700	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	15	25
Вага	кг	14.17	
Фільтр	-	G4+H13	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

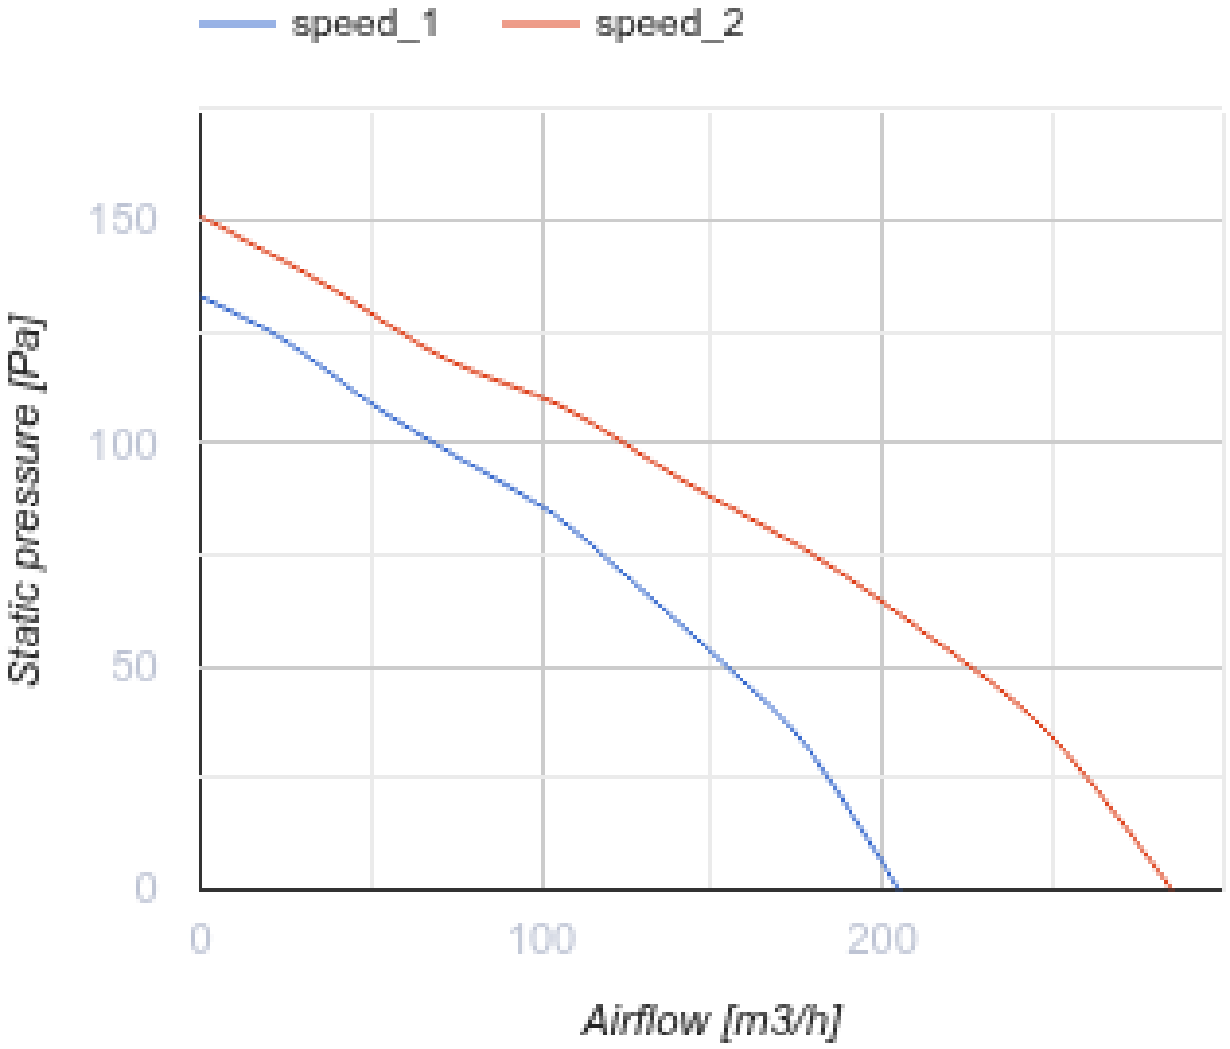


Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

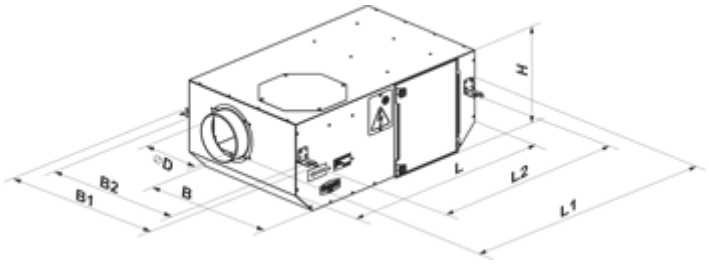

Екодизайн

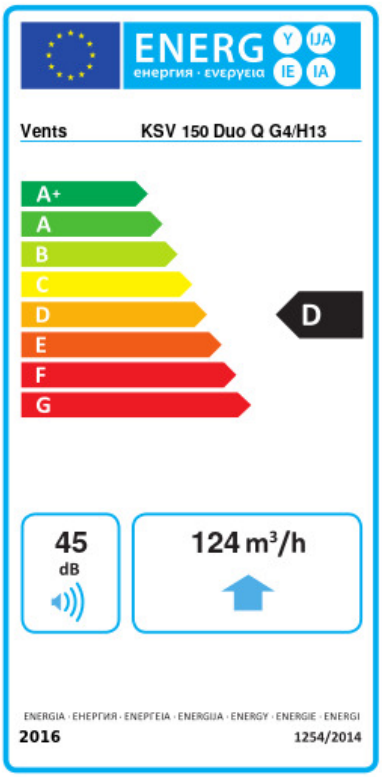

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСВ 150 Дуо Б G4/H13					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-49.5	A+	-22.4	D	-6.9	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	124					
Споживана потужність (Вт)	39					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.043					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.315					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	235		235		235	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	