
КСВ 150 Б G4/F8



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі з фільтрами


• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
• Фільтр: G4+F8
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСВ 150 Б G4/F8
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	61
Максимальний струм	А	0.25
Максимальна витрата повітря	м³/год	330
Швидкість обертання	-	1300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	25
Вага	кг	14.17
Фільтр	-	G4+F8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

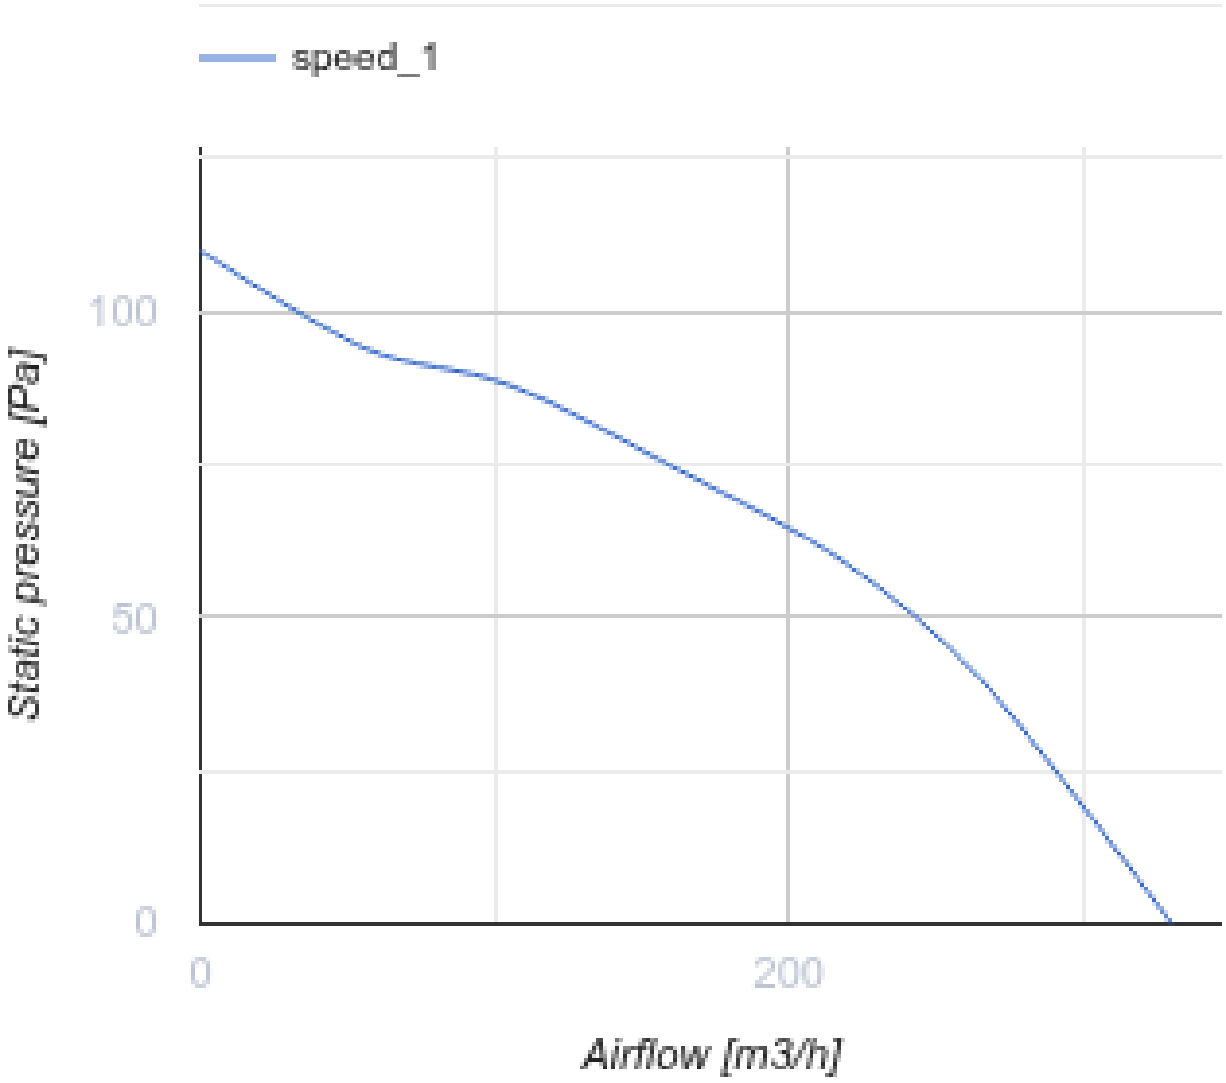


Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

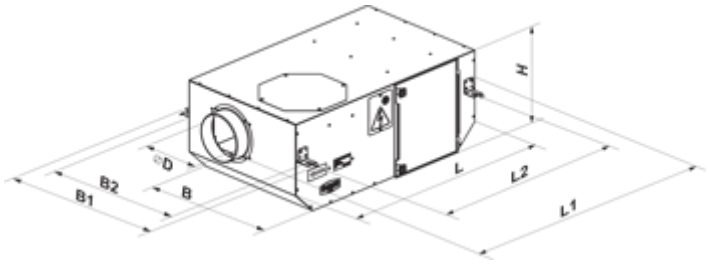

Екодизайн

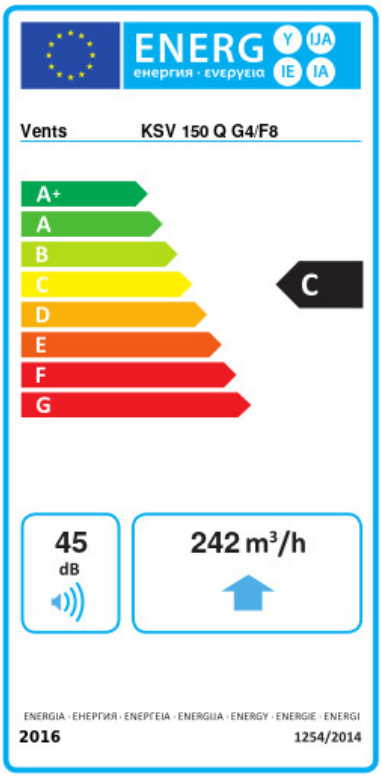

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСВ 150 Б G4/F8					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-52.3	A+	-25.2	C	-9.7	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	242					
Споживана потужність (Вт)	56					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.047					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.231					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	122		122		122	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	