


# Люміс 100 К



Осьові вентилятори з вбудованим джерелом світла для витяжної вентиляції круглої форми

- Максимальна витрата повітря: 92
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Освітлення
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	Люміс 100 К
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.135
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	92
Швидкість обертання	-	2410
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Вага	кг	0.79
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24

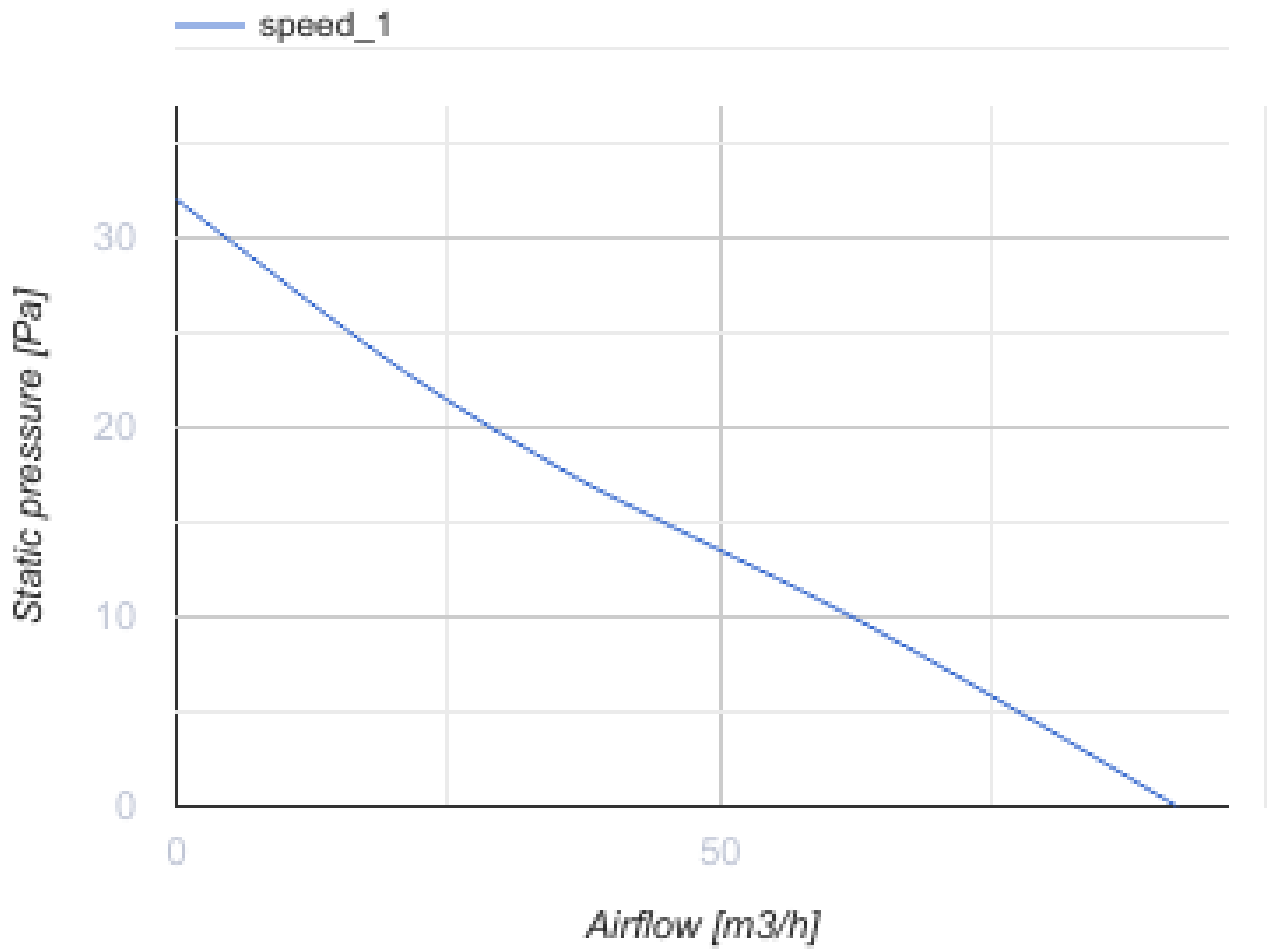

### Розміри

Ø D1	Ø D	L	L1
178	99.4	133.5	46

