

# Мікра 100 E2 EPB WiFi




МІКРА 100 WiFi – кімнатна енергоощадна припливно-витяжна установка, призначена для децентралізованої вентиляції соціальних та комерційних приміщень, квартир і приватних будинків

- Споживана потужність електричного переднагріву: 700
- Споживана потужність електричного догріву: 350
- Максимальна витрата повітря: 100
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Ефективність рекуперації: 96
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4 (опція F7), G4 (option F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Ентальпійний рекуператор
- Догрів: Електричний
- Переднагрів: Електричний
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Датчик температури: Вбудований

	Одиниця виміру	Мікра 100 E2 EPB WiFi				
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100				
Швидкість	-	5				
Мінімальна напруга живлення	В	230				
Максимальна напруга живлення	В	230				
Частота мережі живлення	Гц	50/60				
Номінальна потужність	Вт	20	23	29	37	53
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	700				
Споживана потужність електричного догріву	Вт	350				
Максимальний струм	А	0.4				
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	30	44	60	75	100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	13	20	27	33	39
Ефективність рекуперації	%	96	94	89	85	83
Тип рекуператора	-	Протипотоковий				
Матеріал рекуператора	-	Ентальпійний				
Вага	кг	31				
Фільтр витяжний	-	G4				
Фільтр припливний	-	G4 (опція F7), G4 (option F7)				
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40				
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20				
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1				

Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	70
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



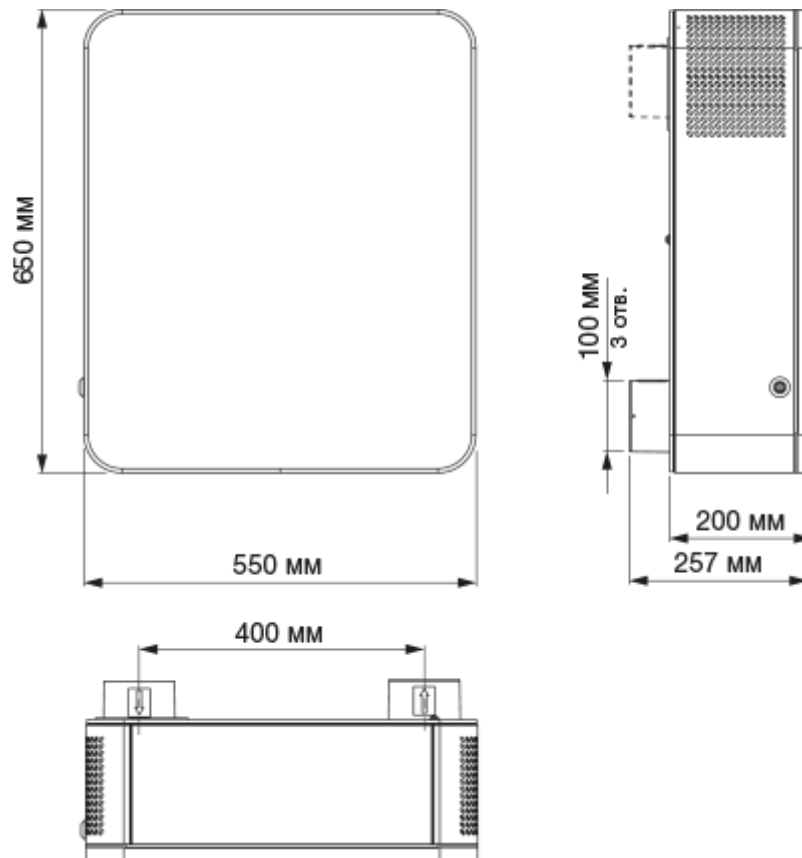




## Розміри



## Акcesуари

### Інші акcesуари

Найменування	Фото	Опис
МК Мікра 100 білий		Монтажний комплект: два пластикових канали; зовнішній бокс; картонний шаблон
МК Мікра 100 хром		Монтажний комплект: два пластикових канали; зовнішній бокс; картонний шаблон
НБ Мікра 100 білий		Зовнішній бокс

НБ Мікра 100 хром		Зовнішній бокс
НЕ Мікра 100		Нагрівач для запобігання обмерзанню конденсату в дренажній трубці та зовнішньому боксі
СФ 193x158x18 G4		Панельний фільтр G4
СФ 193x158x47 F8		Панельний фільтр F8
СФ 193x158x47 F8 C		Фільтр F8 карбоновий
СФ 193x158x47 H13		HEPA-фільтр H13
СФ 193x158x47 F7		Панельний фільтр F7

### Датчики

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">HR-S</a>		Електромеханічні гігростати
<a href="#">CO2-1</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">CO2-2</a>		Датчики вуглекислого газу