

МПА 1000 В ЕС А31



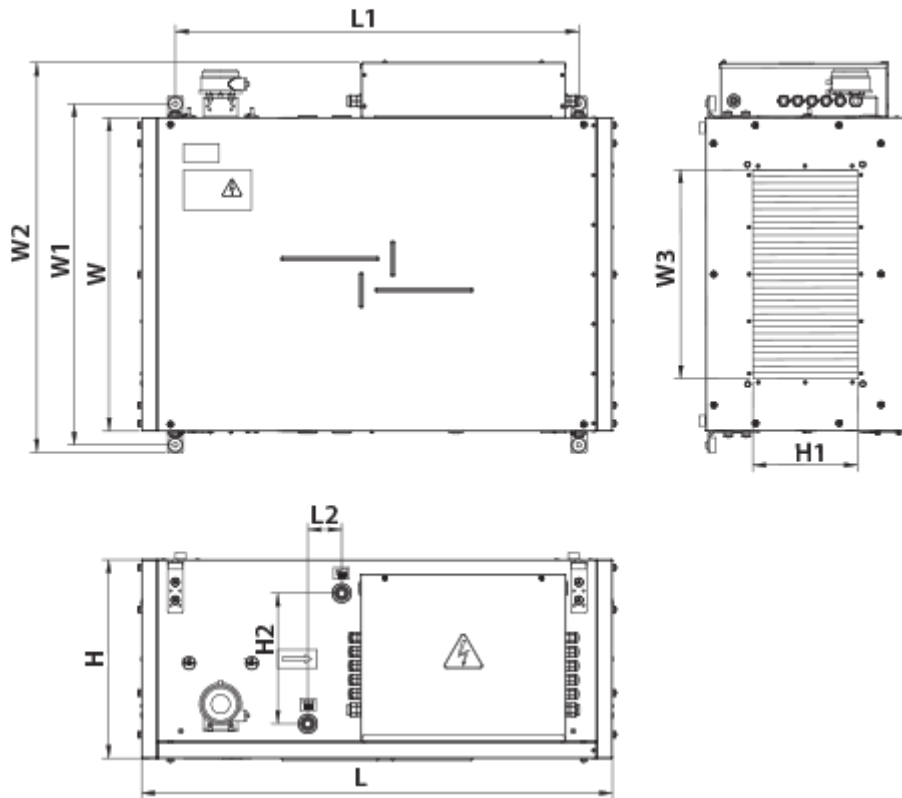
Припливні установки у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 920
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Догрів: Водяний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 1000 В ЕС А31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	165
Максимальний струм	А	1.23
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	920
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	35
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



Розміри

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
380	200	250	900	770	65	600	653	746	400



Аксессуары


Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 536x316x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 536x316x48 F7		Панельний фільтр F7

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучка віброгасильна вставка



Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 400x200		Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
PPB 400x200		Регулятори витрати повітря

Електроприводи

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м ² , які виконують охоронні функції
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м ² , які виконують охоронні функції