

МПА 1200 ЕЗ LCD




Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Споживана потужність електричного догріву: 9900
- Максимальна витрата повітря: 1200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 1200 ЕЗ LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	410
Споживана потужність електричного догріву	Вт	9900
Максимальний струм	А	16.1
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	38.9
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
400	420	549	500	200	220	352	650	530	-

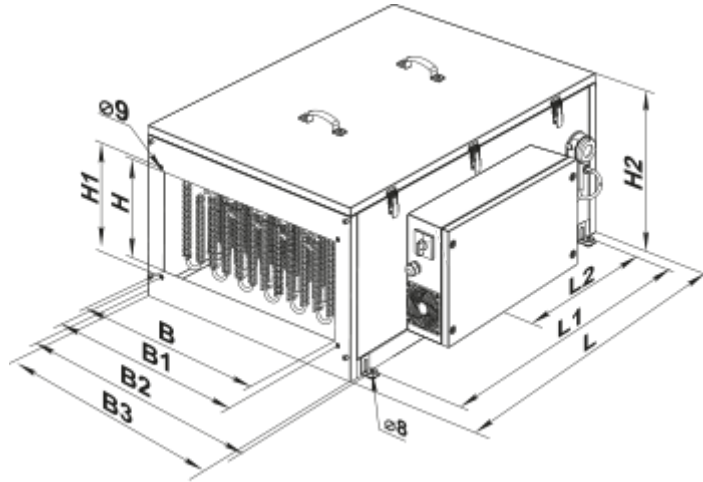


Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименования	Фото	Описание
CP 400x200		Пластинчатый шумоглушник для восстановления в прямоугольных каналах

Водяні охолоджувачі


Наименования	Фото	Описание
OKB 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря


Наименования	Фото	Описание
PPB 400x200		Регулятори витрати повітря

Камери змішування


Наименования	Фото	Описание
--------------	------	----------

СКРА 400x200/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції
---------------------------------	---	--

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 400x200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 442x275x47 G4		Панельний фільтр G4