



МПА 1500 Е-9,0 ЕС А31



Припливні установки у тепло- та звукоізованому корпусі


- Споживана потужність електричного догріву: 9000
- Максимальна витрата повітря: 1500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Догрів: Електричний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 1500 Е-9,0 ЕС А31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x250
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	223
Споживана потужність електричного догріву	Вт	9000
Максимальний струм	А	14.8
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46
Вага	кг	35
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

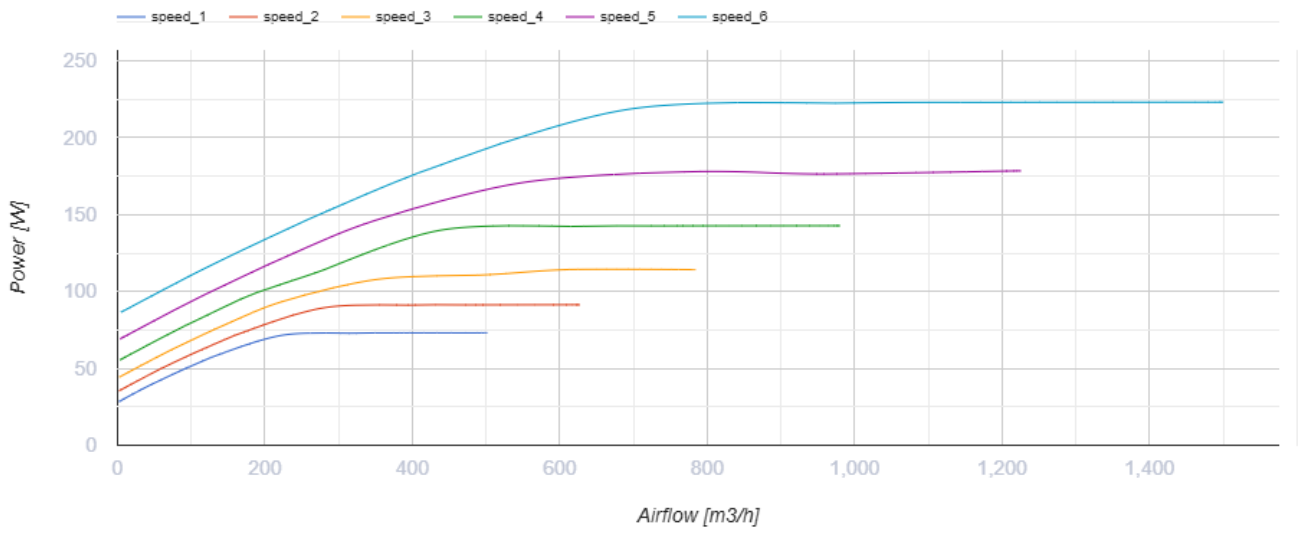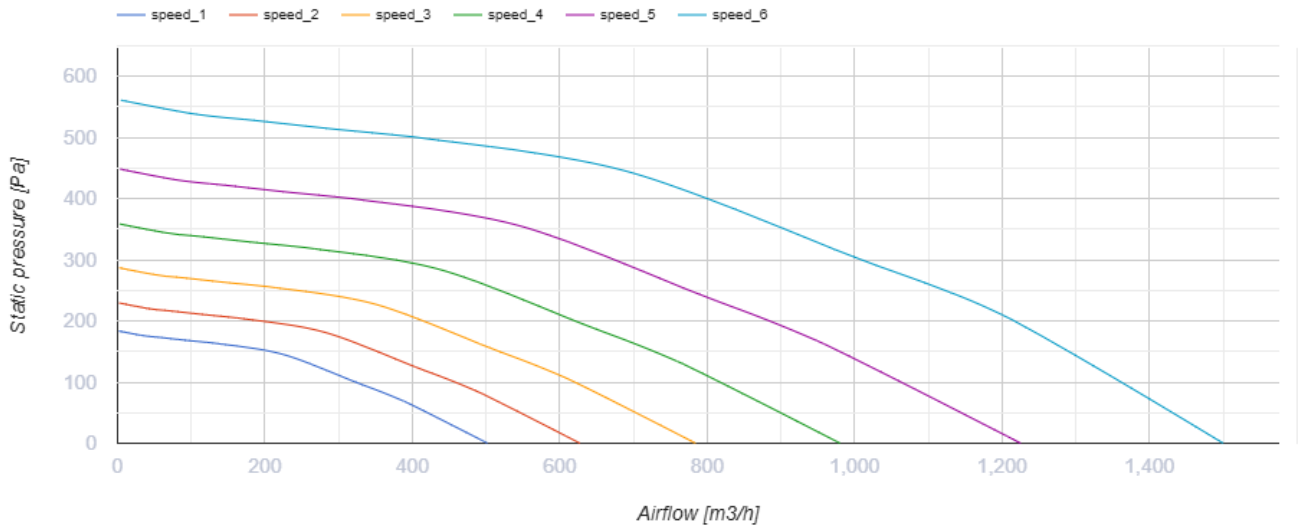



Розміри

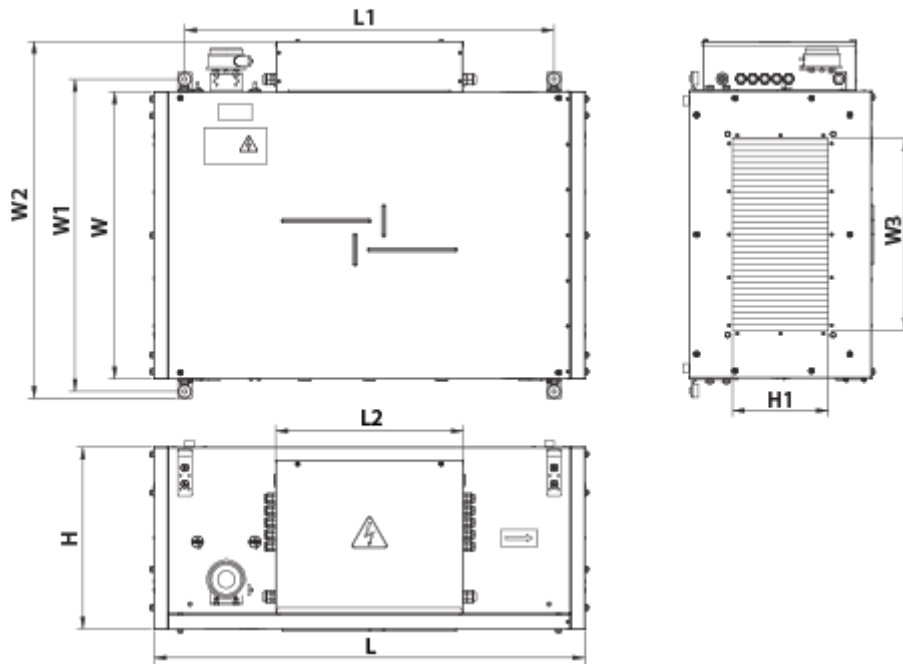H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
440	250	900	770	700	754	847	500




Аксессуары


Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 536x316x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 536x316x48 F7		Панельний фільтр F7

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x250		Гнучка віброгасильна вставка

Для прямокутних каналів



Найменування	Фото	Опис
СР 500x250		Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

PPB 500x250		Регулятори витрати повітря
-----------------------------	---	----------------------------

Електроприводи

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м ² , які виконують охоронні функції
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м ² , які виконують охоронні функції