МПА 1500 В ЕС А31



Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Водяний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 1500 В ЕС А31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	222
Максимальний струм	А	1.6
Максимальна витрата повітря	м³/год	1445
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	49
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

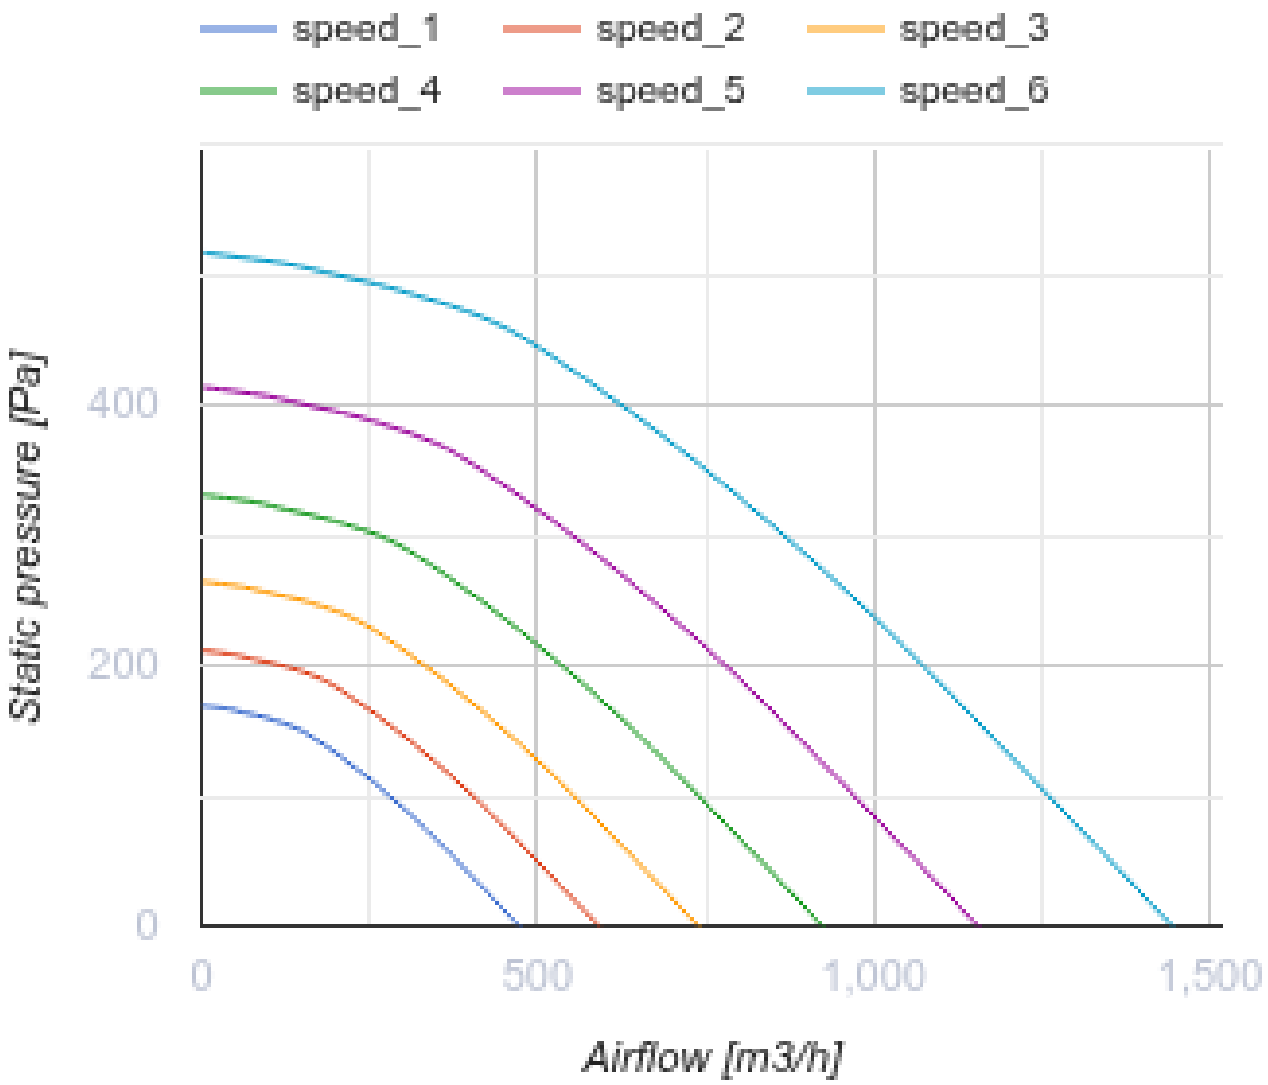
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

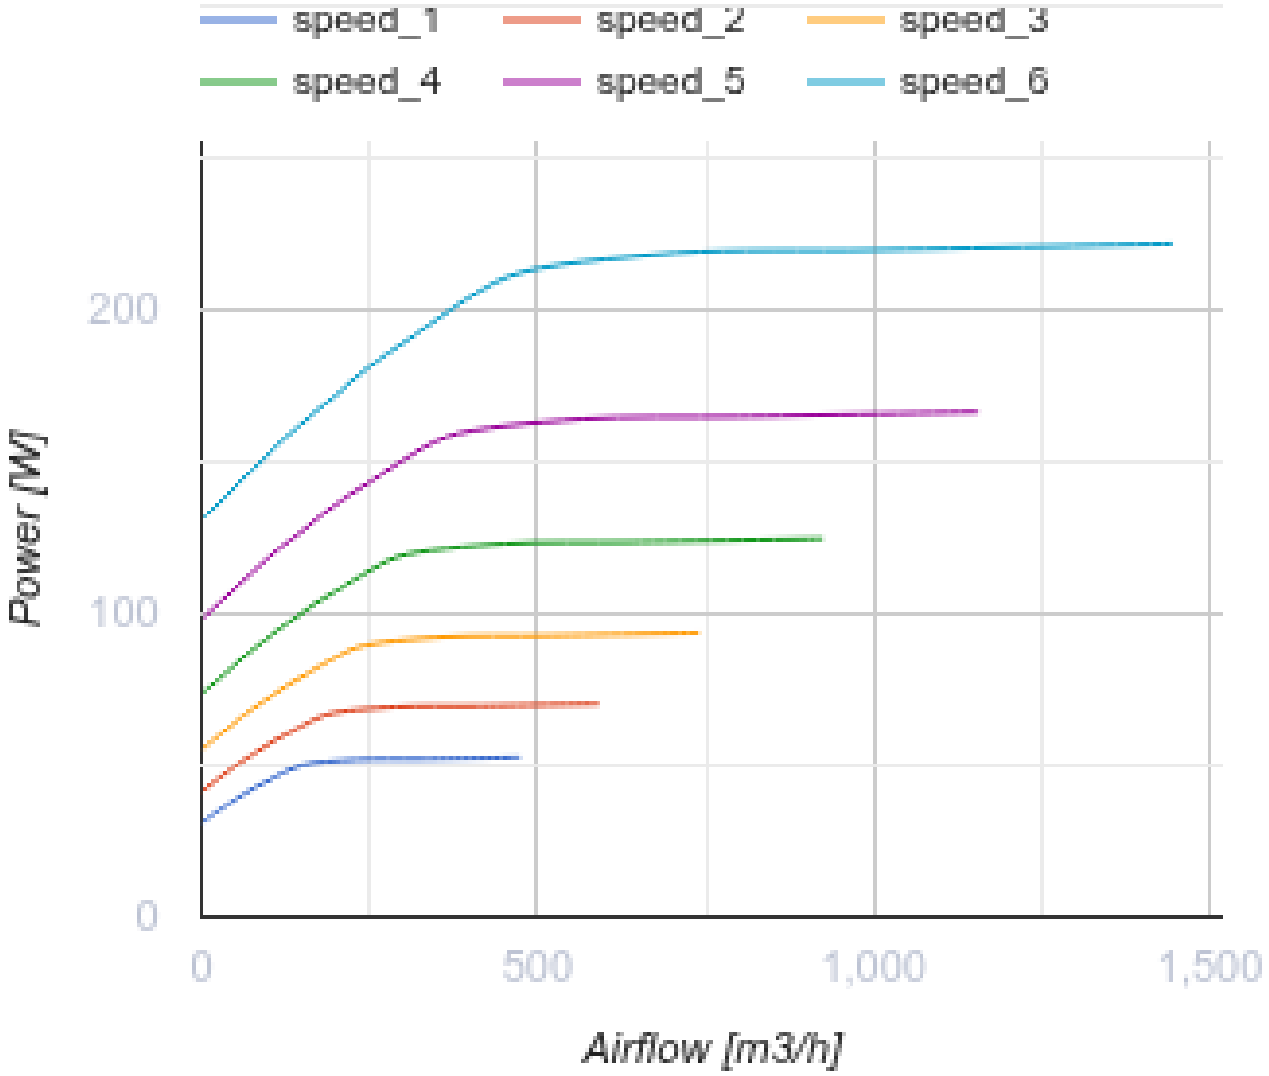

Розміри

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
440	250	318	900	770	65	700	754	847	500

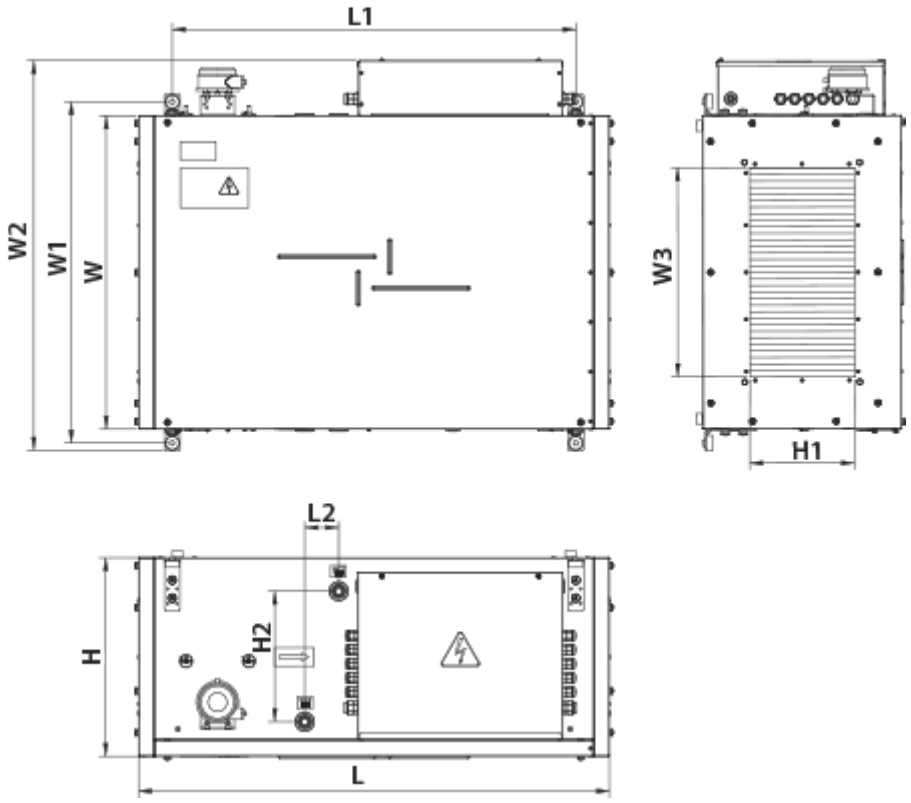

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 500x250		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x250		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 500x250		Регулятори витрати повітря

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 536x316x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 536x316x48 F7		Панельний фільтр F7

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	МПА 1500 B EC A31
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	200
Максимальні зовнішні витоки (%)	4
Статична ефективність (%)	42.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.165
Швидкість потоку у перерізі (м/с)	1.267
Клас енергоефективності фільтрів	B
Sound power level (дБ(A))	62