МПА 1800 В LCD




Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
- Фільтр: G4
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 1800 В LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	490
Максимальний струм	А	2.15
Максимальна витрата повітря	м³/год	1870
Швидкість обертання	-	1100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	40
Вага	кг	62.5
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	250	270	480	800	680	–

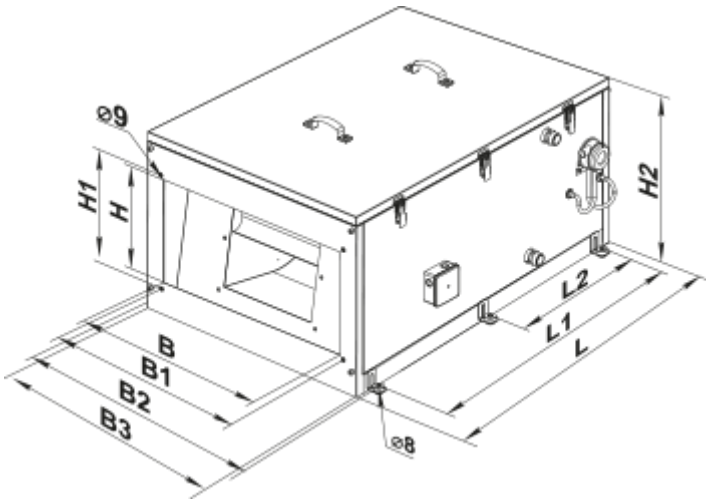

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 500x250		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x250		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 500x250/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Змішувальні вузли для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 500х250		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500х250-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500х250-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 390х545х47 G4		Панельний фільтр G4