

МПА 2500 ЕЗ LCD




Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Споживана потужність електричного догріву: 18000
- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| | Одиниця виміру | МПА 2500 ЕЗ LCD |
|--|---------------------|-----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 500x300 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 650 |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 18000 |
| Максимальний струм | А | 28.8 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 2500 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 45 |
| Вага | кг | 62 |
| Фільтр | - | G4 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 45 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
| Клас захисту | - | IP22 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |


Розміри

| B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 500 | 520 | 649 | 600 | 300 | 320 | 480 | 800 | 680 | - |

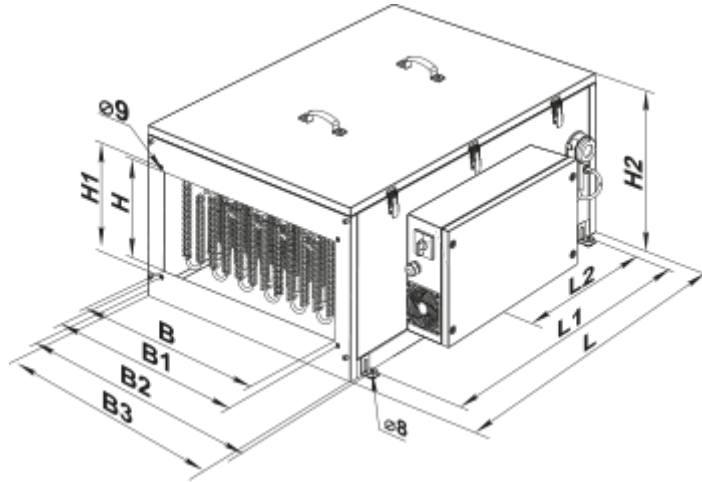

Акcesуари


Для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|----------------------------|---|--|
| CP 500x300 |  | Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |

Регулятори витрати повітря

| Найменування | Фото | Опис |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| PPB 500x300 |  | Регулятори витрати повітря |

Камери змішування


| Найменування | Фото | Опис |
|---------------------------------|---|---|
| СКРА 500x300/24 |  | Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції |

Для прямокутних каналів


| Найменування | Фото | Опис |
|--------------|------|------|
|--------------|------|------|

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| ВВГ 500x300 |  | Гнучка віброгасильна вставка |
|-----------------------------|---|------------------------------|

Водяні охолоджувачі

| Найменування | Фото | Опис |
|-------------------------------|---|--|
| ОКВ 500x300-3 |  | Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом |

Фреонові охолоджувачі

| Найменування | Фото | Опис |
|-------------------------------|---|---|
| ОКФ 500x300-3 |  | Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом |

Інші аксесуари

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------|--|---------------------|
| СФ 390x545x47 G4 |  | Панельний фільтр G4 |