

МПА 2500 ЕЗ LCD




Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Споживана потужність електричного догріву: 18000
- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 2500 ЕЗ LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	650
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	28.8
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	62
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	300	320	480	800	680	-

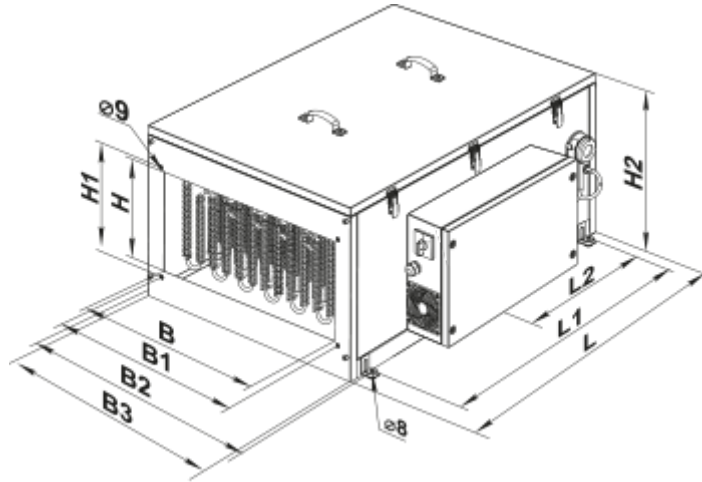

Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименования	Фото	Описание
CP 500x300		Пластинчатый шумоглушник применяется для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем

Регуляторы витраты воздуха

Наименования	Фото	Описание
PPB 500x300		Регуляторы витраты воздуха

Камеры смешивания


Наименования	Фото	Описание
СКРА 500x300/24		Смешивальная камера для смешивания (рециркуляции) части воздуха, который удаляется, с наружным воздухом в нужной пропорции

Для прямоугольных каналов


Наименования	Фото	Описание
--------------	------	----------

ВВГ 500x300		Гнучка віброгасильна вставка
-----------------------------	---	------------------------------


Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 390x545x47 G4		Панельний фільтр G4