МПА 2500 E3 LCD



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

• Споживана потужність електричного догріву: 18000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• Фільтр: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 2500 E3 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	650
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	28.8
Максимальна витрата повітря	м³/год	2500
Швидкість обертання	-	1000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	62
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	300	320	480	800	680	–

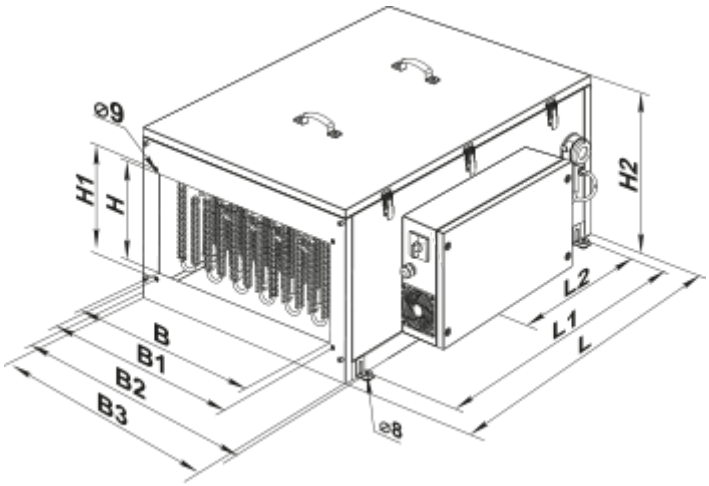

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 500x300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 500x300/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

РРВ 500x300		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 390x545x47 G4		Панельний фільтр G4