

## МПА 2500 В LCD



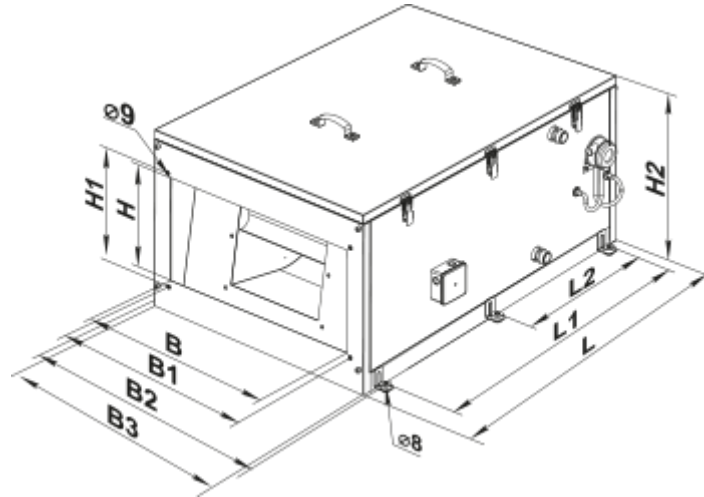
Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 2150
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 2500 В LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	650
Максимальний струм	А	2.84
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2150
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	63
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



## Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	300	320	480	800	680	-




## Акcesуари


### Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">УСВК 3/4-4</a>		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
<a href="#">УСВК 3/4-6</a>		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

### Для прямокутних каналів


Найменування	Фото	Опис
<a href="#">СР 500x300</a>		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

### Регулятори витрати повітря


Найменування	Фото	Опис
<a href="#">РРВ 500x300</a>		Регулятори витрати повітря

### Камери змішування


Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

<a href="#">СКРА 500x300/24</a>		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції
---------------------------------	---	--


### Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ВВГ 500x300</a>		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів


### Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ОКВ 500x300-3</a>		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

### Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ОКФ 500x300-3</a>		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 390x545x47 G4		Панельний фільтр G4