МПА 3000 E-18,0 EC A31

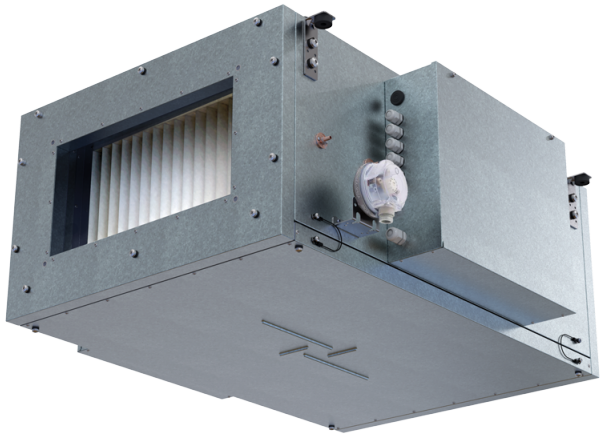

Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

• Споживана потужність електричного догріву: 18000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
• Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 3000 E-18,0 EC A31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	472
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	29.6
Максимальна витрата повітря	м³/год	3150
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	50
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

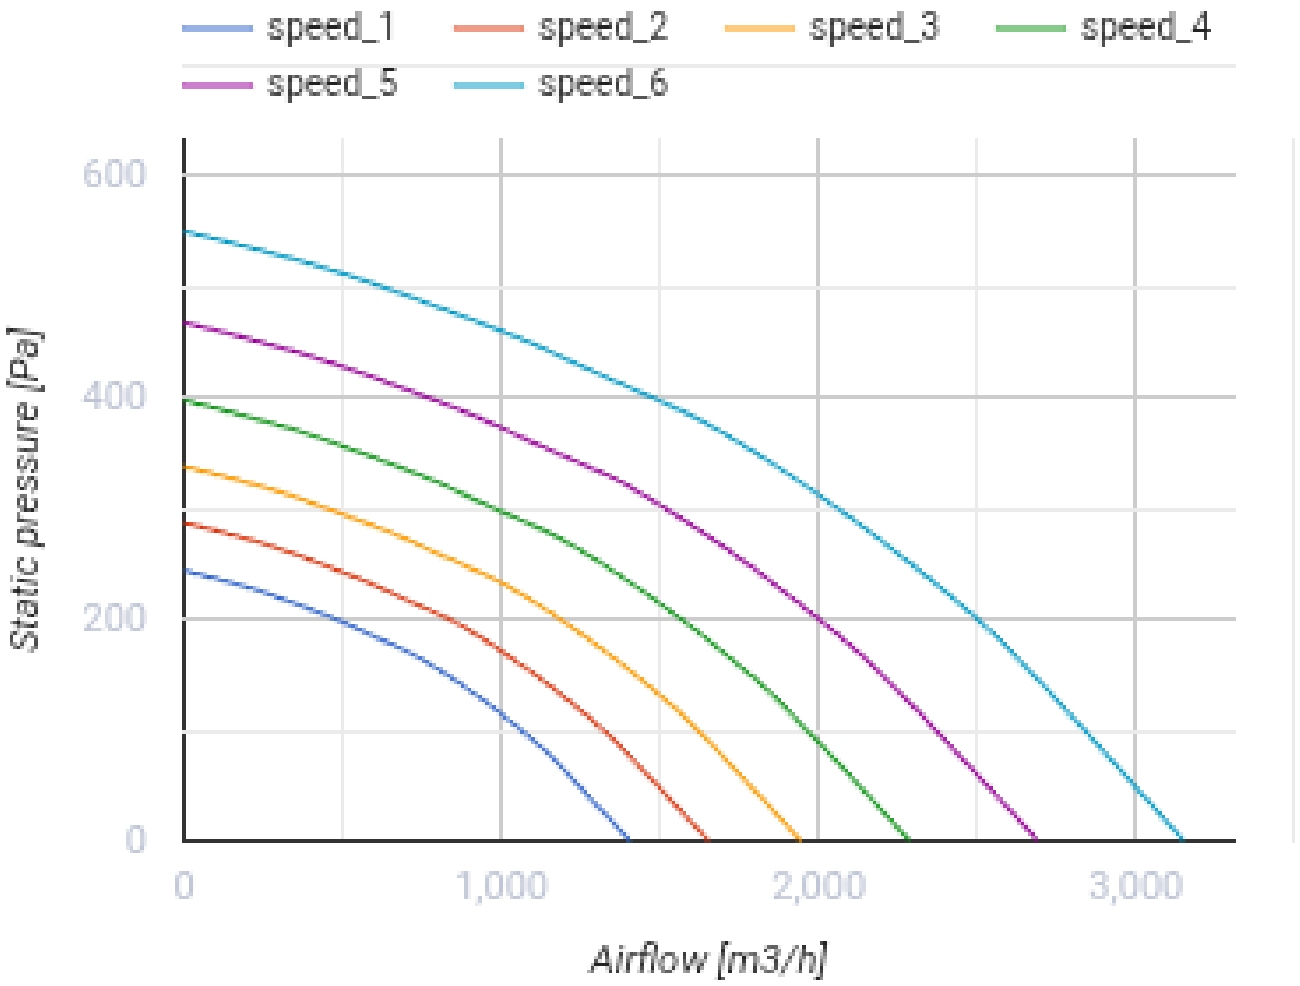
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

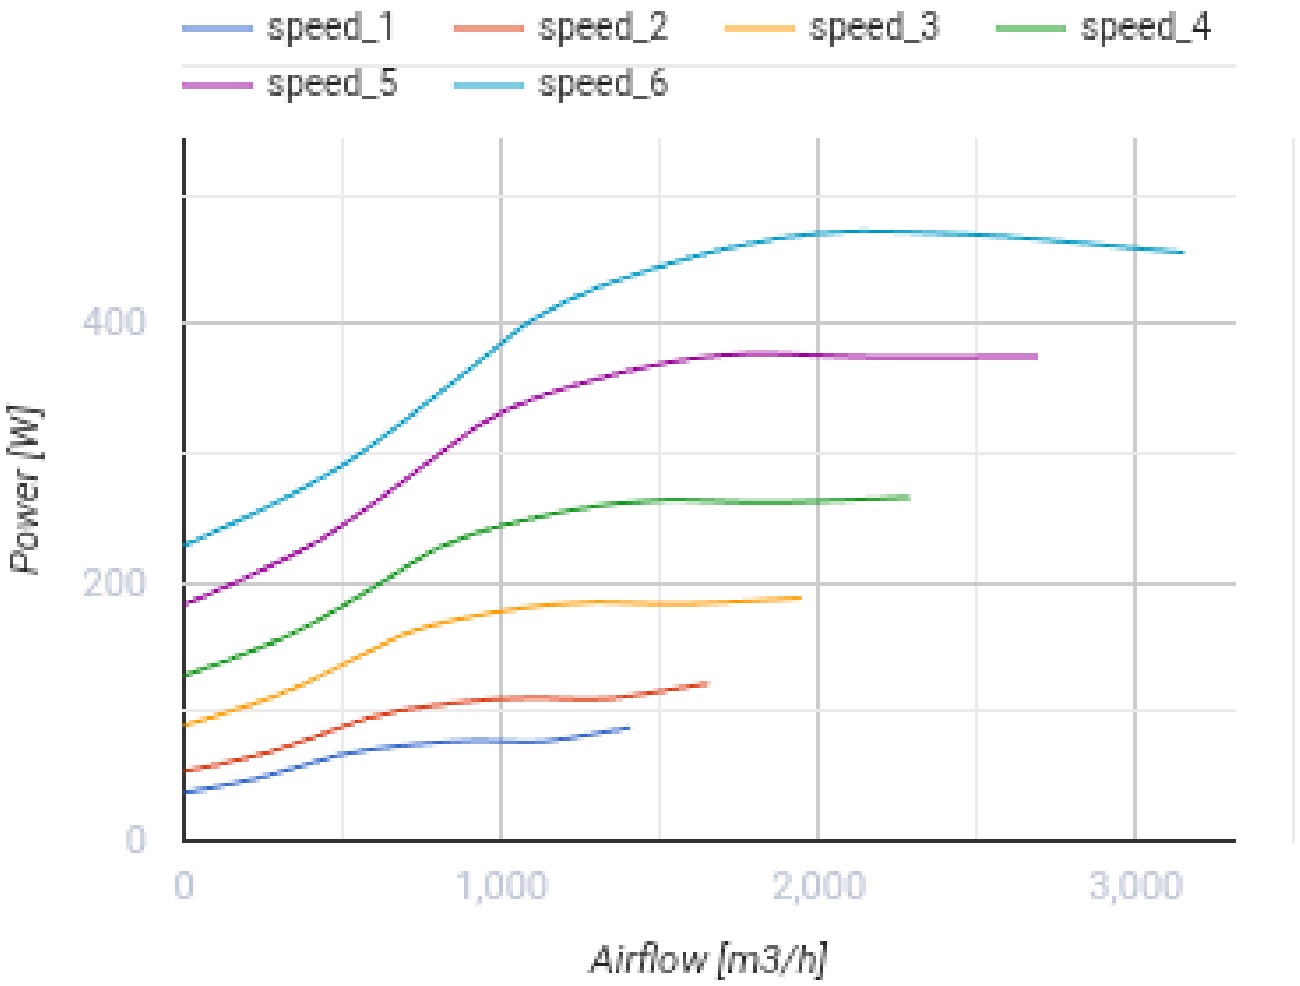

Розміри

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
500	300	1200	1070	800	853	944	600

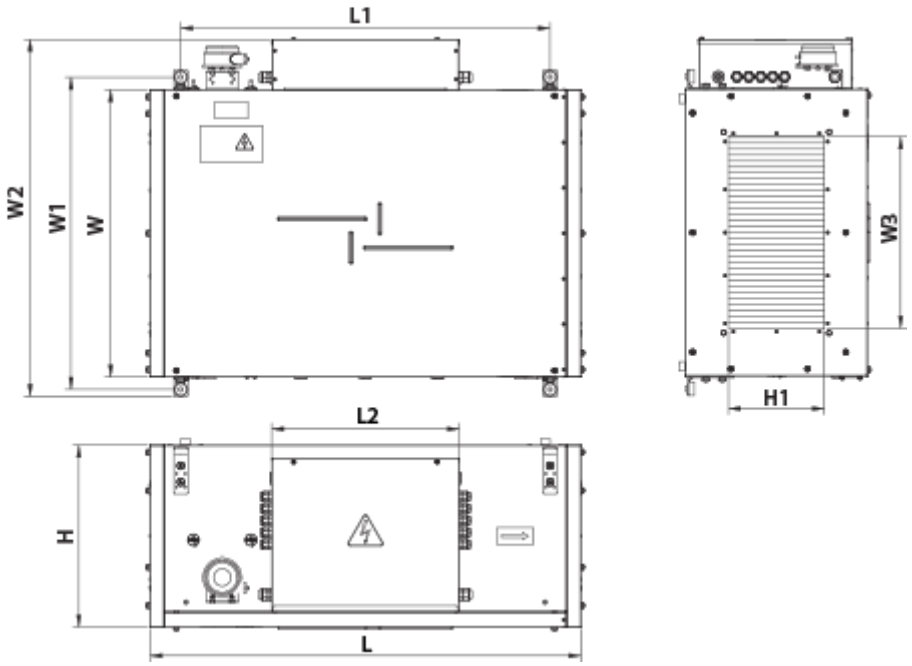

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 600x300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 600x300		Регулятори витрати повітря

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 734x435x80 G4		Панельний фільтр G4
СФ 734x435x80 F7		Панельний фільтр F7

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	МПА 3000 E-18,0 EC A31
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	250
Максимальні зовнішні витоки (%)	4
Статична ефективність (%)	42.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.472
Швидкість потоку у перерізі (м/с)	1.96
Клас енергоефективності фільтрів	B
Sound power level (дБ(A))	72