МПА 3000 В ЕС А31



Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Водяний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 3000 В ЕС А31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	425
Максимальний струм	А	1.8
Максимальна витрата повітря	м³/год	2930
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	50
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
500	300	368	1200	1070	65	800	853	944	600

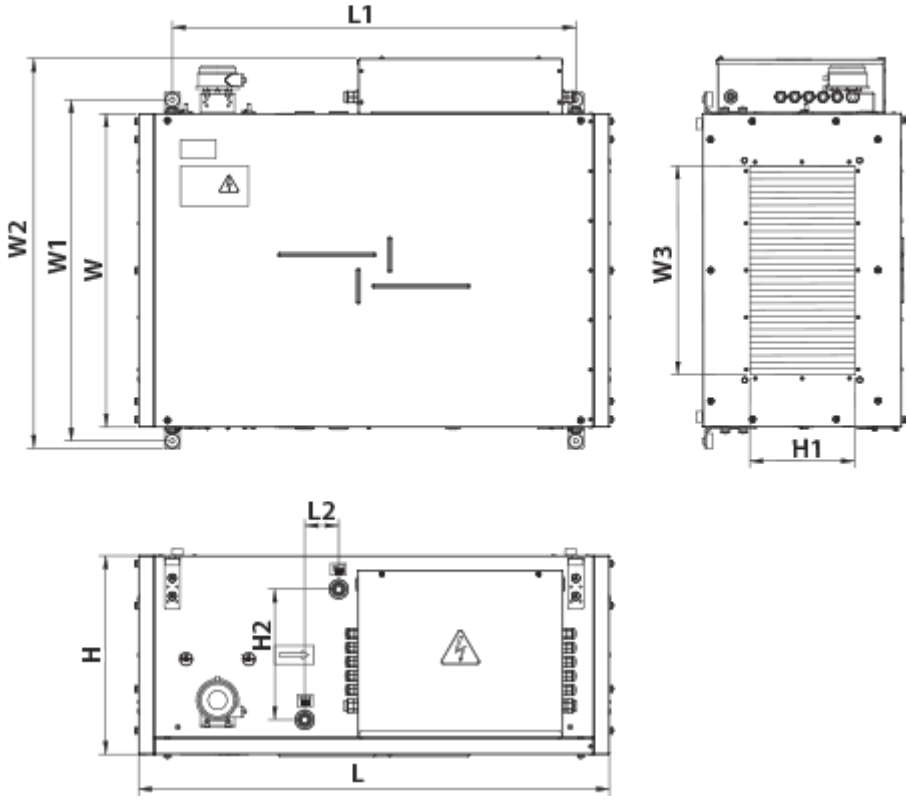

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 600x300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

PPB 600x300		Регулятори витрати повітря

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 734x435x80 G4		Панельний фільтр G4
СФ 734x435x80 F7		Панельний фільтр F7

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	МПА 3000 B EC A31
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	250
Максимальні зовнішні витоки (%)	4
Статична ефективність (%)	41.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.425
Швидкість потоку у перерізі (м/с)	1.926
Клас енергоефективності фільтрів	B
Sound power level (дБ(A))	68