

# МПА 3200 В LCD



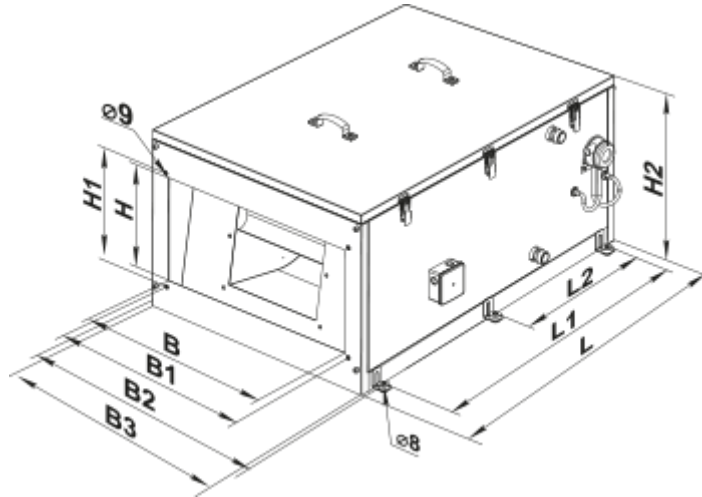
Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 3000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 3200 В LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1270
Максимальний струм	А	2.3
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	73.2
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



## Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440




## Акcesуари


### Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">УСВК 3/4-4</a>		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
<a href="#">УСВК 3/4-6</a>		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

### Для прямокутних каналів


Найменування	Фото	Опис
<a href="#">СР 600x300</a>		Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

### Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">РРВ 600x300</a>		Регулятори витрати повітря

### Камери змішування


Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

<a href="#">СКРА 600x300/24</a>		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції
---------------------------------	---	---


### Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ВВГ 600x300</a>		Гнучка віброгасильна вставка

### Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ОКВ 600x300-3</a>		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

### Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ОКФ 600x300-3</a>		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 653x440x47 G4		Панельний фільтр G4