

МПА 3200 В LCD



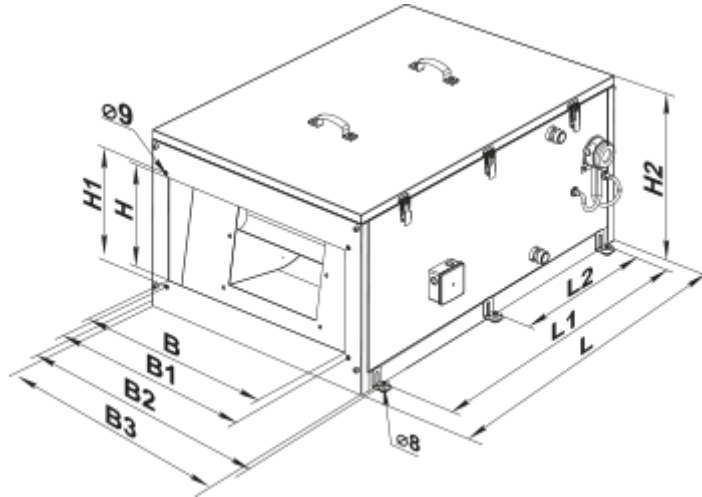
Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 3000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульст ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 3200 В LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1270
Максимальний струм	А	2.3
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	73.2
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440




Акcesуари


Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Для прямокутних каналів


Найменування	Фото	Опис
СР 600x300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Регулятори витрати повітря


Найменування	Фото	Опис
РРВ 600x300		Регулятори витрати повітря

Камери змішування


Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

СКРА 600x300/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції
---------------------------------	---	--


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів


Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 653x440x47 G4		Панельний фільтр G4