МПА 3500 E3 LCD



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

• Споживана потужність електричного догріву: 25200
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
• Фільтр: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 3500 E3 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Фазність	-	3
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1270
Споживана потужність електричного догріву	Вт	25200
Максимальний струм	А	38.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	3500
Швидкість обертання	-	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	69.3
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	350	370	530	1000	880	440

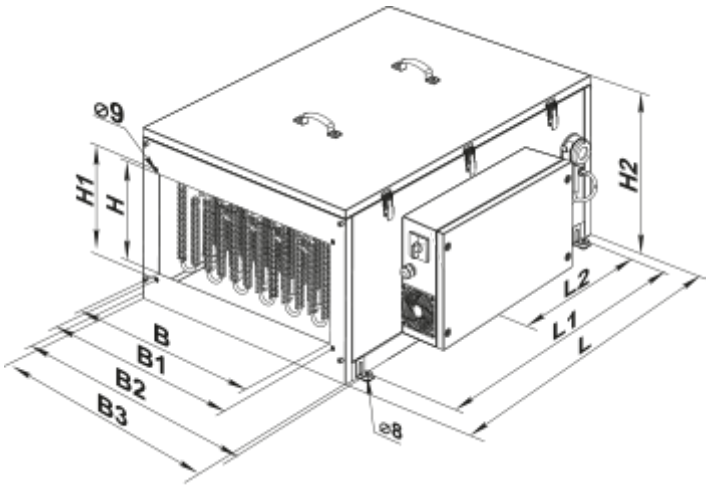

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 600x350		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 600x350/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

РРВ 600x350		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x350-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x350-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 653x440x47 G4		Панельний фільтр G4