МПА 400 Е-6,0 П А70

Припливна установка у тепло- та звукоізольованому корпусі

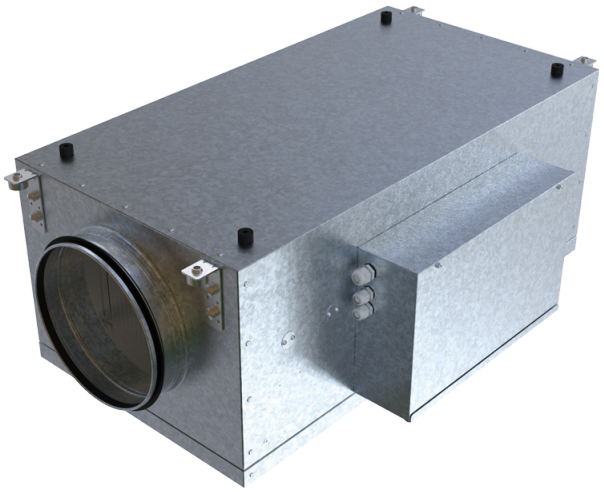

- Споживана потужність електричного догріву: 6000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Фільтр: Coarce 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	МПА 400 Е-6,0 П А70
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	95
Споживана потужність електричного догріву	Вт	6000
Максимальний струм	А	9.2
Максимальна витрата повітря	м³/год	530
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	25
Фільтр	-	Coarce 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

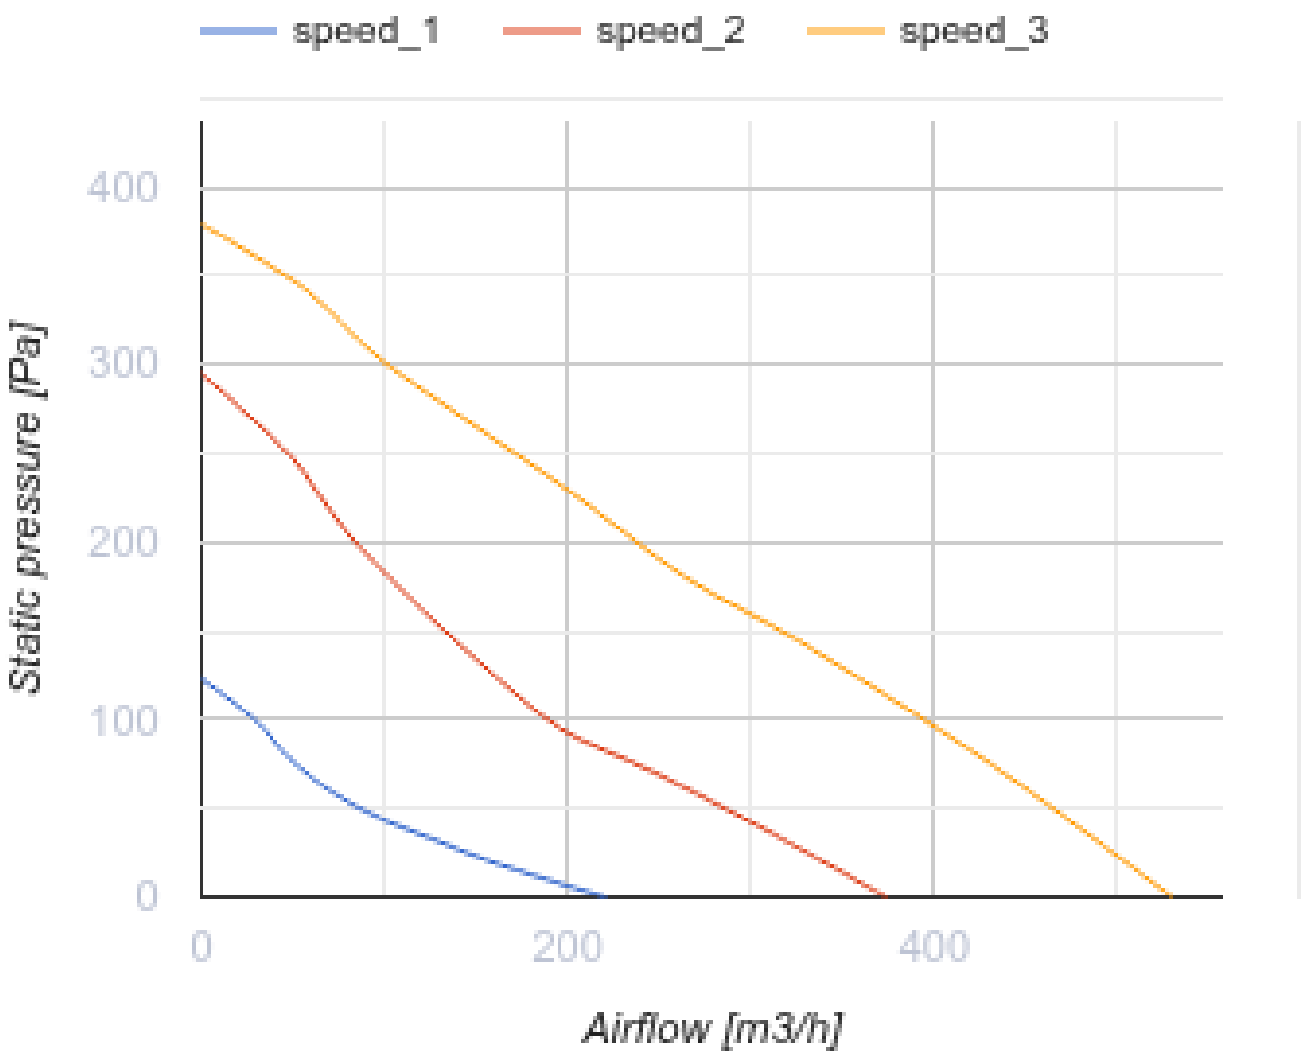
speed_1
speed_2
speed_3
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

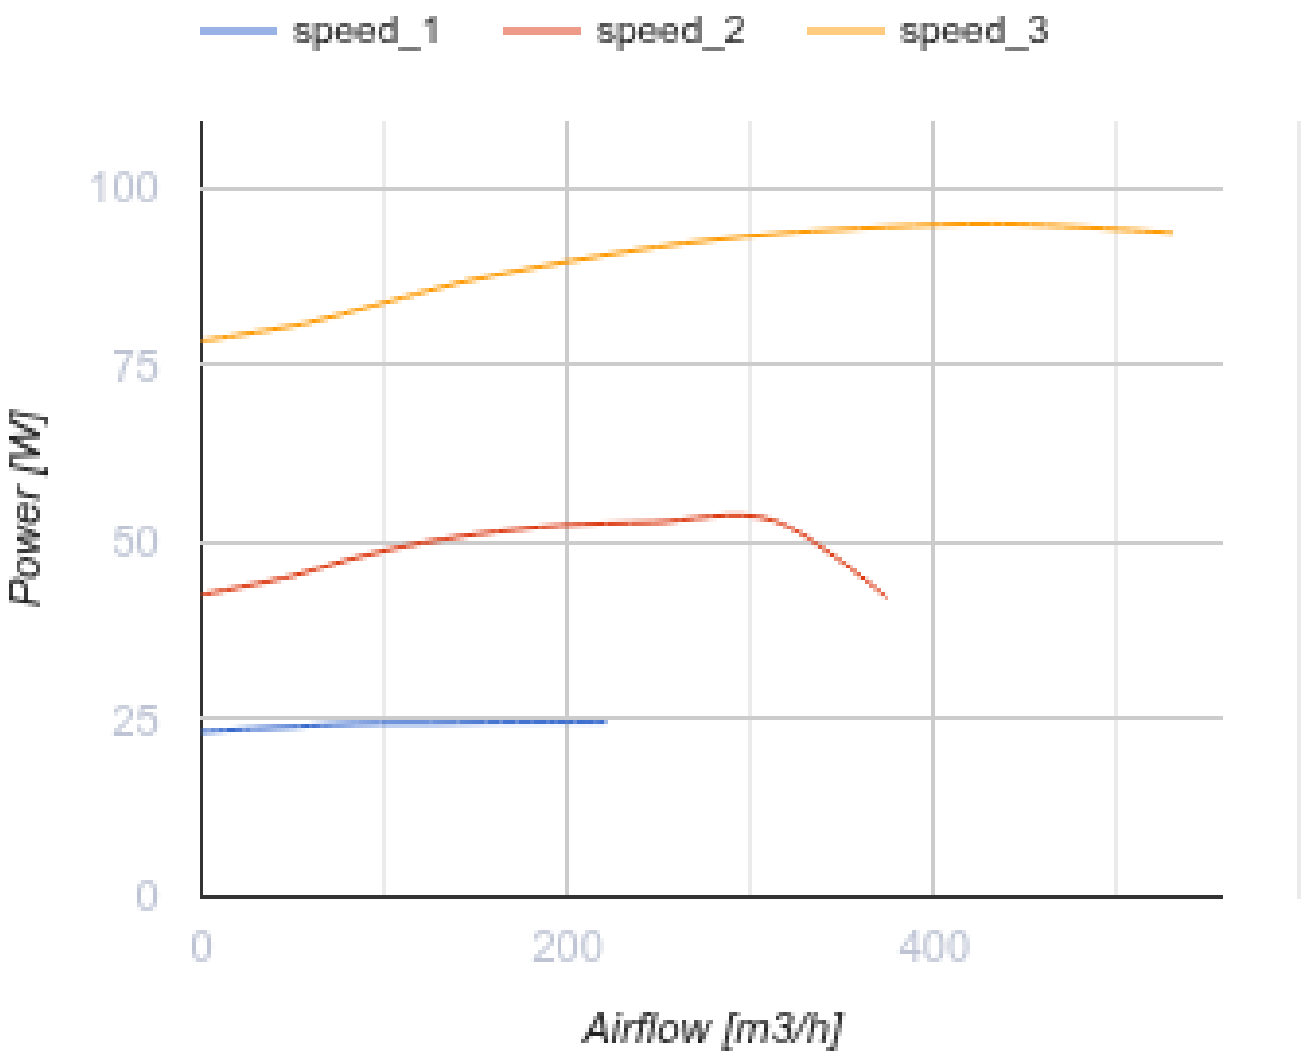

Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
200	400	313	351	972	850	903

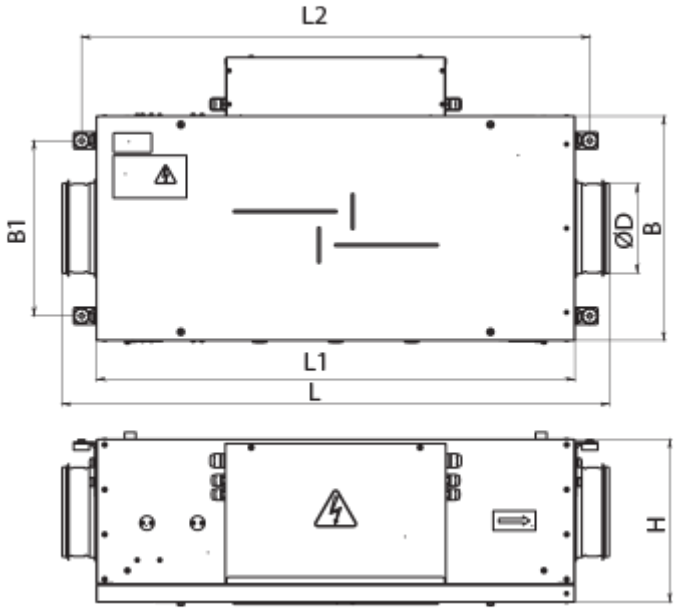

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 200/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 200/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 200/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КРВ 200		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Електроприводи для комерційної та промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
Belimo LF230		Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 334x287x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 334x287x48 F7		Панельний фільтр F7