

# МПА 4000 E-54,0 EC A31

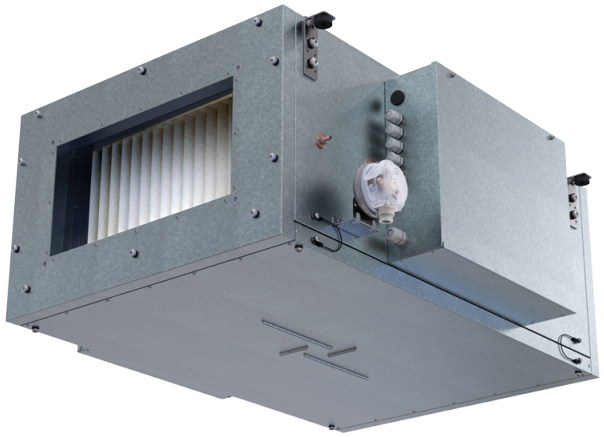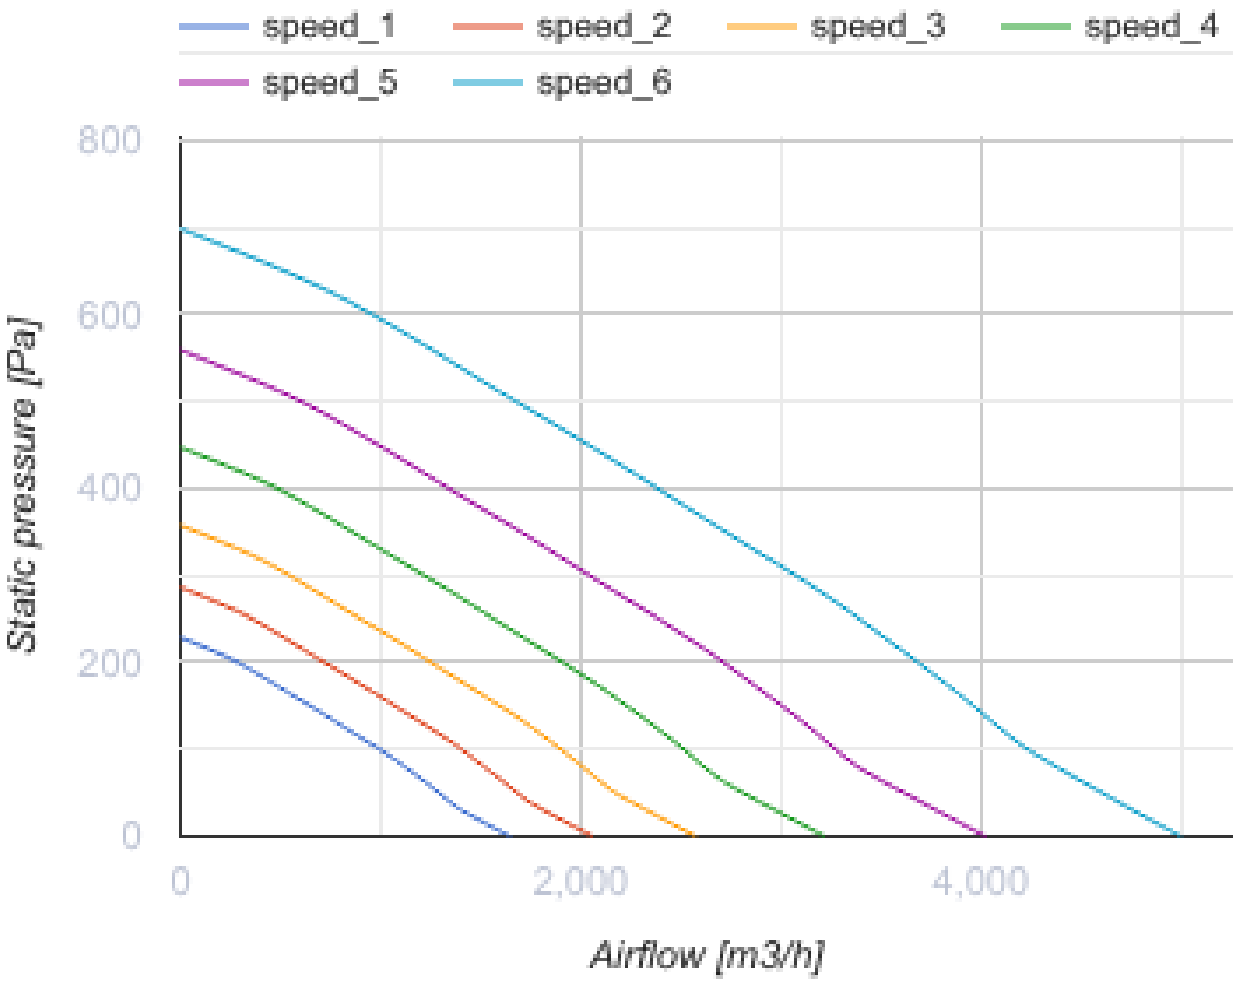


Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

• Споживана потужність електричного догріву: 54000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям


| | Одиниця виміру | МПА 4000 E-54,0 EC A31 |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 700x400 |
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 717 |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 54000 |
| Максимальний струм | А | 87.6 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 5000 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 49 |
| Вага | кг | 60 |
| Фільтр | - | Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7) |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -30 |
| Клас захисту | - | IP22 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

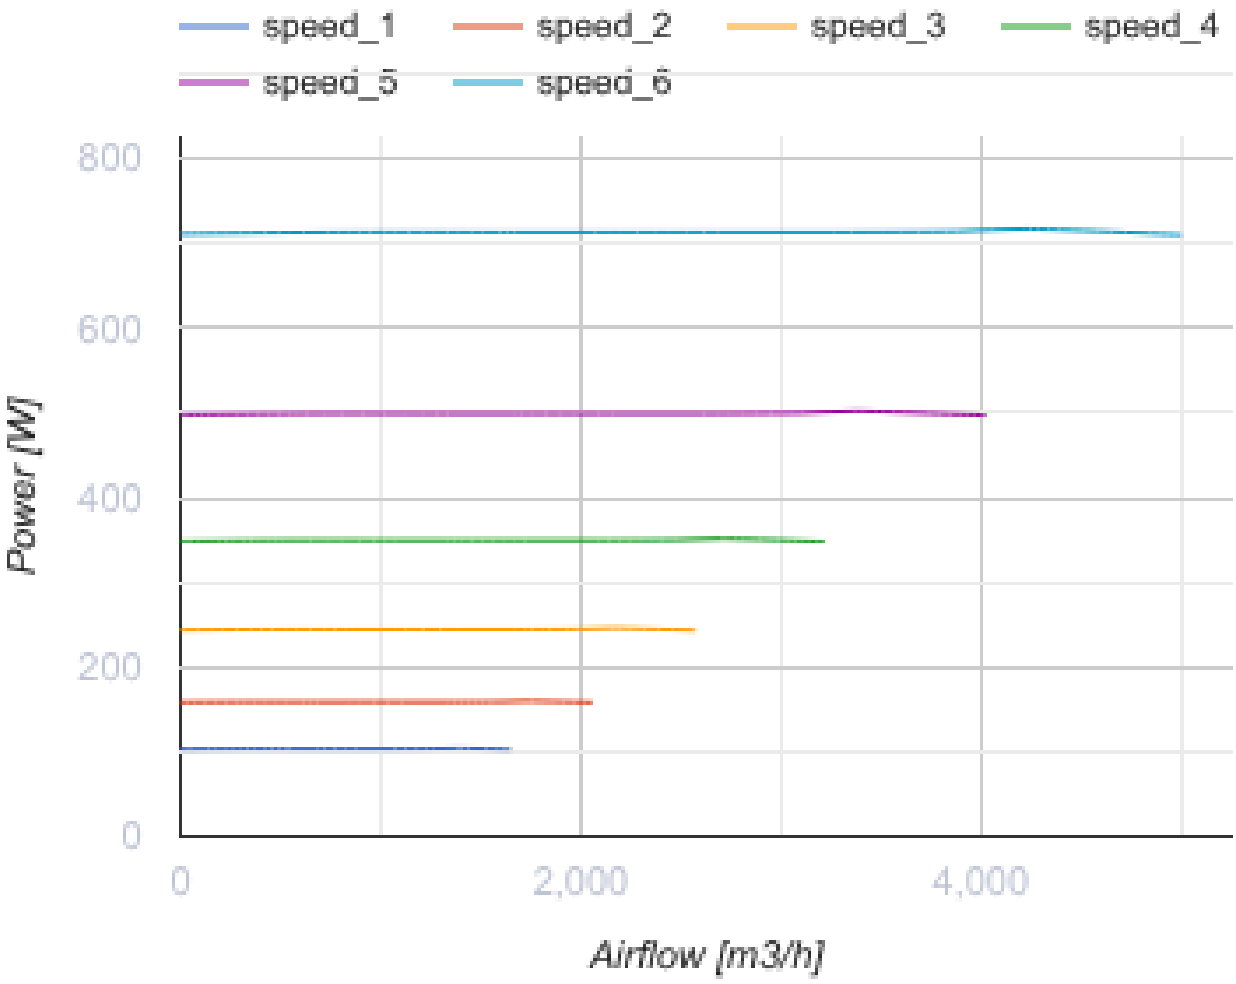



## Розміри

| H | H1 | L | L1 | W | W1 | W2 | W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 400 | 1200 | 1070 | 940 | 993 | 1087 | 700 |

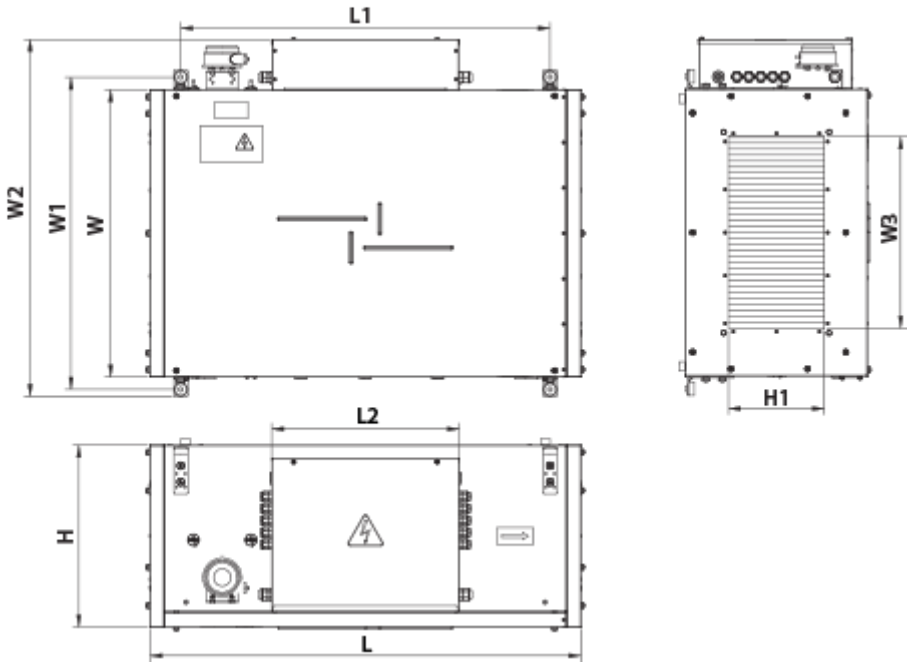


## Аксесуари

### Шумоглушники для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| СР 700x400 |  | Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах |

### Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ВВГ 700x400 |  | Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів |

### Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РРВ 700x400 |  | Регулятори витрати повітря |

### Електроприводи для централізованих ПВУ

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Belimo TF24 |  | Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції |

| | | |
|---|---|---|
| Belimo TF230 |  | Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції |

### Інші аксесуари

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| СФ 874x485x80 G4 |  | Панельний фільтр G4 |
| СФ 874x485x80 F7 |  | Панельний фільтр F7 |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс |
|---|---|
| Модель | МПА 4000 E-54,0 EC A31 |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 250 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 4 |
| Статична ефективність (%) | 36.1 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.718 |
| Швидкість потоку у перерізі (м/с) | 2.182 |
| Клас енергоефективності фільтрів | B |
| Sound power level (дБ(A)) | 70 |