МПА 5000 В LCD



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 55
- Фільтр: G4
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 5000 В LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	800x500
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1800
Максимальний струм	А	4.5
Максимальна витрата повітря	м³/год	6500
Швидкість обертання	-	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	55
Вага	кг	136
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
800	820	971	925	500	520	670	1299	720	360

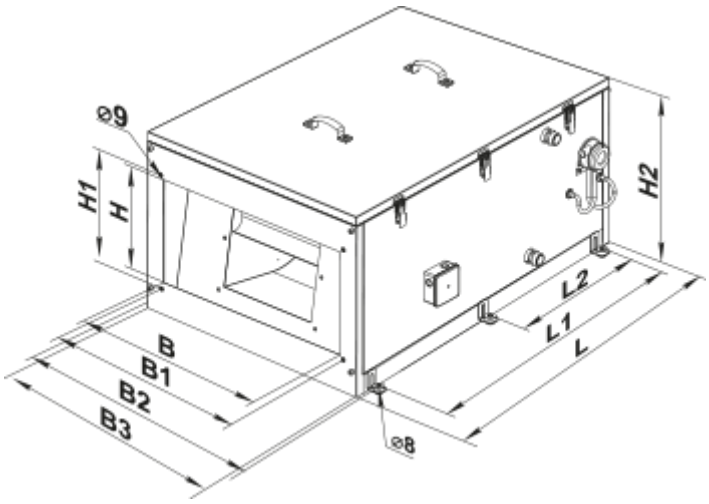

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 800x500		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 800x500		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 800x500/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Змішувальні вузли для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 800х500		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 800х500-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 800х500-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 868х573х27 G4		Кишеньковий фільтр G4