

МПА 700 E-9,0 EC A31

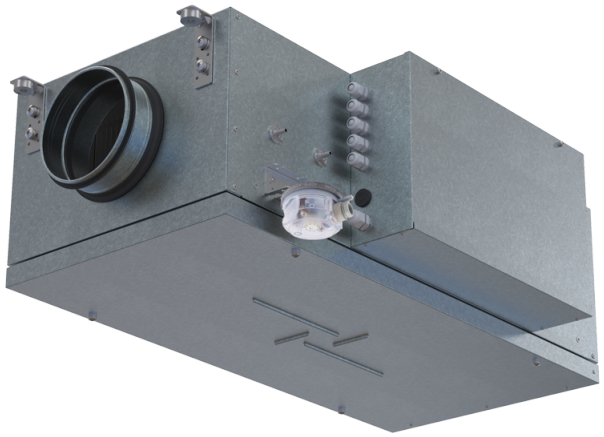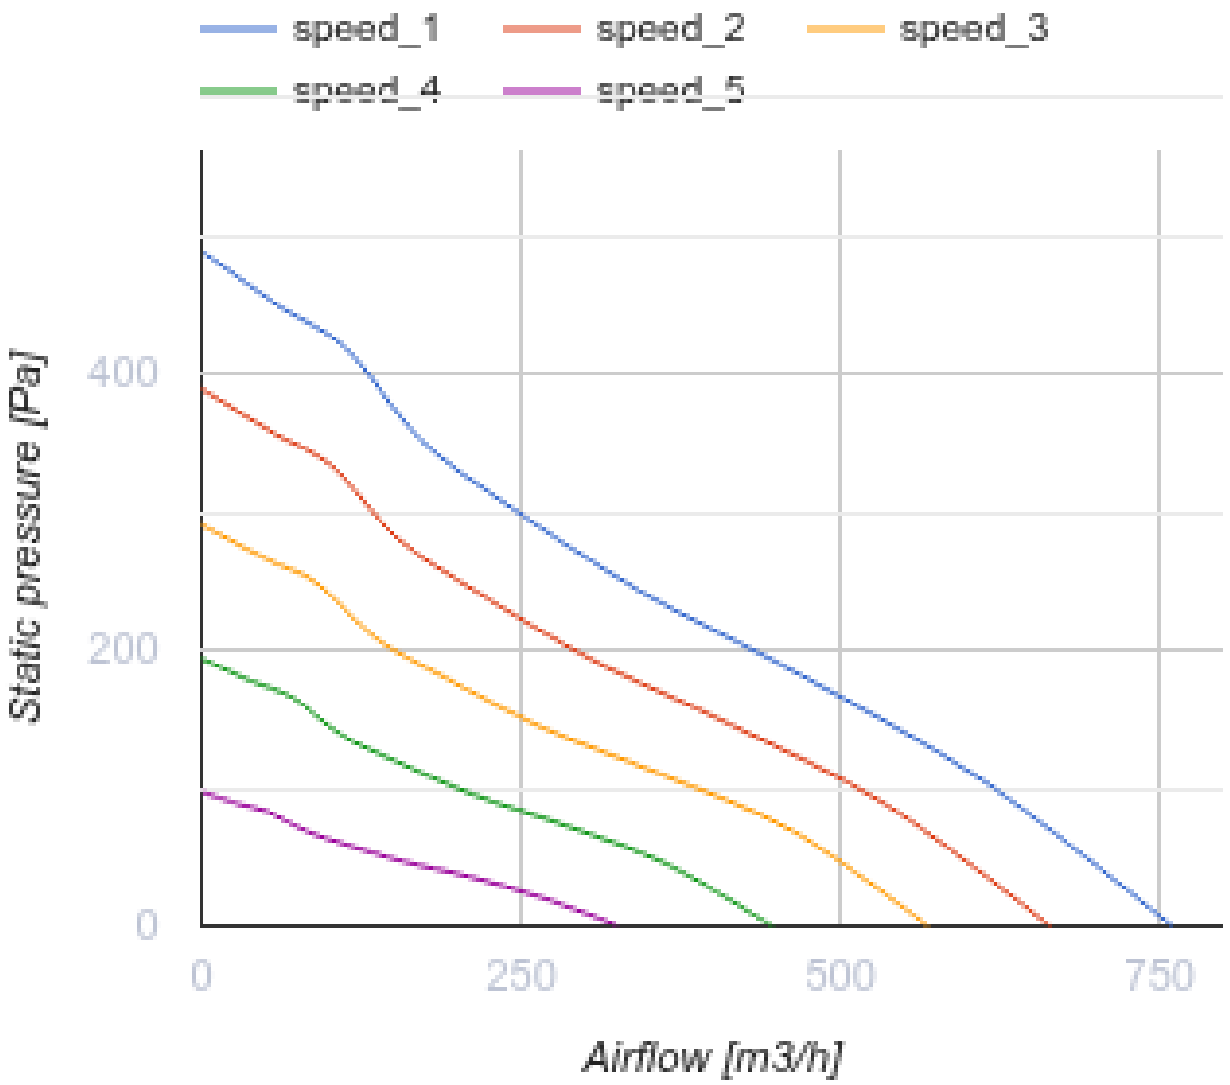


Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

• Споживана потужність електричного догріву: 9000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 41
• Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям


	Одиниця виміру	МПА 700 E-9,0 EC A31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	116
Споживана потужність електричного догріву	Вт	9000
Максимальний струм	А	14.6
Максимальна витрата повітря	м³/год	760
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	41
Вага	кг	27
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

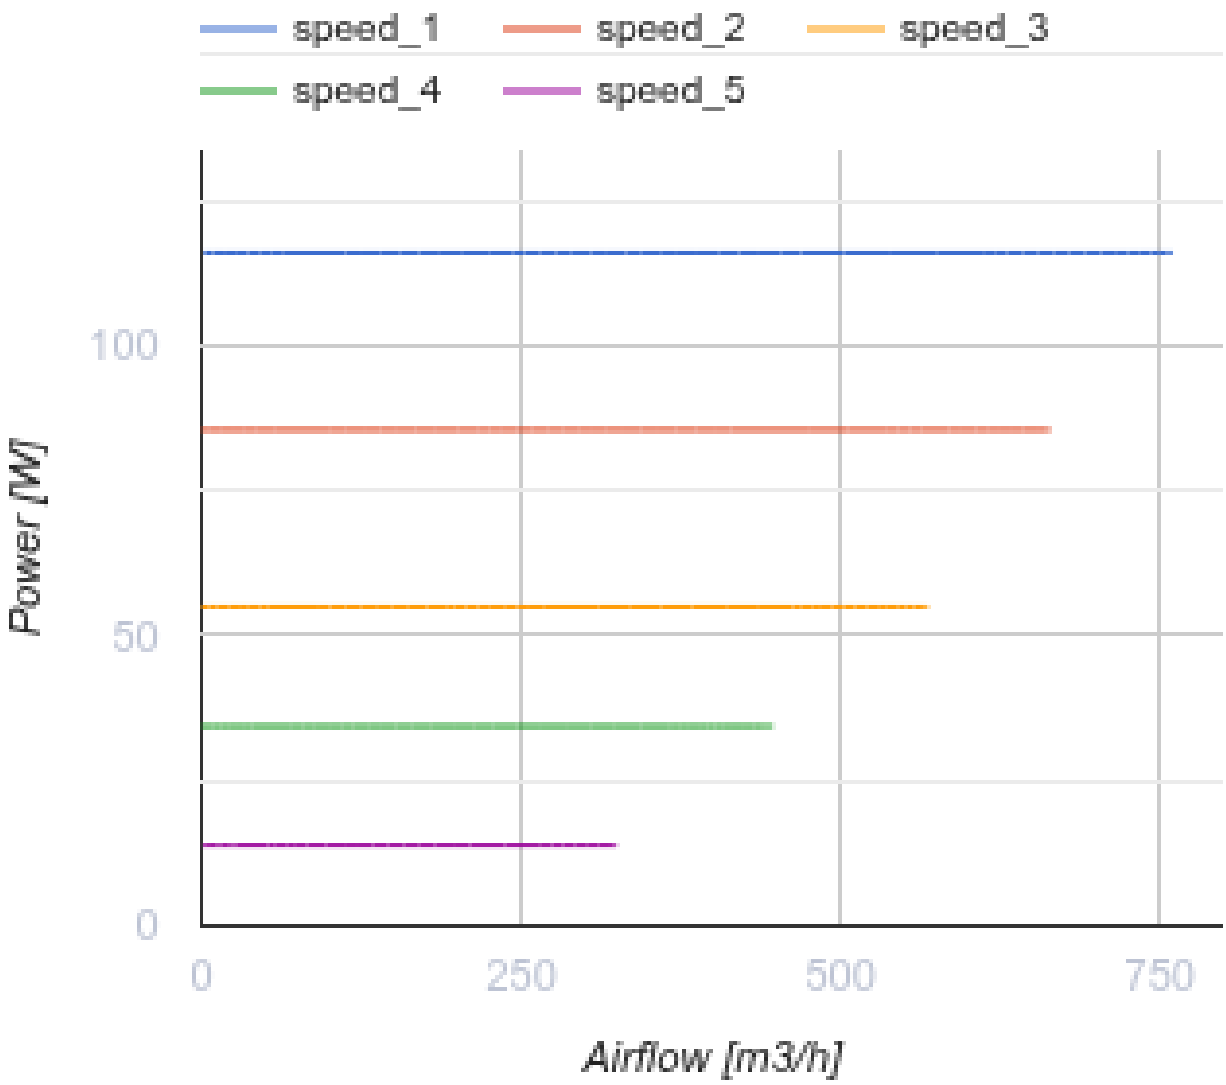

Розміри

D	H	L	L1	L2	W	W1	W2
250	350	850	903	972	460	565	353

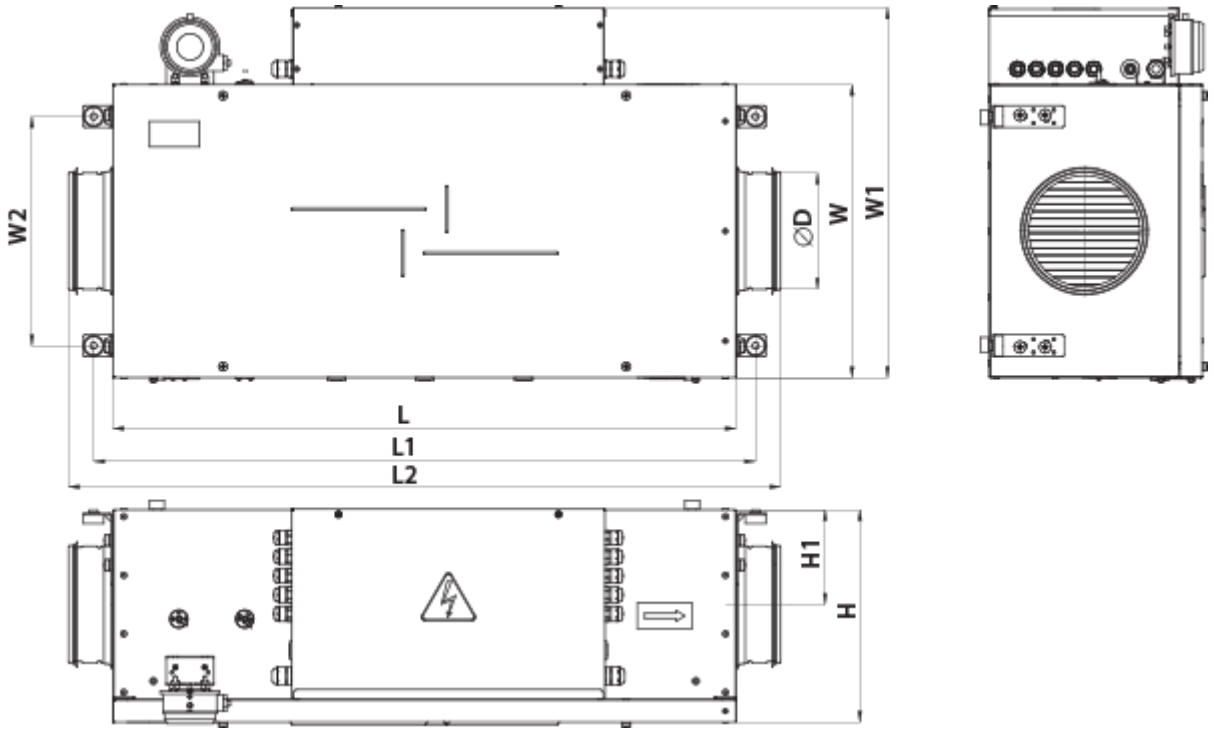

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 250/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 250/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 250/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КРВ 250		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 250		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів


Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 384x287x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 384x287x48 F7		Панельний фільтр F7

Екодизайн

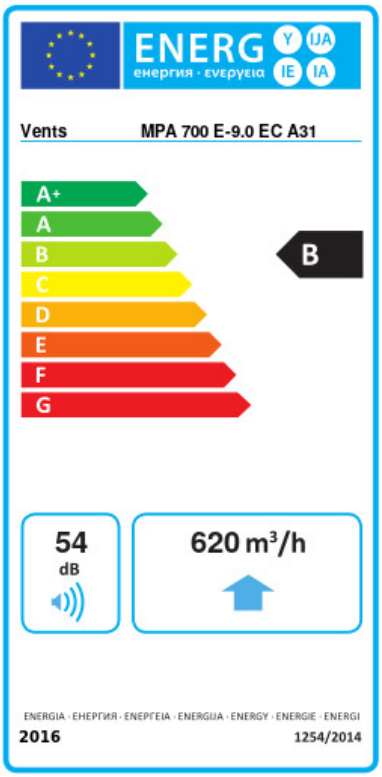

Торгова марка	Вентс					
Модель	МПА 700 Е-9,0 ЕС А31					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.9	A+	-26.8	B	-11.3	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	620					
Споживана потужність (Вт)	116					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.139					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.11					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	2.7					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	58		58		58	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	