

МПА 800 В LCD



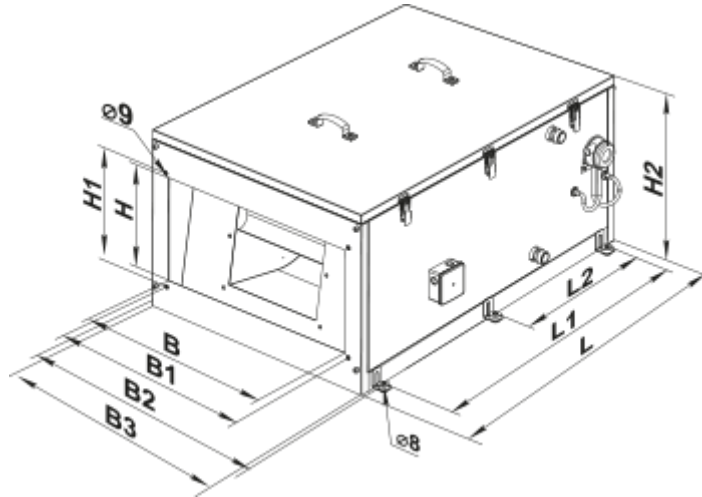
Припливні установки в компактному звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 750
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульст ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 800 В LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	245
Максимальний струм	А	1.08
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	750
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	41.3
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
400	420	549	500	200	220	352	650	530	-




Акcesуари


Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 400x200		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Водяні охолоджувачі


Найменування	Фото	Опис
ОКВ 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря


Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

PPB 400x200		Регулятори витрати повітря
-----------------------------	---	----------------------------


Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 400x200/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видається, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 400x200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 442x275x47 G4		Панельний фільтр G4