МЗР-500х500




Противибухові решітки МЗР використовуються у системах вентиляції захисних споруд, та служать для захисту вентиляційних пристроїв від вибухової хвилі

• Кут нахилу лопатей: 45

	Одиниця виміру	МЗР-500х500
Вага	кг	22
Кут нахилу лопатей	град.	45

Розміри

A	A1	A2	B	B1	B2	H	d	n
500	460	300	500	460	240	137	12	8

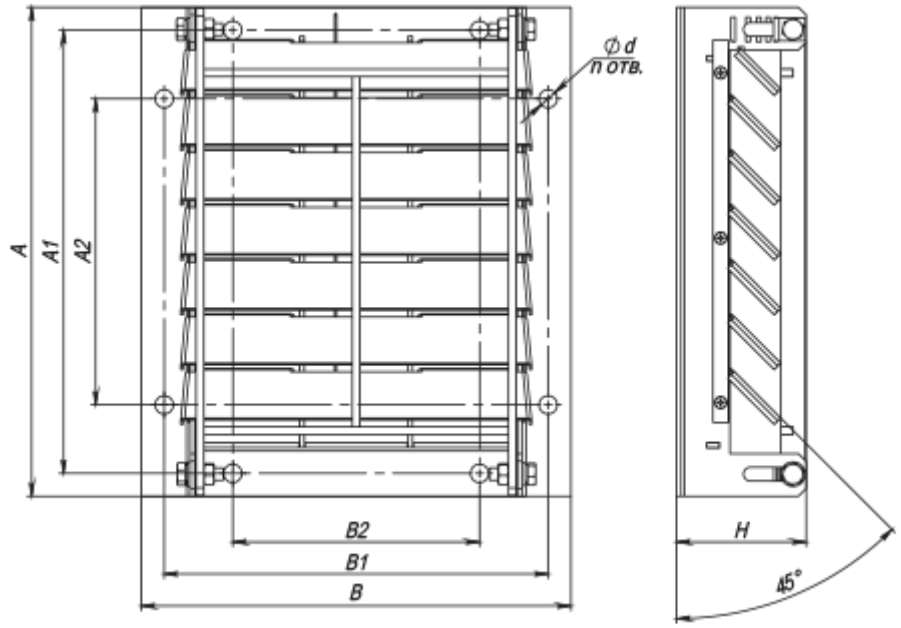

Аксесуари

Решітки для вентиляції захисних споруд

Найменування	Фото	Опис
КПЗ-М-ДН300		Кожух припливний захисний призначений для встановлення у нього захисної решітки
КПЗ-М-ДН315		Кожух припливний захисний призначений для встановлення у нього захисної решітки
КПЗ-М-ДН355		Кожух припливний захисний призначений для встановлення у нього захисної решітки
КПЗ-М-ДН400		Кожух припливний захисний призначений для встановлення у нього захисної решітки
КПЗ-М-ДН450		Кожух припливний захисний призначений для встановлення у нього захисної решітки

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	МЗР-500х500
Площа живого перерізу (м²)	0.135
Номінальна витрата повітря (м³/год)	4500