# НК 125-1,6-1 У




Нагрівачі канальні електричні з вбудованим регулюванням температури

• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| | Одиниця виміру | НК 125-1,6-1 У |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 1600 |
| Вага | кг | 1 |

## Розміри

| Ø D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 126 | 230 | 370 | 290 |

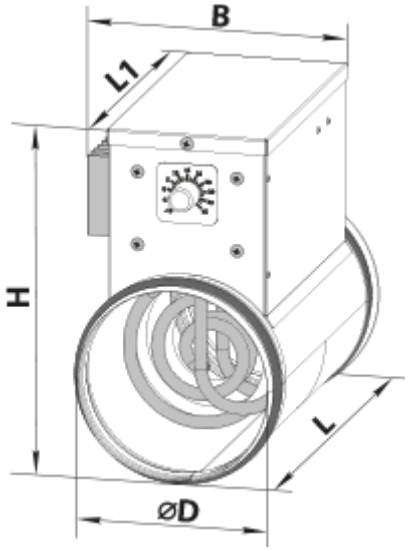


## Аксесуари

### Зовнішні датчики температури

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КДТ2-М 100 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М 150 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М 200 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М 400 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М1 100 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М1 150 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М1 200 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-М1 400 |  | Канальні датчики температури |
| КДТ2-МК 100 |  | Канальні датчики температури з клемною коробкою |

| | | |
|---|---|---|
| КДТ2-МК 150 |  | Канальні датчики температури з клемною коробкою |
| КДТ2-МК 200 |  | Канальні датчики температури з клемною коробкою |
| КДТ2-МК 400 |  | Канальні датчики температури з клемною коробкою |