
ОВ 250 ЕС



Настінні осьові вентилятори з ЕС-двигунами


• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ОВ 250 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	85
Максимальний струм	А	0.61
Максимальна витрата повітря	м³/год	1550
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	2.54
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX5
Клас захисту приводу	-	IP55
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям

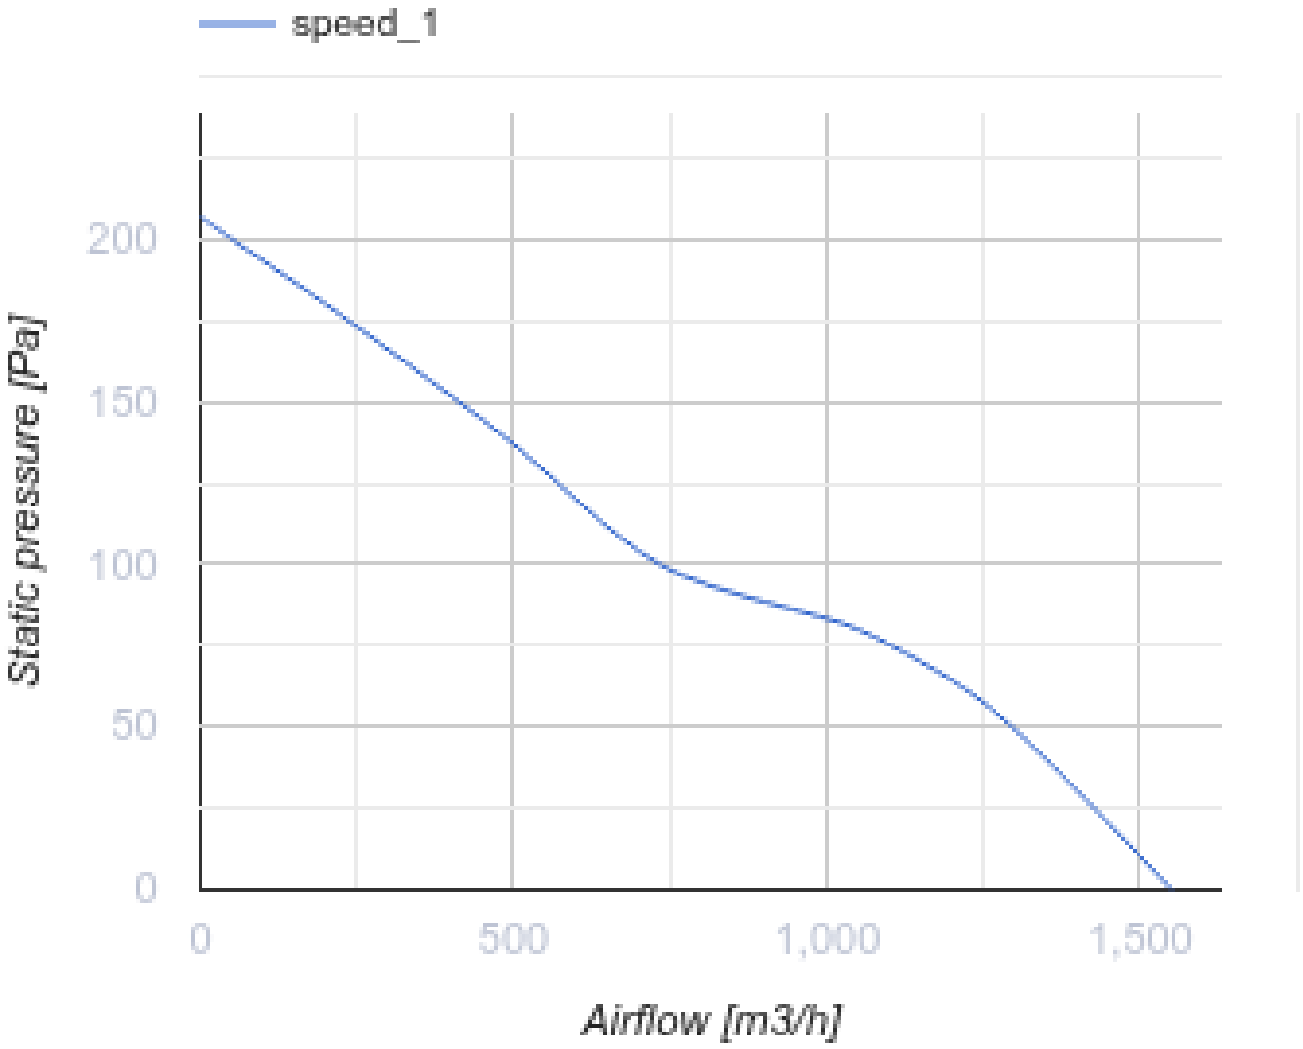

Розміри

ØD	ØD1	Ød1	L	L1	W	W1
262	325	7	81	93	370	320

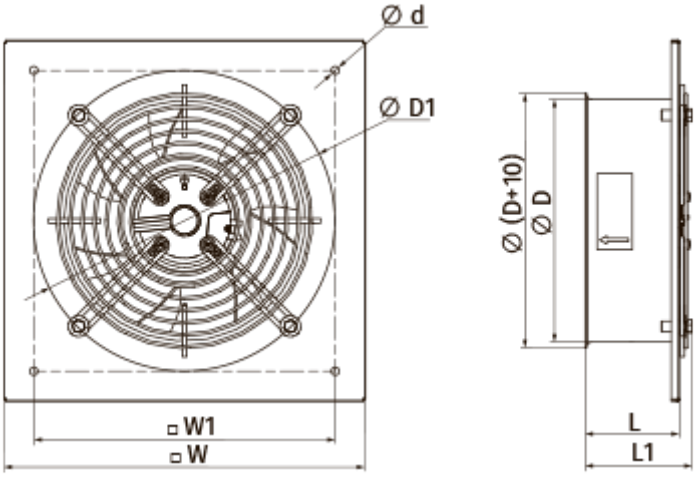

Аксесуари

Регулятори швидкості для ЕС-двигунів

Найменування	Фото	Опис
P-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів