OB 2E 200

Настінні осьові вентилятори

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB 2E 200	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	55	
Максимальний струм	А	0.26	
Максимальна витрата повітря	м³/год	860	
Швидкість обертання	-	2300	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48	
Вага	кг	3	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30	
Клас захисту	-	IP24	
Клас захисту приводу	-	IP54	
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям	

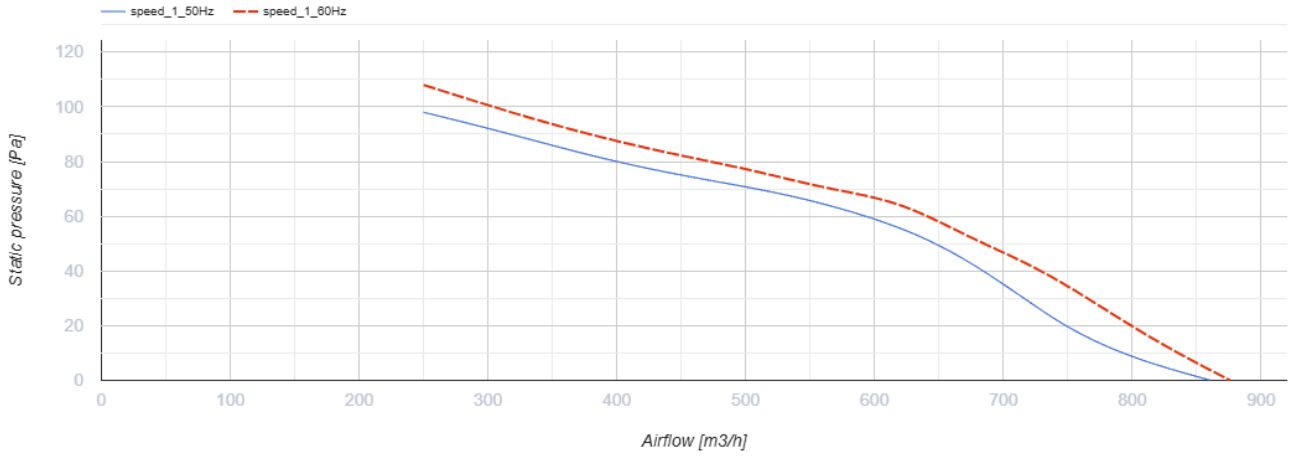

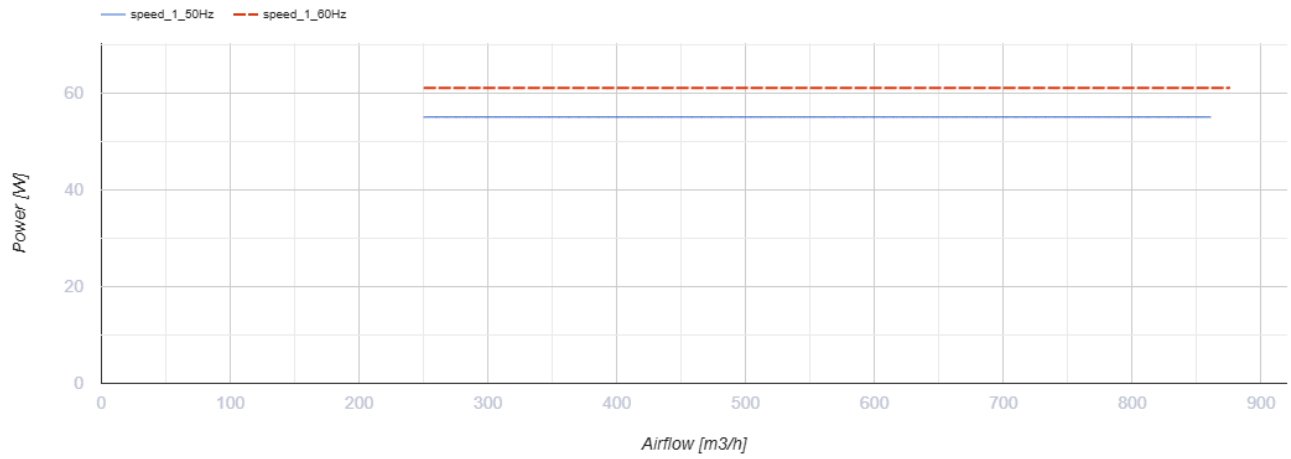

Розміри

ØD	Ød	B	B1	L
210	7	312	260	125

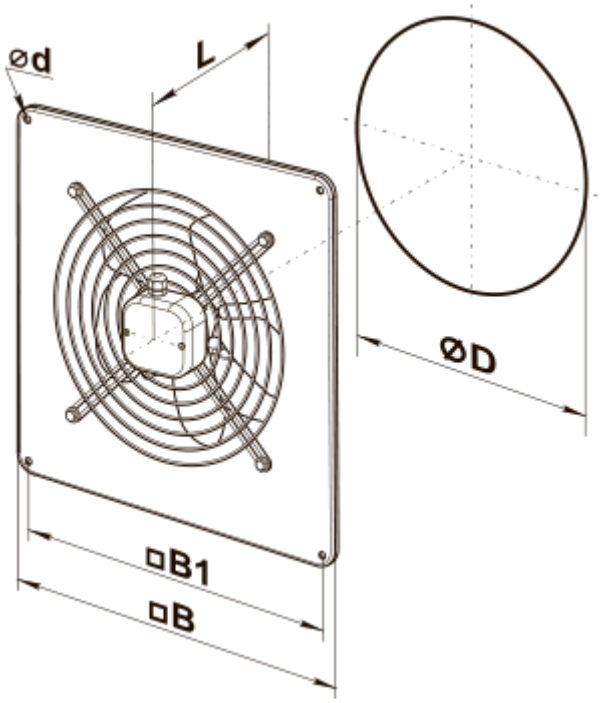
ød
L
ØD
□B1
□B

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	OB 2E 200
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	65
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	8.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.06
Sound power level (дБ(А))	70