


## OB 2E 250




Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 1050
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	OB 2E 250
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	80
Максимальний струм	А	0.4
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1050
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

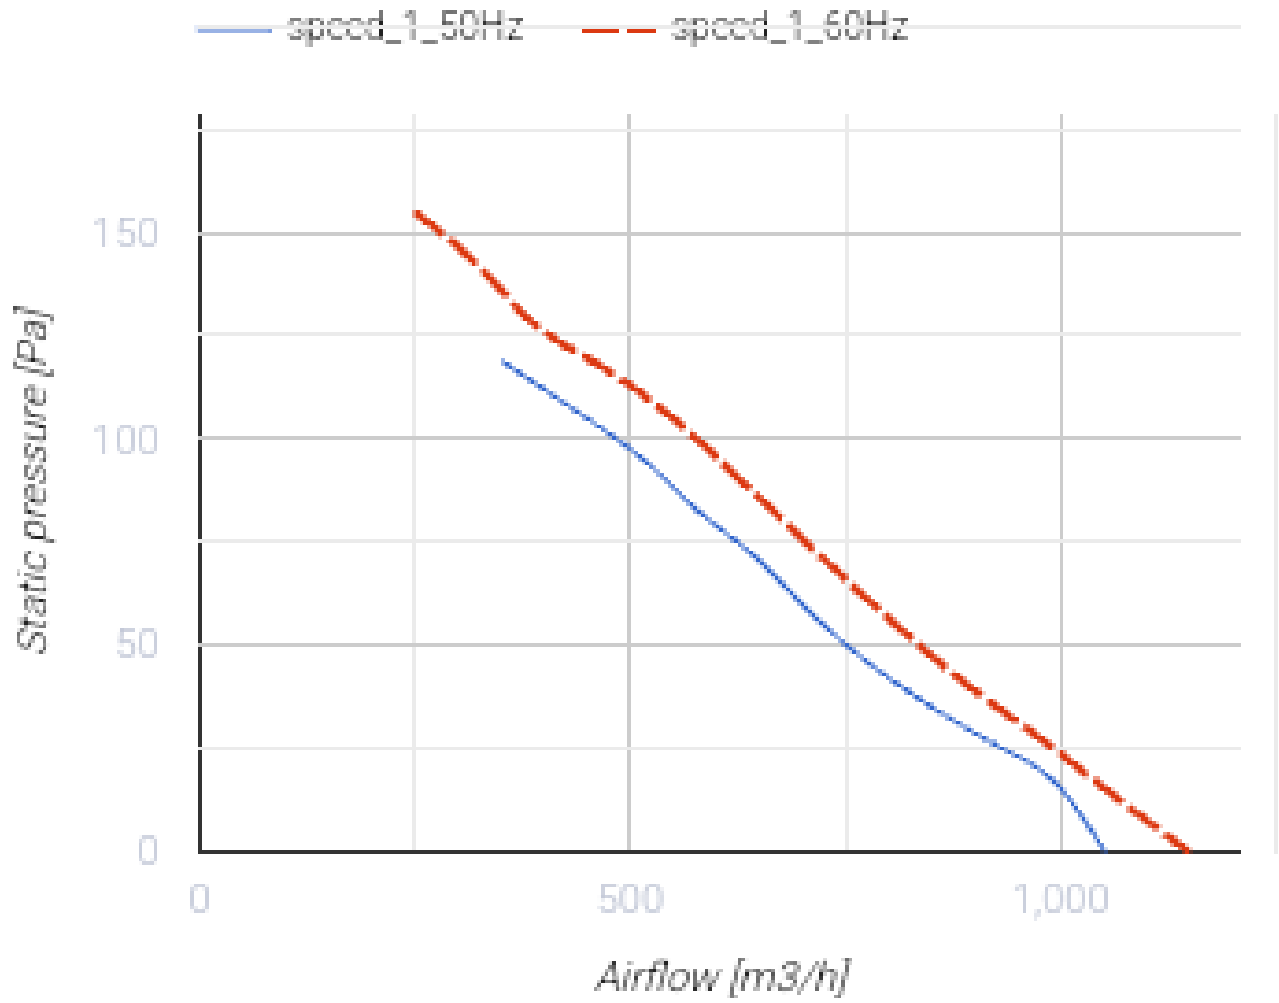

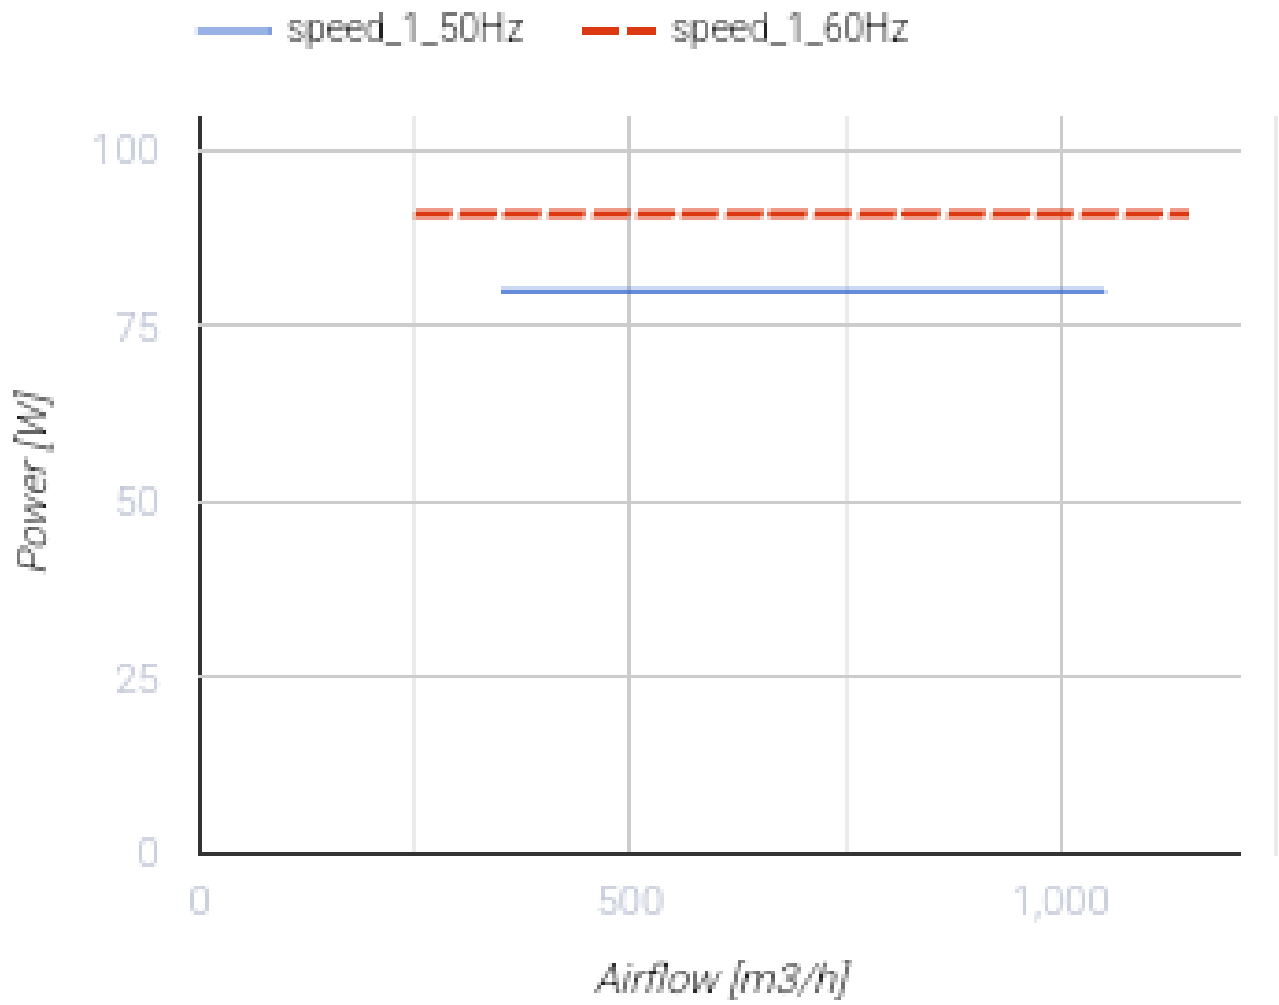

### Розміри

ØD	Ød	B	B1	L
260	7	370	320	135

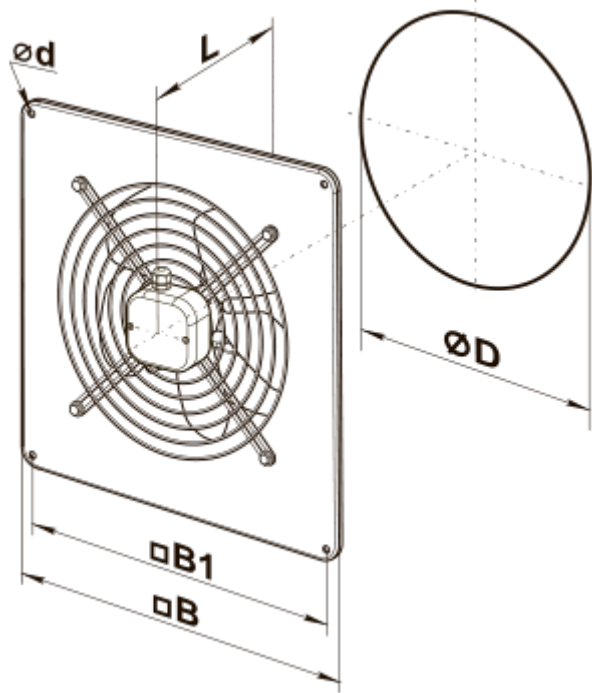

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	OB 2E 250
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.146
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	92
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	16.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.082
Sound power level (дБ(А))	80