


ОВ 4Д 250



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 850
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 4Д 250
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	60
Максимальний струм	А	0.17
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	850
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	3.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

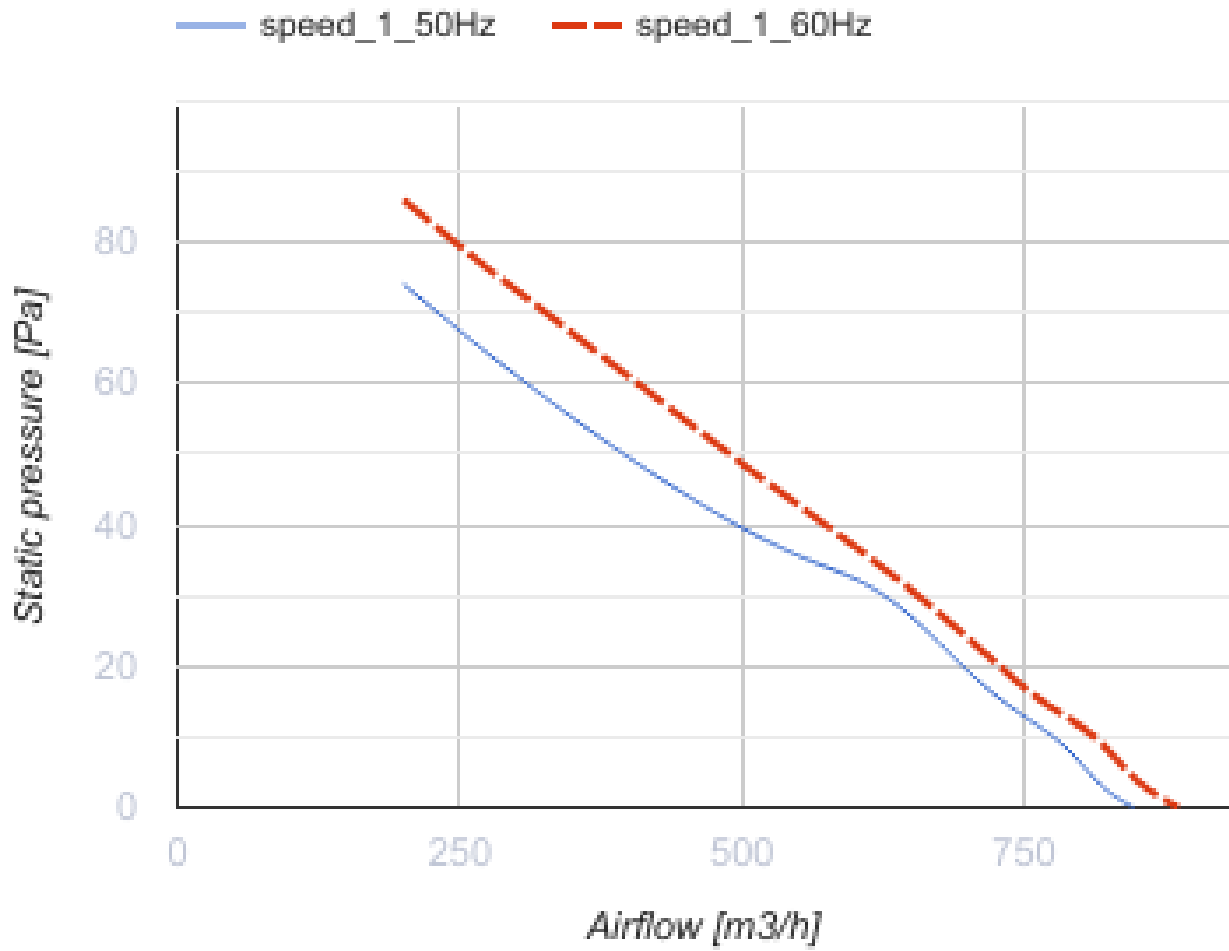

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
260	7	370	320	135

