ОВ 4Д 300

Настінні осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 4Д 300	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	300	
Фазність	-	3	
Мінімальна напруга живлення	В	400	
Максимальна напруга живлення	В	400	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	75	
Максимальний струм	А	0.22	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1310	
Швидкість обертання	-	1380	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45	
Вага	кг	5.4	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30	
Клас захисту	-	IP24	
Клас захисту приводу	-	IP54	
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям	

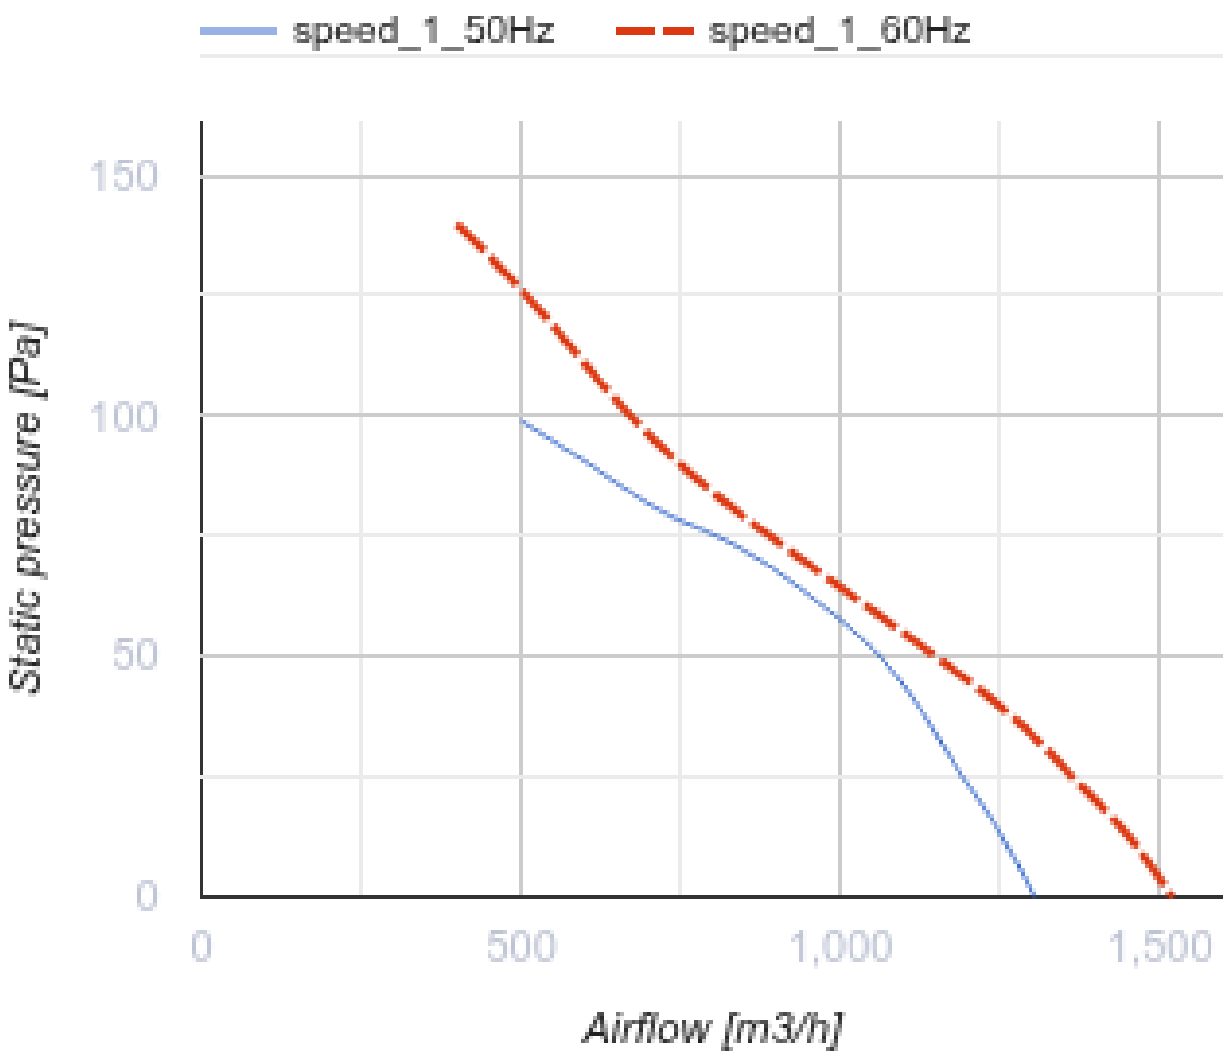
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

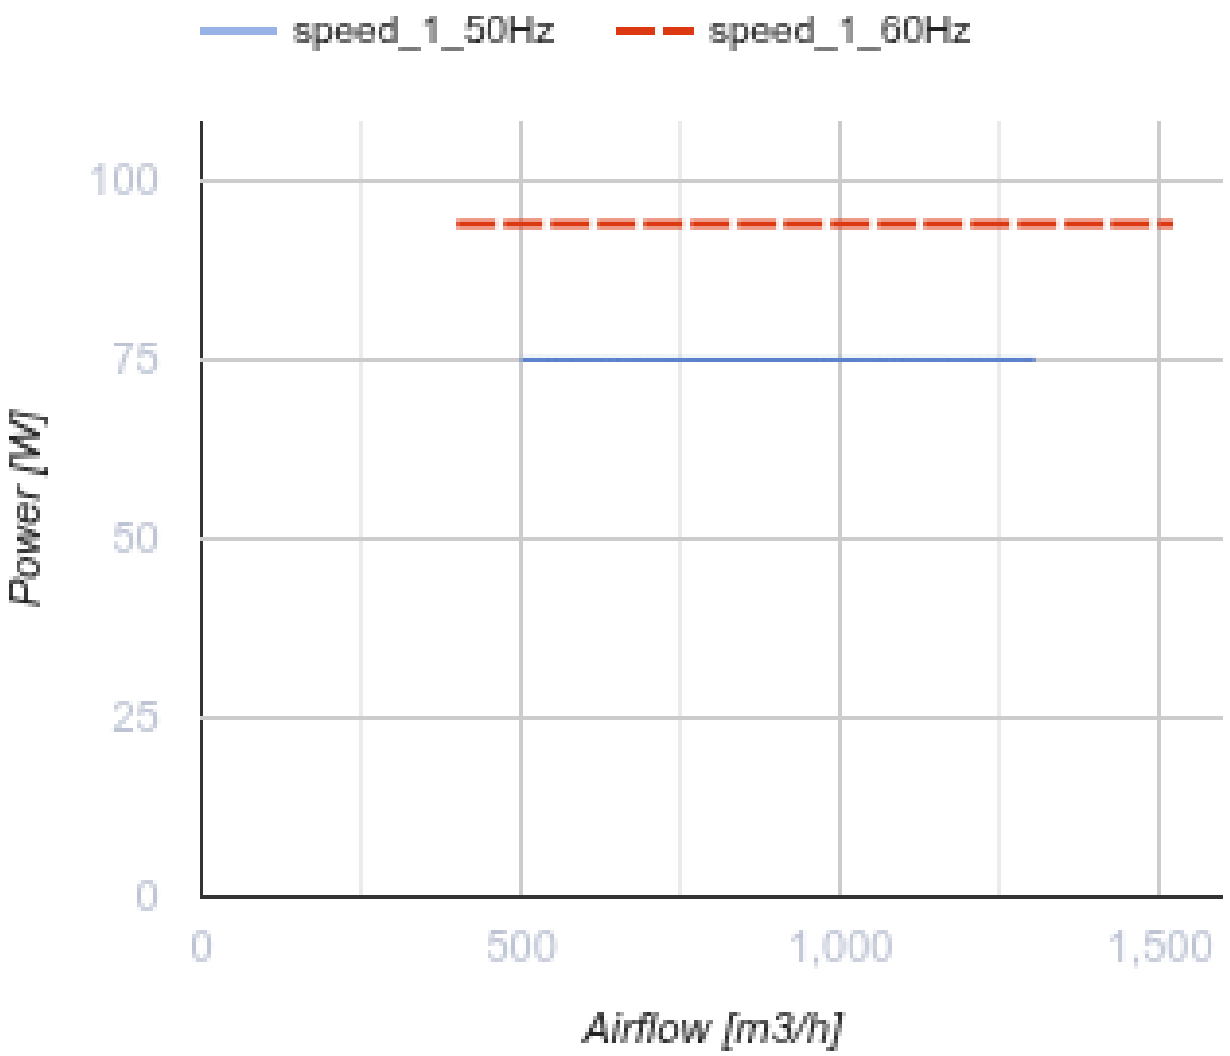

Розміри

ØD	Ød	B	B1	L
317	9	430	380	145

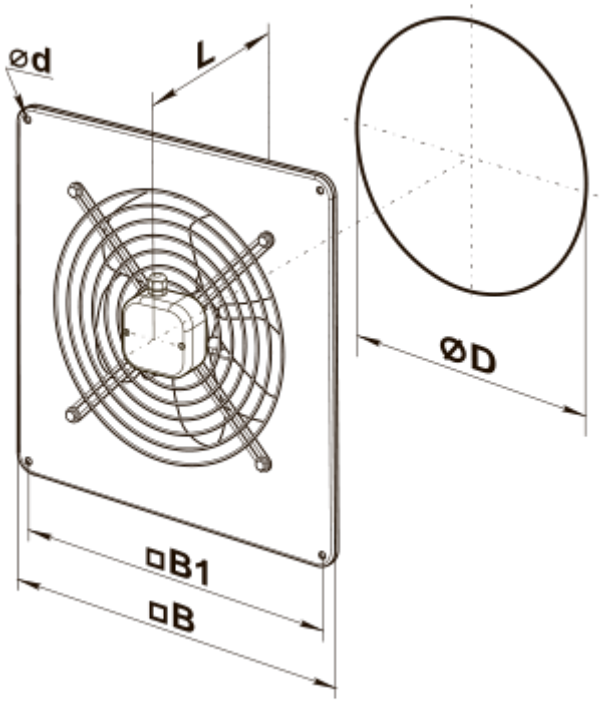
ød
L
ØD
□B1
□B

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ОВ 4Д 300
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	70
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	18.4
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.094
Sound power level (дБ(А))	78