


## ОВ 4Д 400



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу


- Максимальна витрата повітря: 3740
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 4Д 400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	180
Максимальний струм	А	0.47
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3740
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	8.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

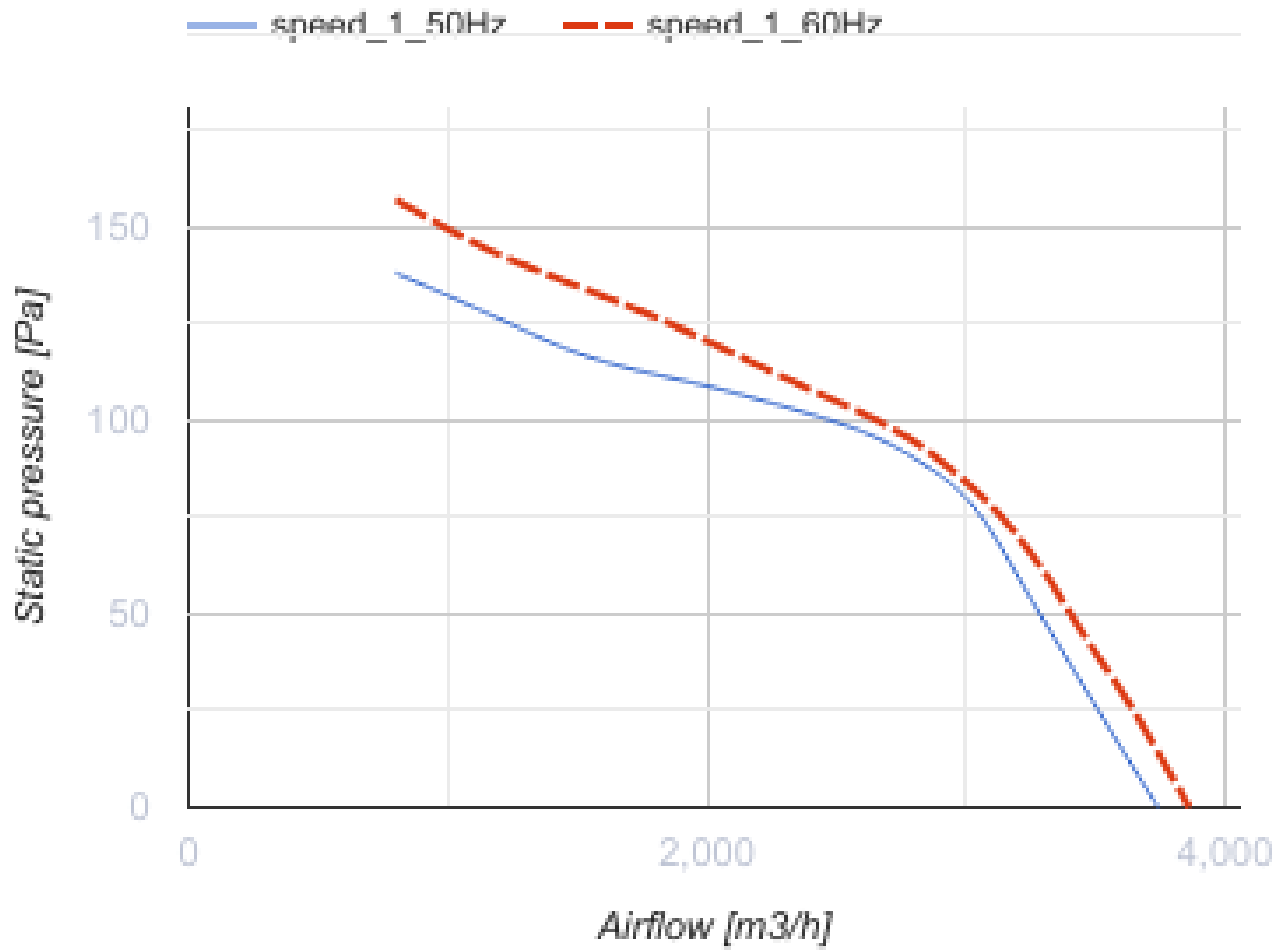

## Розміри

<b>ØD</b>	<b>Ød</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
416	9	540	490	220

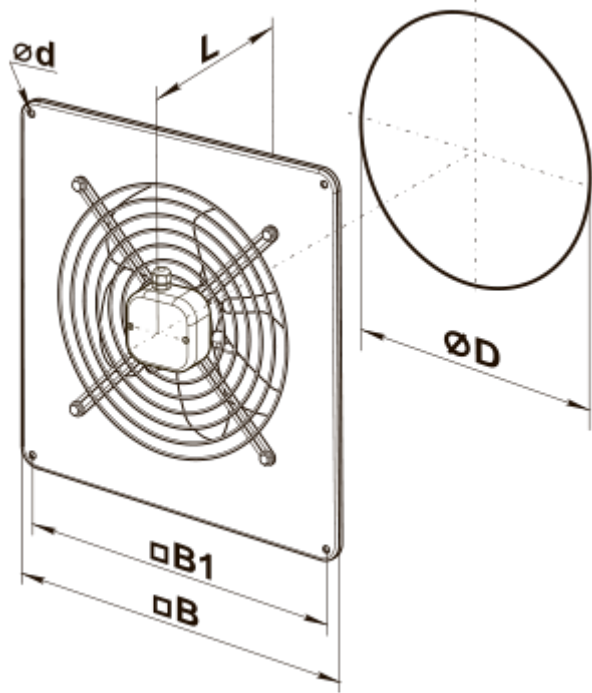

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ОВ 4Д 400
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.78
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	90
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	34.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.209
Sound power level (дБ(А))	84