


## ОВ 4Д 500



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу


- Максимальна витрата повітря: 6570
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 60
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 4Д 500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	450
Максимальний струм	А	0.9
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	6570
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	60
Вага	кг	14
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

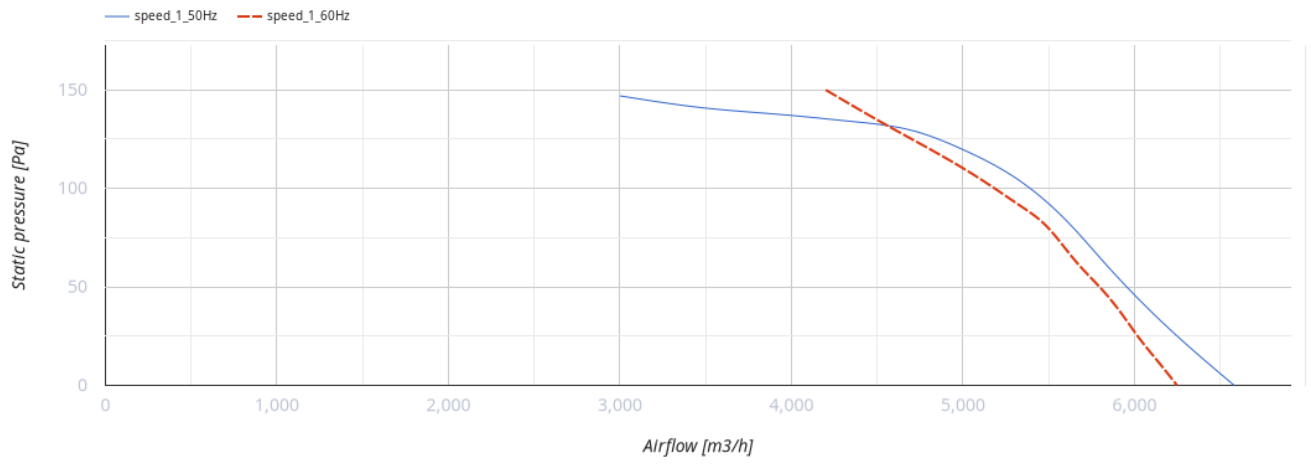

## Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
520	11	655	615	250

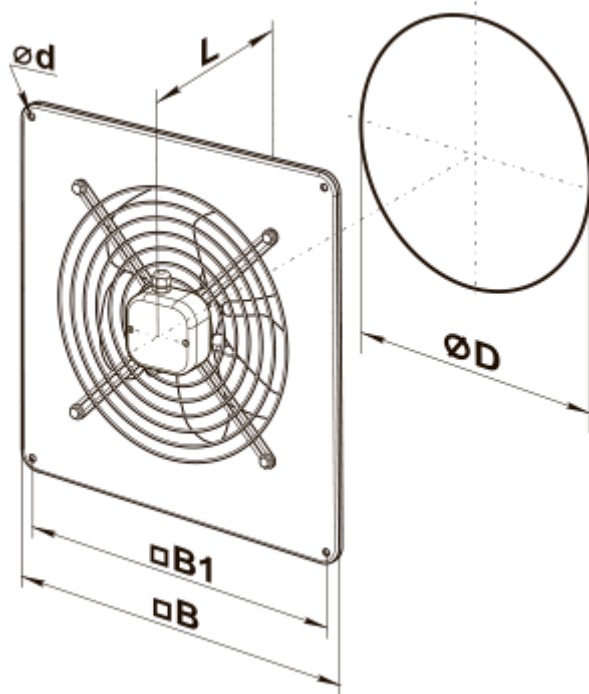

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ОВ 4Д 500
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	1.386
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	120
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	35.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.478
Sound power level (дБ(А))	92