



OB 4E 550



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 8800
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB 4E 550
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	550
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	550
Максимальний струм	А	2.55
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	8800
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	16.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

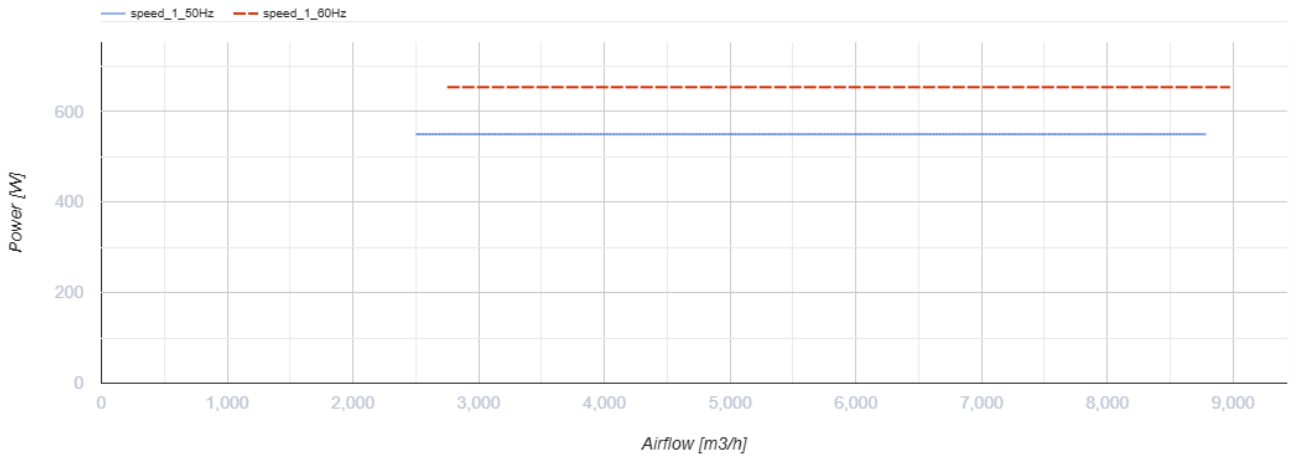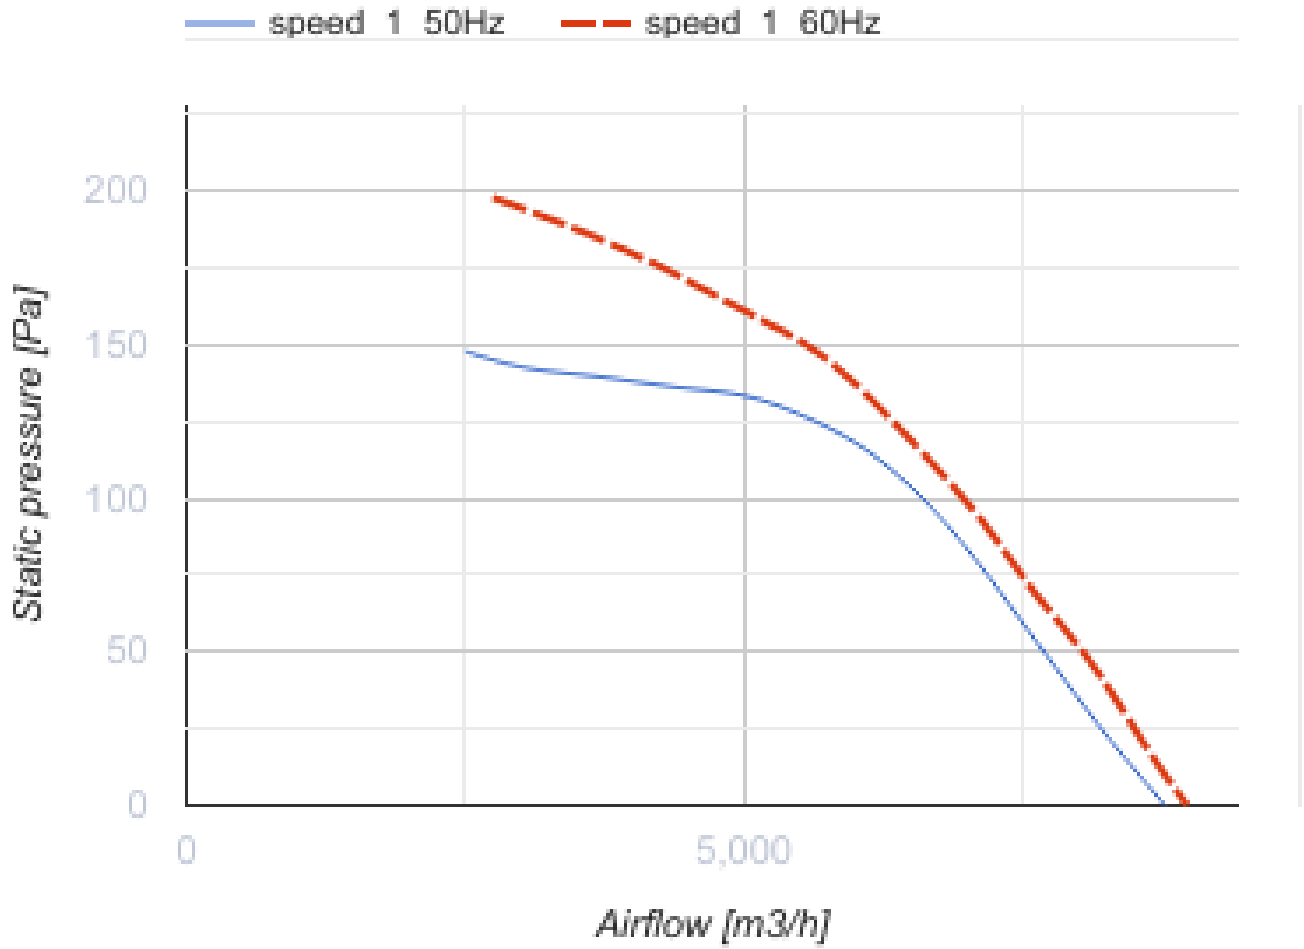

Розміри

ØD	Ød	B	B1	L
570	11	725	675	260



Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	OB 4E 550
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	1.644
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	120
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	34.7
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.581
Sound power level (дБ(А))	90