



ОВ 6Д 710



Настінні осьові вентилятори

- Максимальна витрата повітря: 15440
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 63
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ОВ 6Д 710 |
|--|---------------------|-----------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 710 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 1150 |
| Максимальний струм | А | 2 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 15440 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 63 |
| Вага | кг | 33 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IP24 |

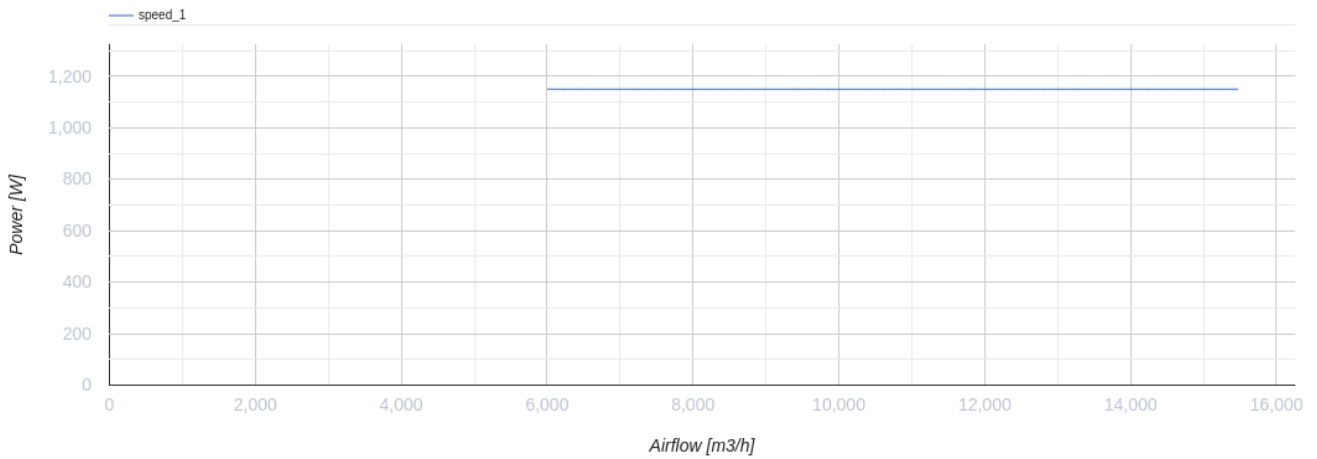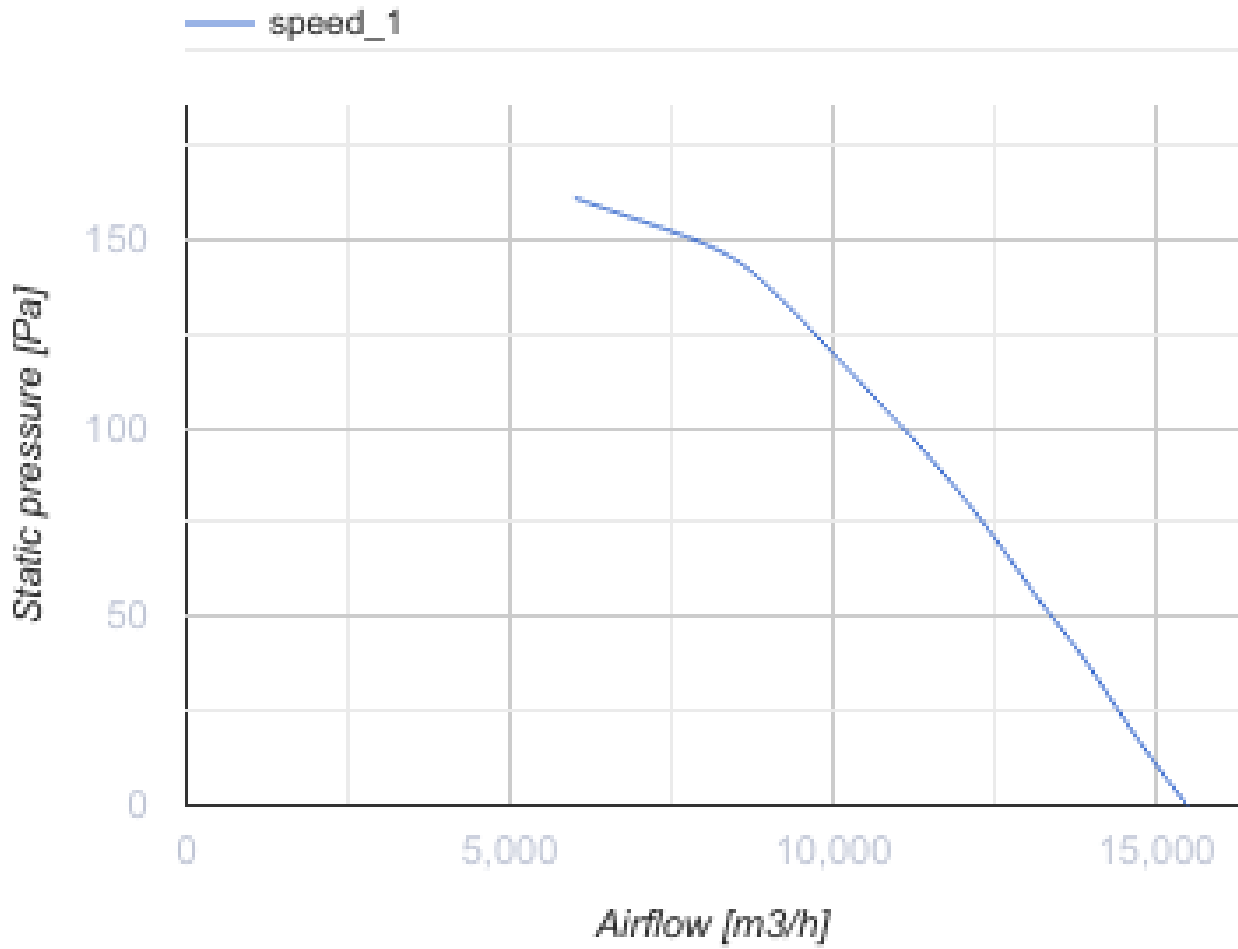

Розміри

| ØD | Ød | B | B1 | L |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 725 | 13 | 900 | 810 | 350 |

