



# ОВ 6Д 710



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 15440
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 63
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 6Д 710
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	710
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1150
Максимальний струм	А	2
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	15440
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	63
Вага	кг	33
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

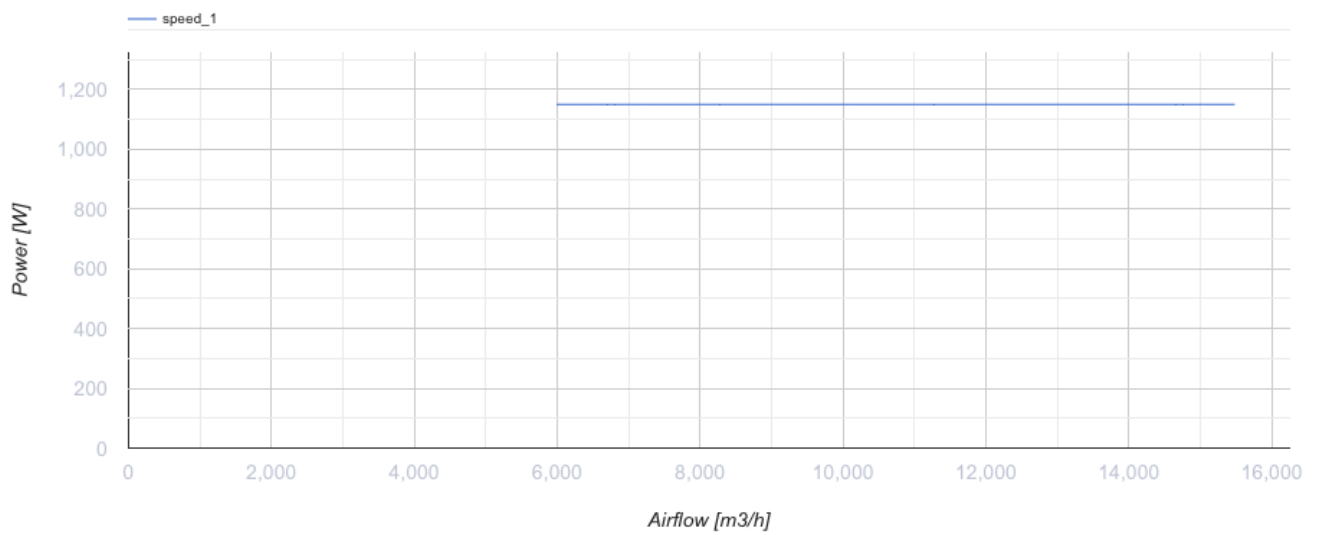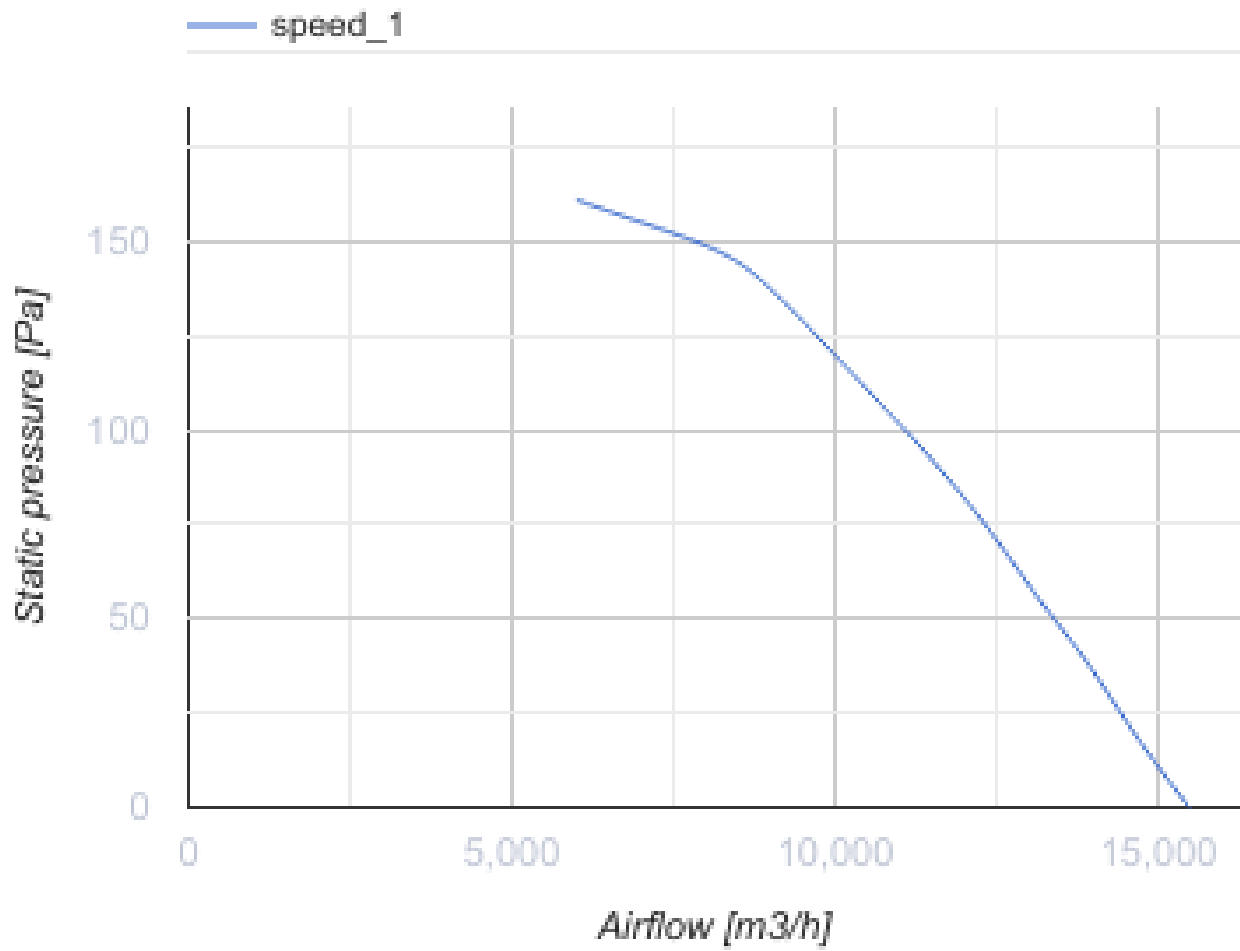

## Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
725	13	900	810	350

