



# OB1 150 P



Настінні осьові вентилятори з алюмінієвою крильчаткою

- Максимальна витрата повітря: 200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB1 150 P
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	36
Максимальний струм	А	0.26
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Вага	кг	2.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44

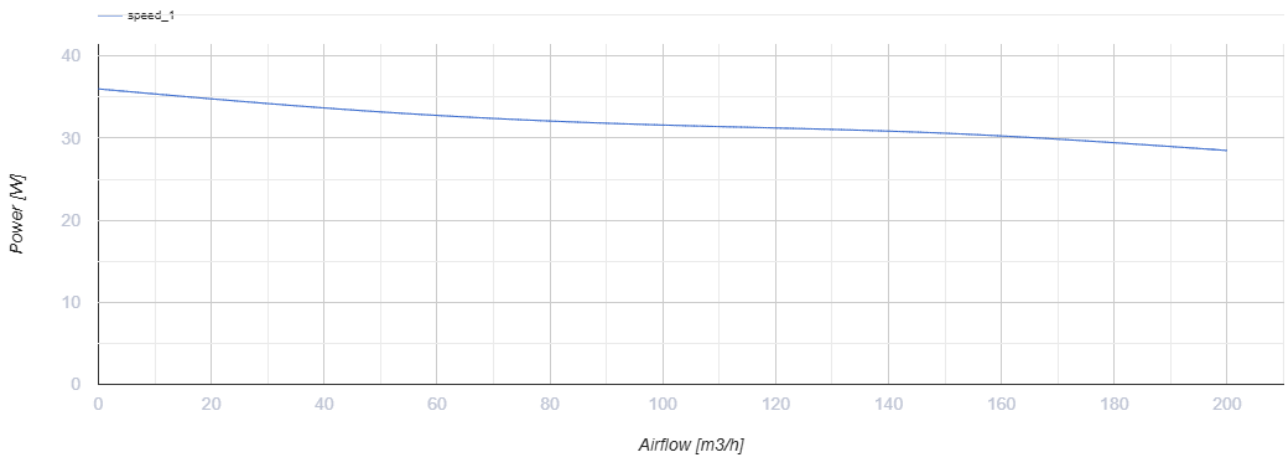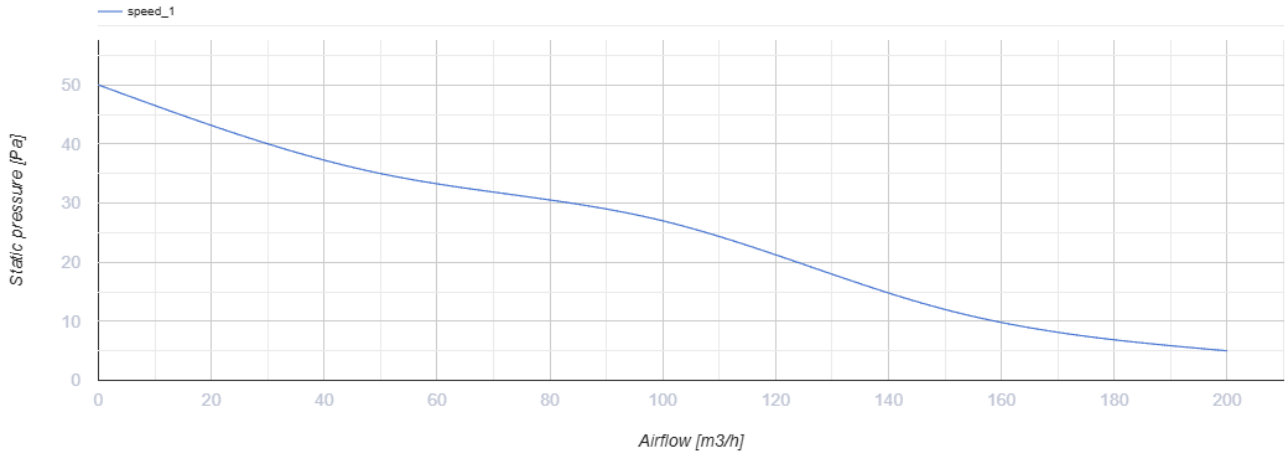

## Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
162	7	325	275	127

