


OB1 250 P




Осьові вентилятори низького тиску у сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 1070
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | OB1 250 P |
|--|---------------------|-----------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 250 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 68 |
| Максимальний струм | А | 0.48 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 1070 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 3.5 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP24 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |

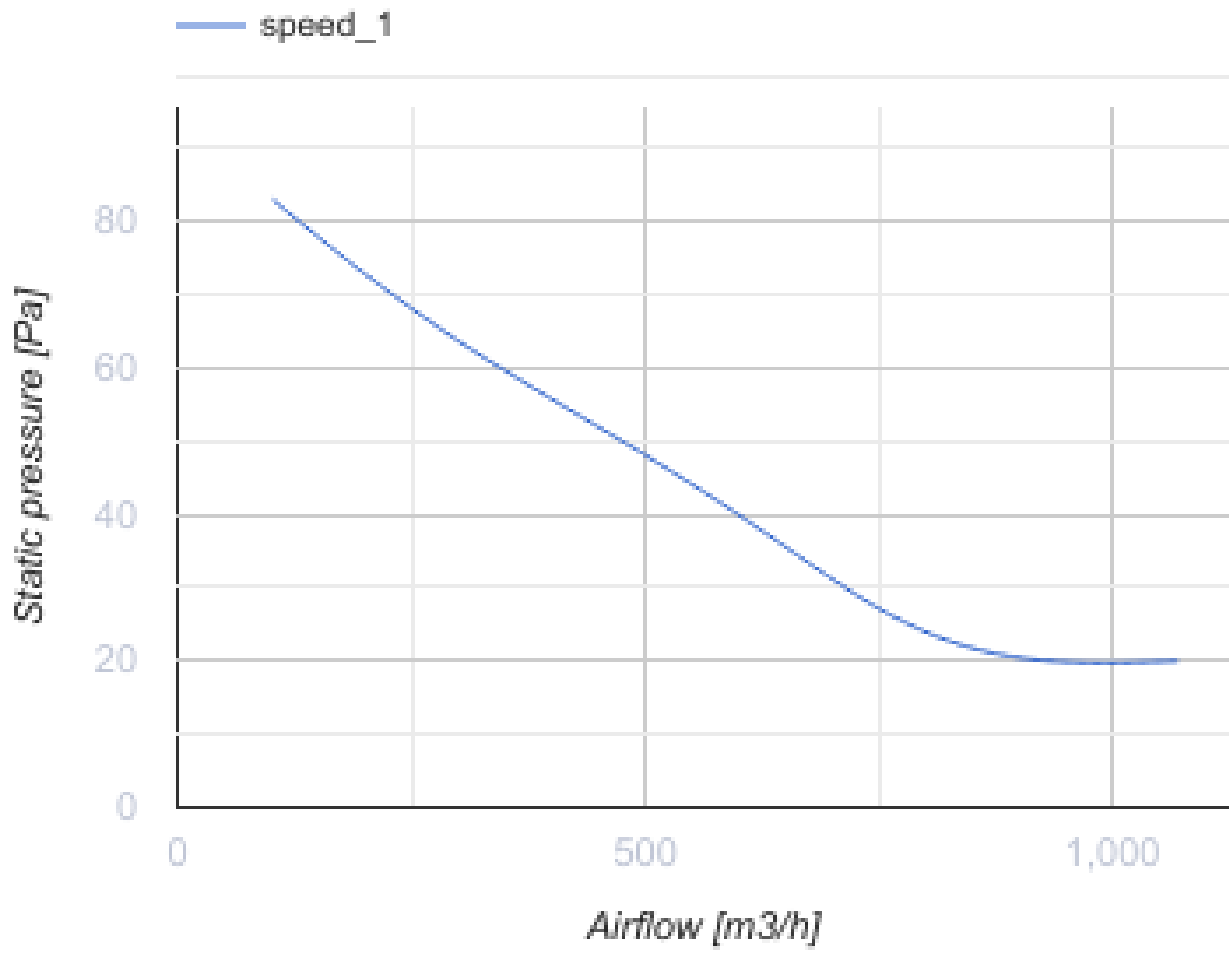

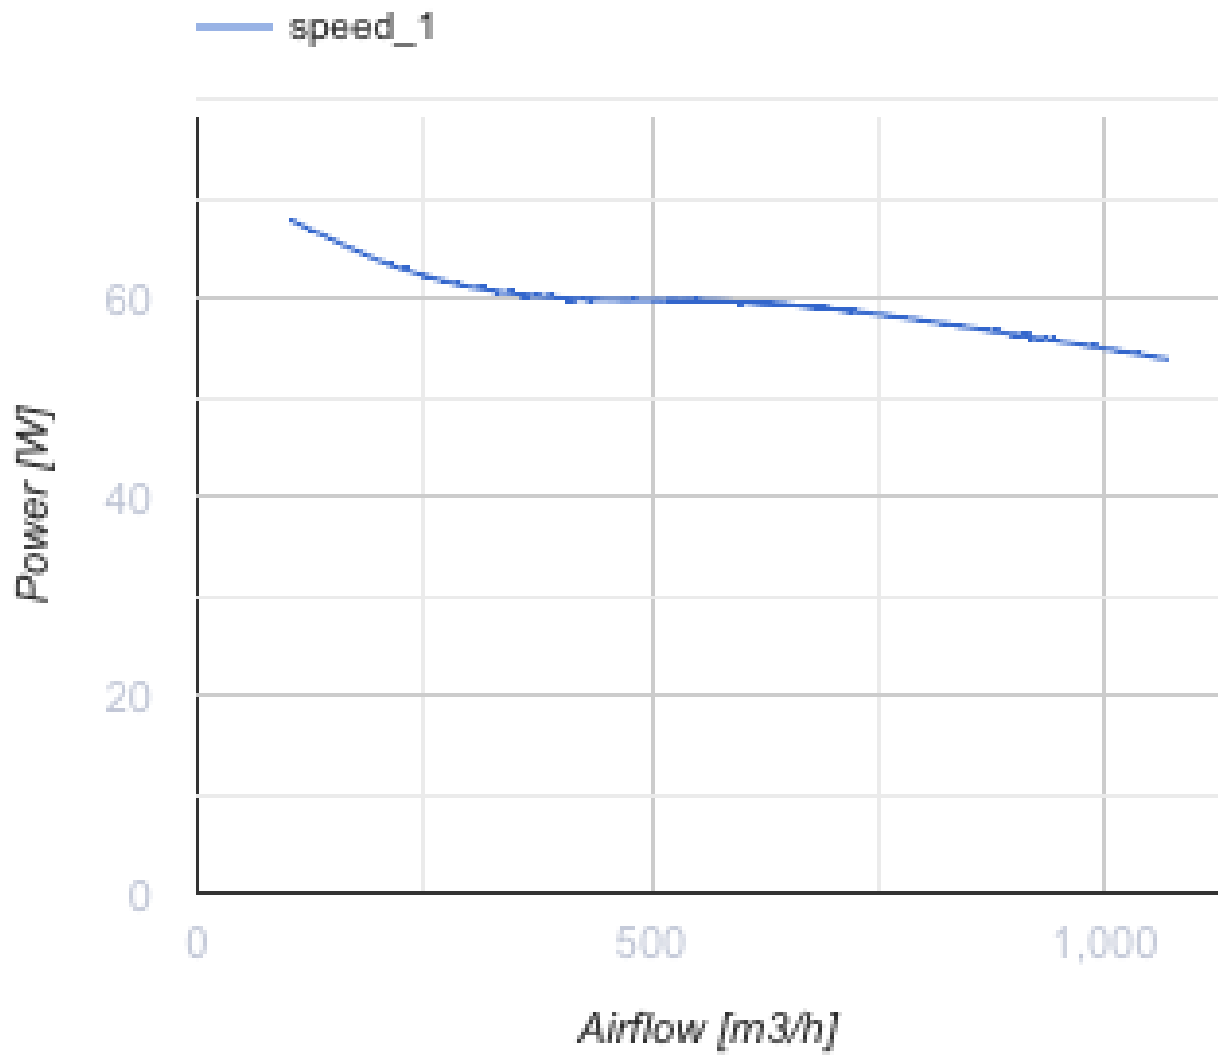

Розміри

| ØD | Ød | B | B1 | L |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 262 | 7 | 325 | 275 | 152 |

