


OB1 250 P




Осьові вентилятори низького тиску у сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 1070
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB1 250 P
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	68
Максимальний струм	А	0.48
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1070
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Вага	кг	3.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44

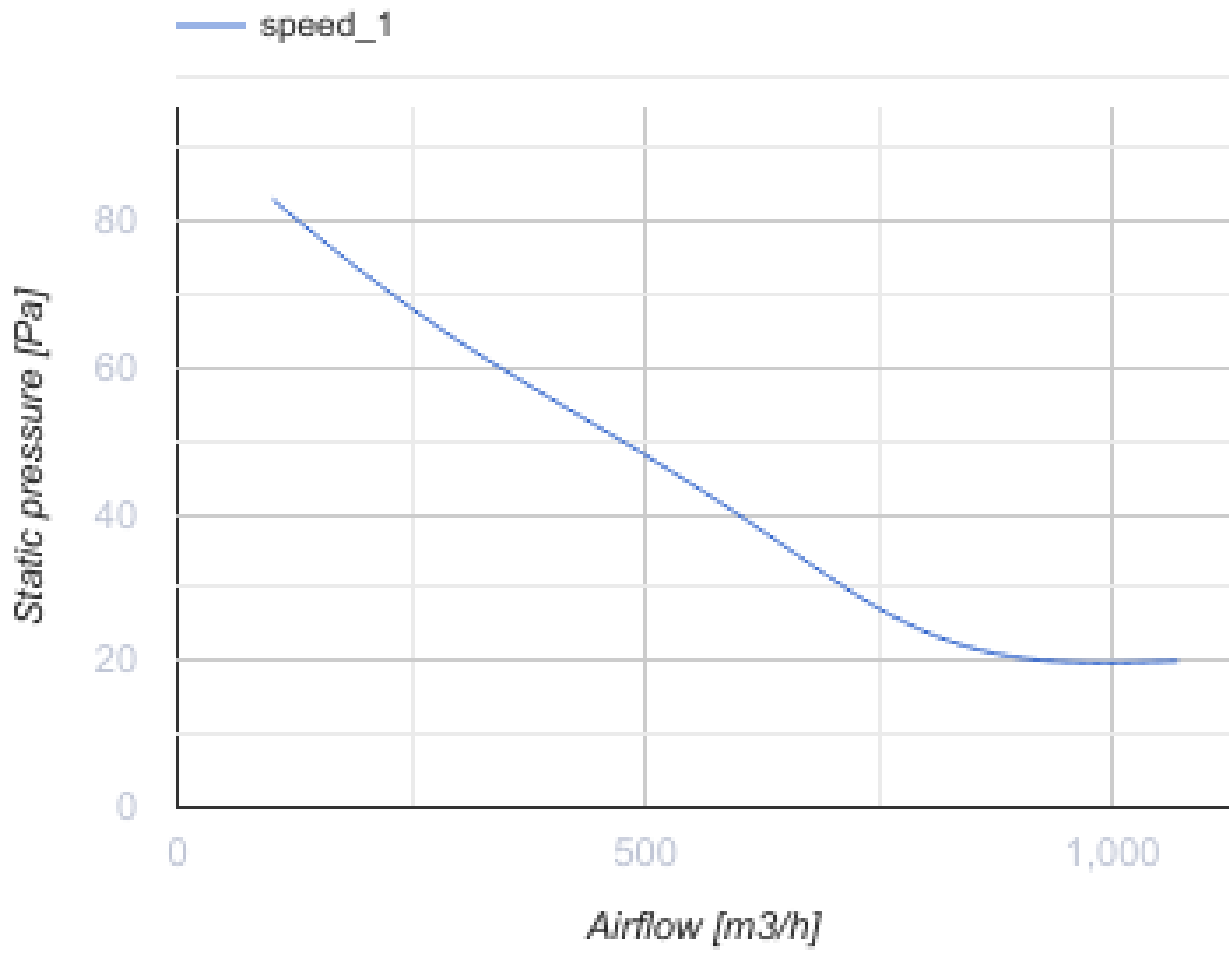

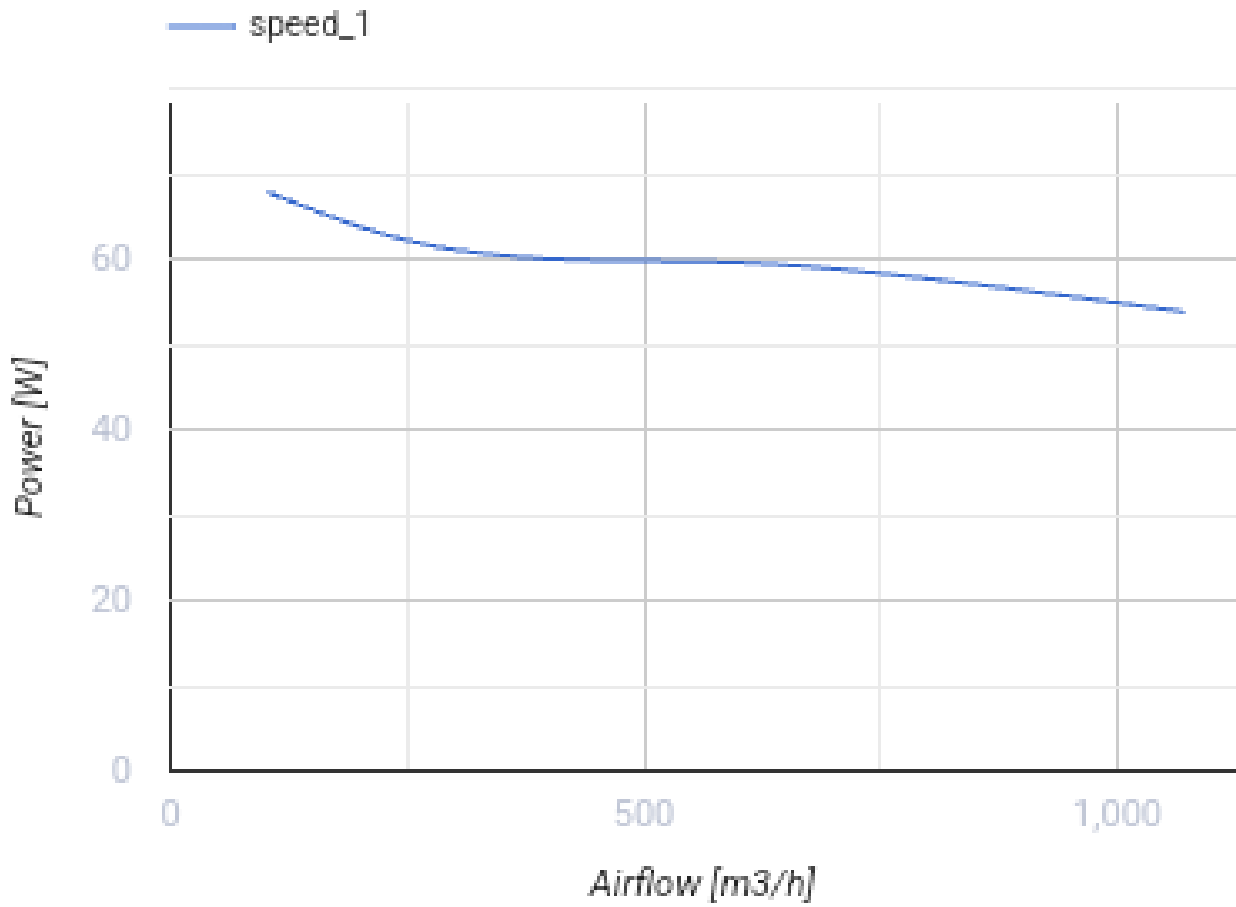

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
262	7	325	275	152

