ОВ1 250 Р



Настінні осьові вентилятори з алюмінієвою крильчаткою

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ1 250 Р	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	68	
Максимальний струм	А	0.48	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1070	
Швидкість обертання	-	1300	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37	
Вага	кг	3.5	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30	
Клас захисту	-	IP24	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Алюміній	

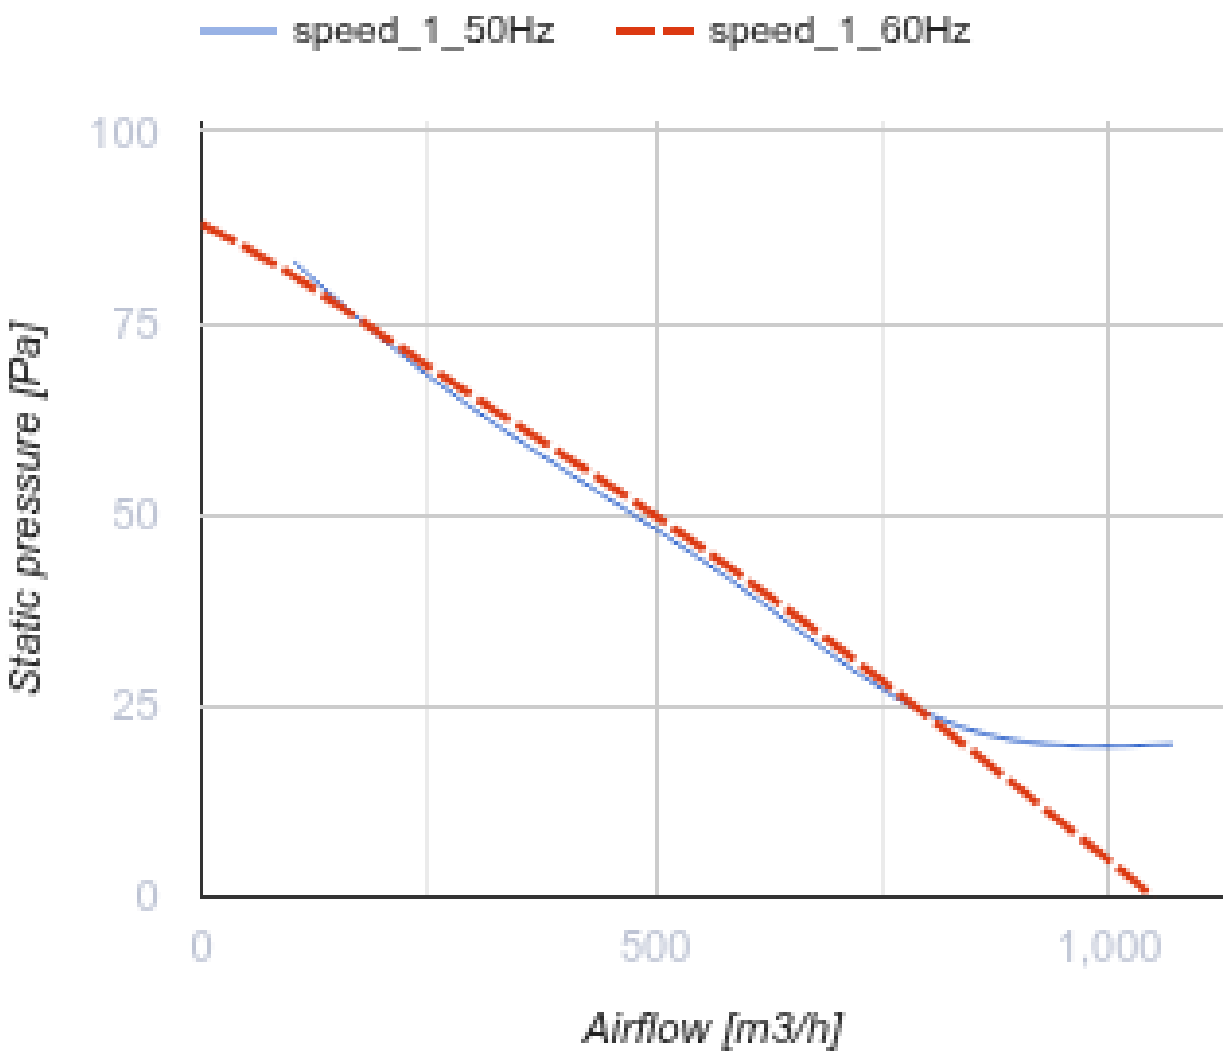
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

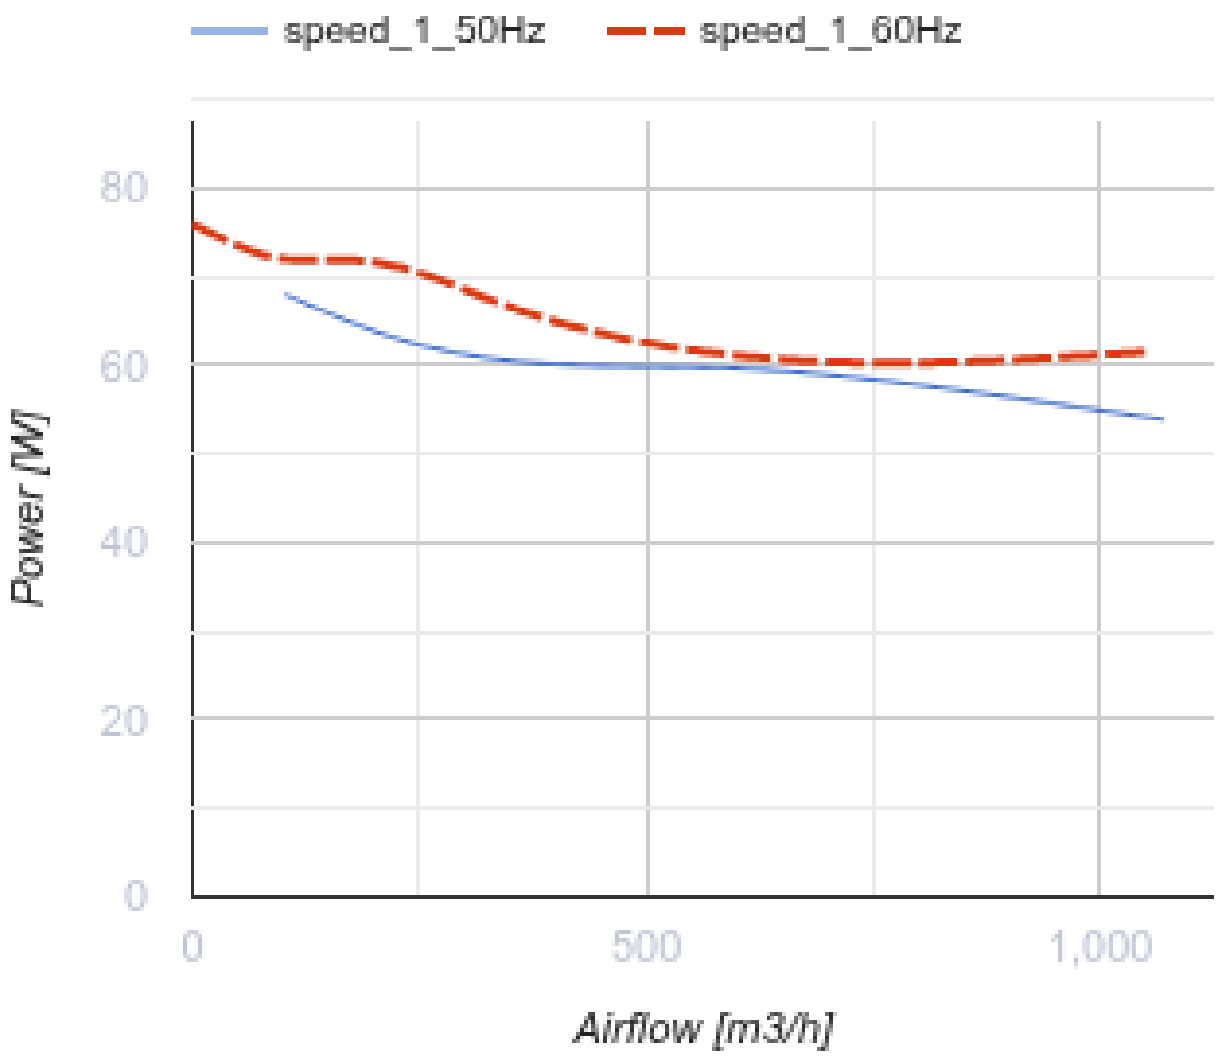

Розміри

ØD	Ød	B	B1	L
262	7	325	275	152

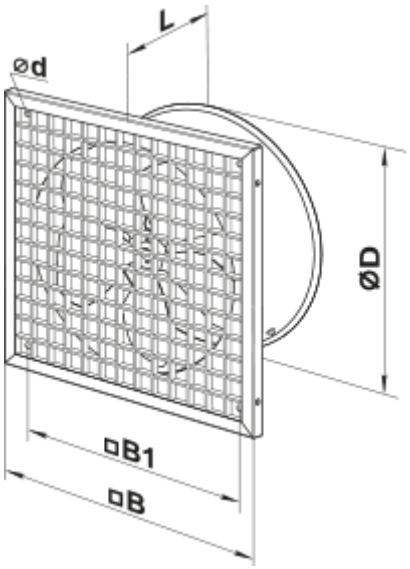
L
ød
øD
□B1
□B