



ОВК 2Д 250



Настінні осьові вентилятори

- Максимальна витрата повітря: 1060
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ОВК 2Д 250 |
|--|---------------------|------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 250 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номинальна потужність | Вт | 80 |
| Максимальний струм | А | 0.22 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 1060 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 51 |
| Вага | кг | 3.8 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IP24 |

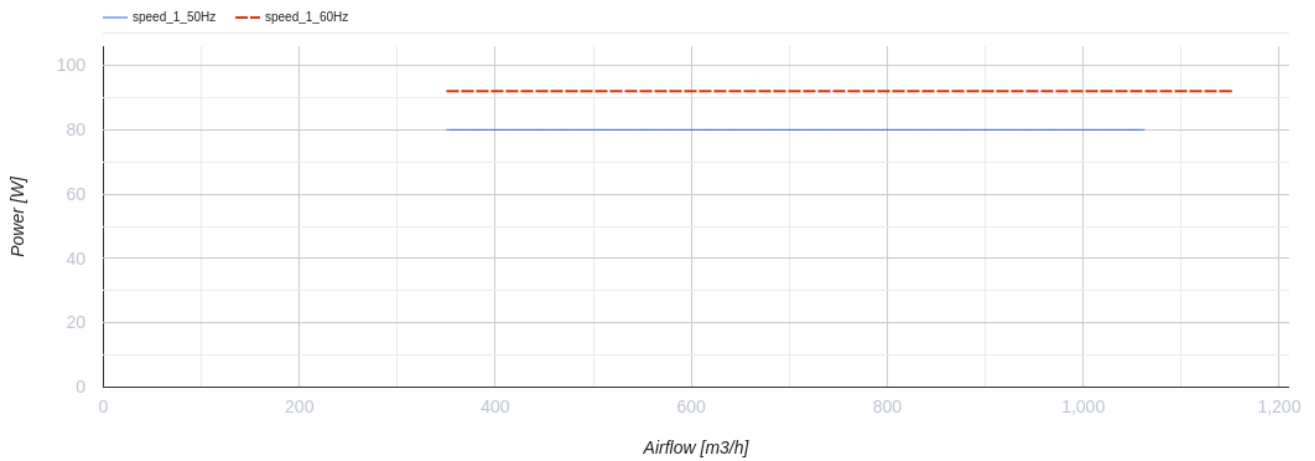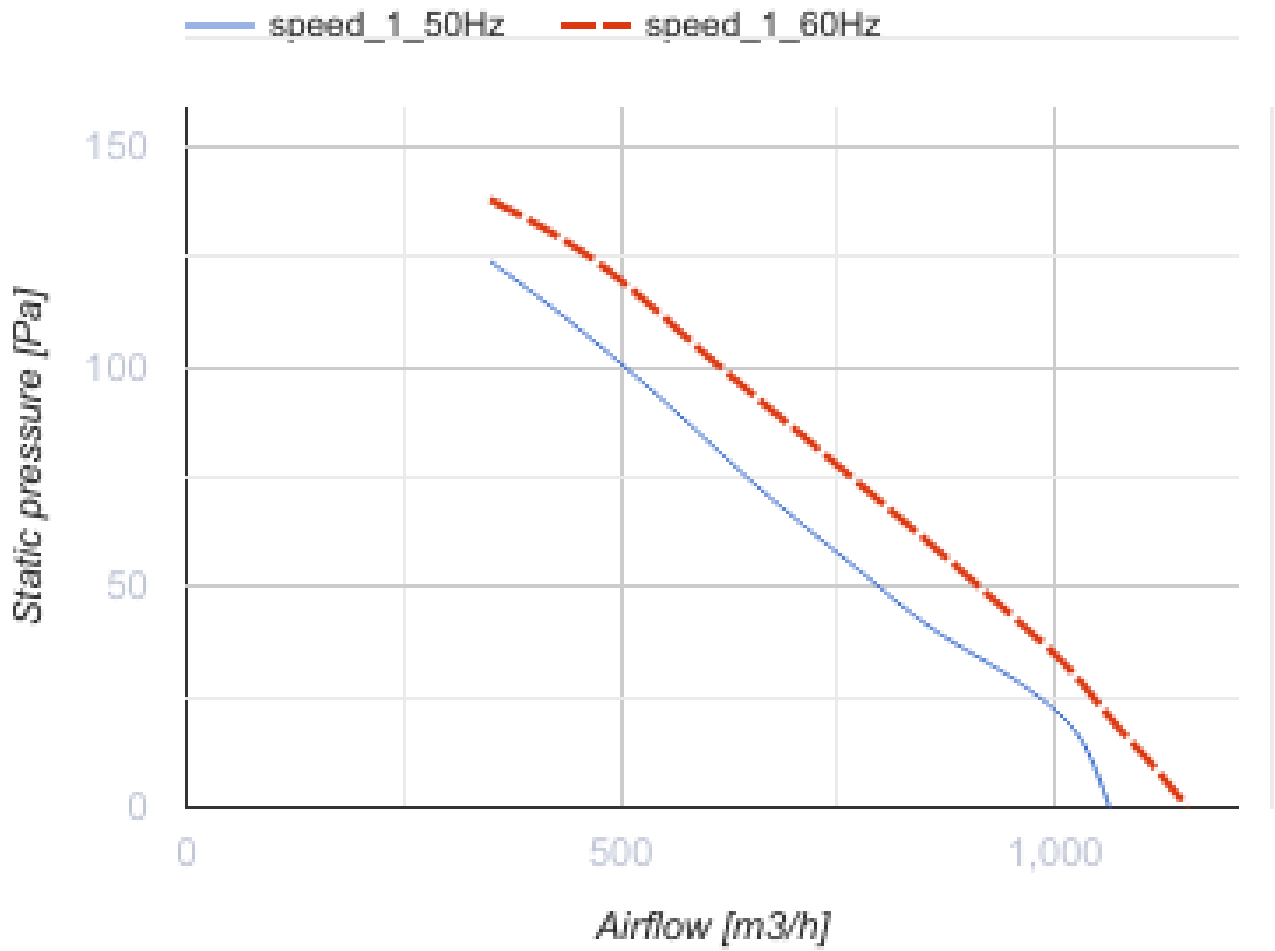

Розміри

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 260 | 318 | 340 | 7 | 135 |

