



ОВК 4Д 450



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу


- Максимальна витрата повітря: 5280
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 56
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ОВК 4Д 450 |
|--|---------------------|------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 450 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 250 |
| Максимальний струм | А | 0.6 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 5280 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 56 |
| Вага | кг | 10 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IP24 |

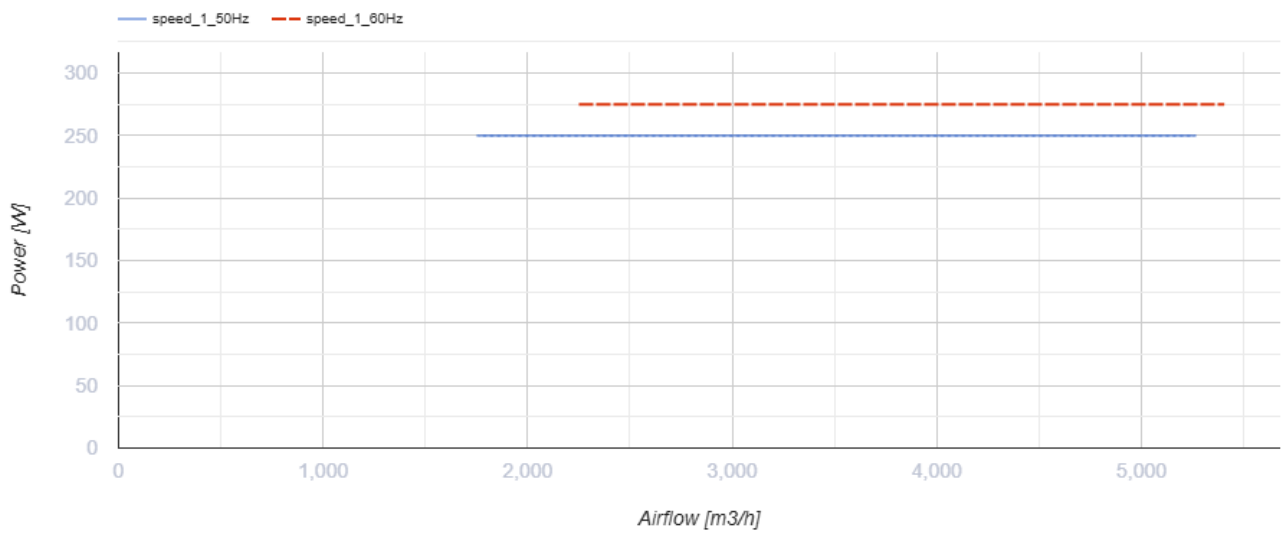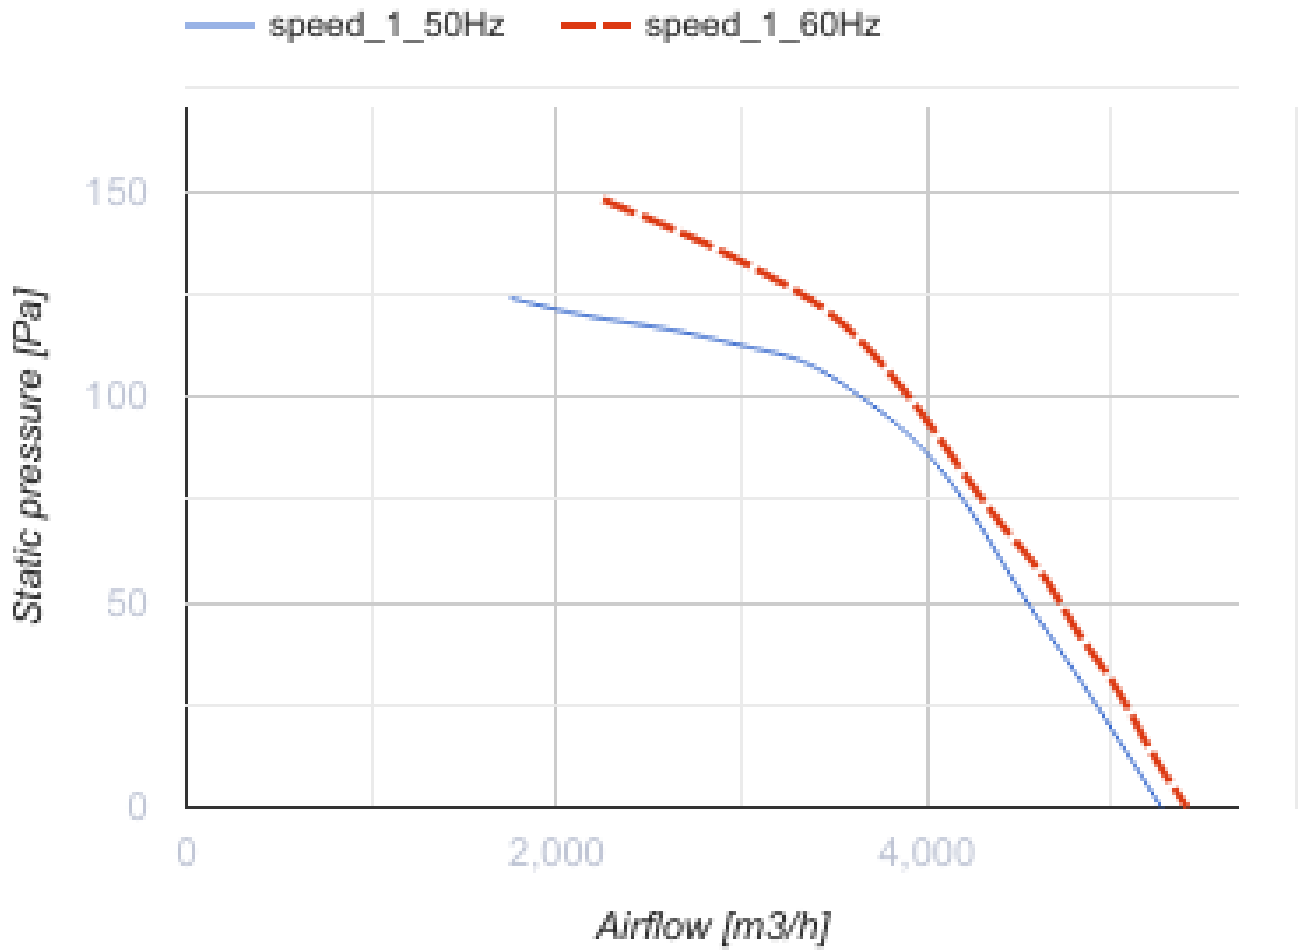

Розміри

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | $\varnothing d$ | L |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 465 | 578 | 607 | 11 | 230 |

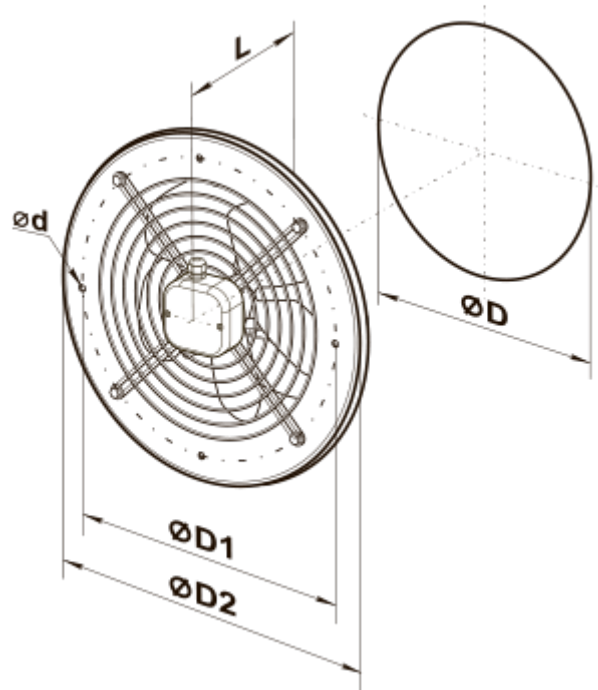

Екодизайн

| | |
|--|---------------------|
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | ОВК 4Д 450 |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м ³ /с) | 1.016 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 100 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 35 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.296 |
| Sound power level (дБ(А)) | 85 |