



ОВК 4Д 630



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу


- Максимальна витрата повітря: 12200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 69
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВК 4Д 630
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	630
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	800
Максимальний струм	А	1.6
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	12200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	69
Вага	кг	20
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

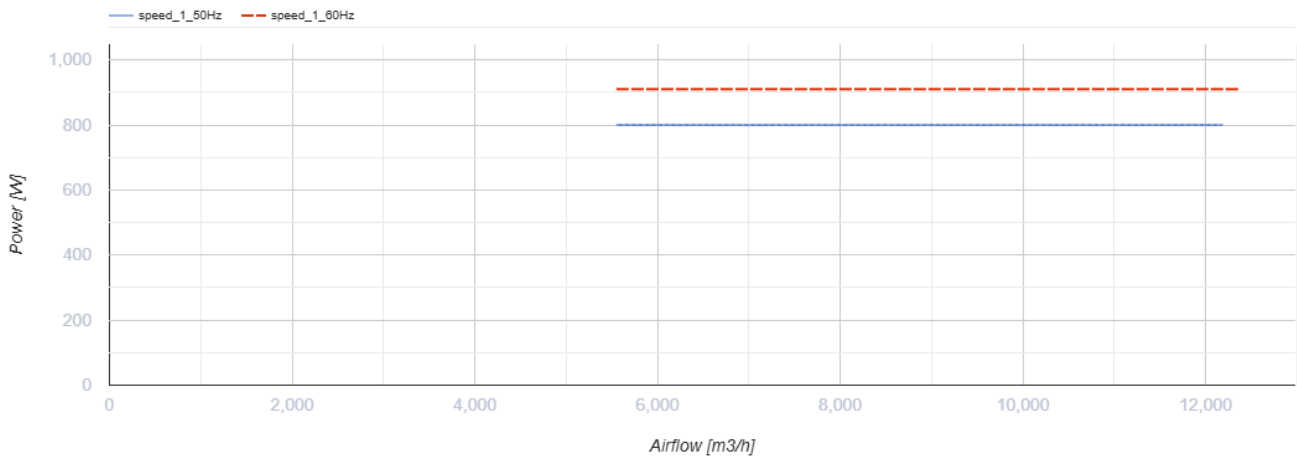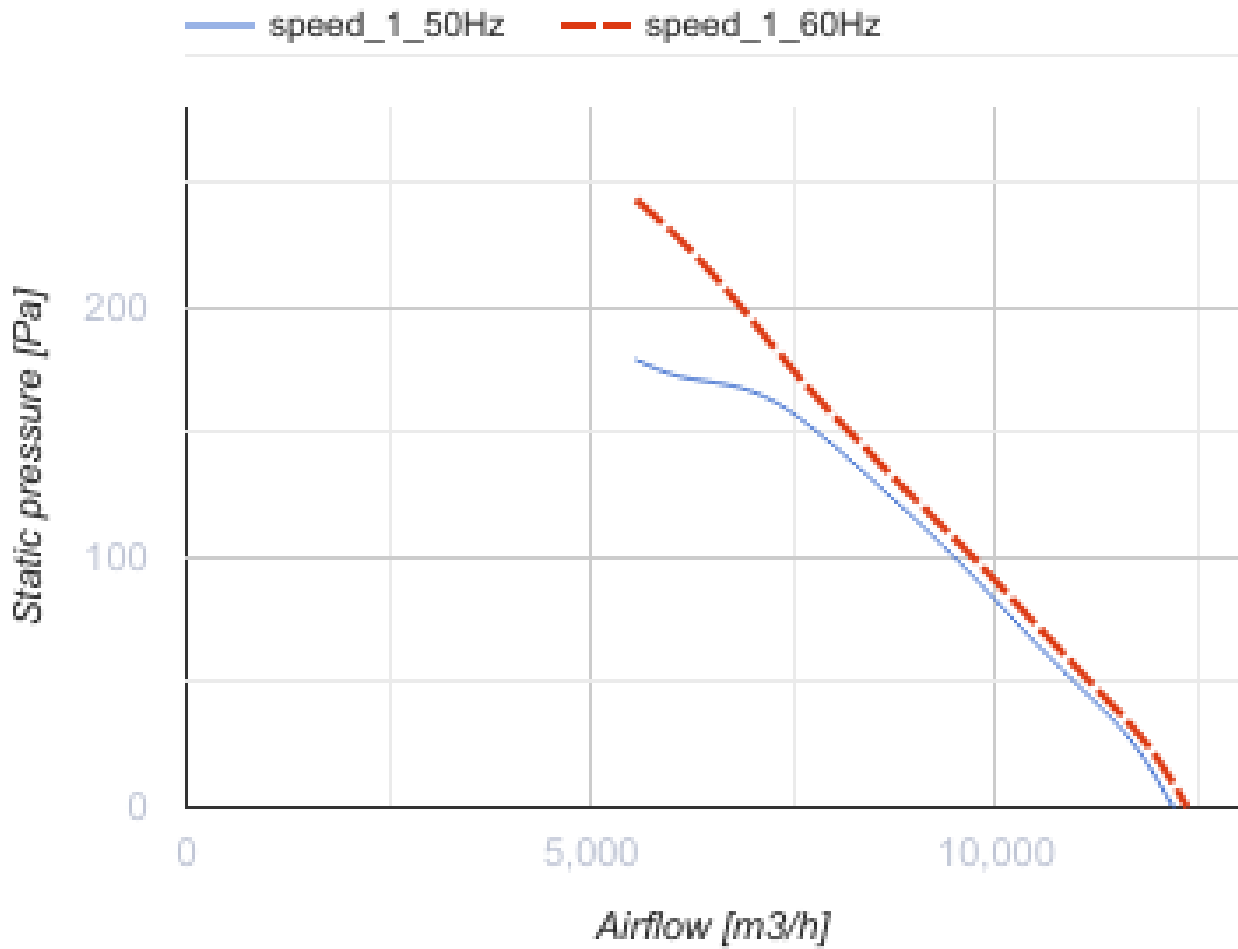

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
650	760	800	11	275

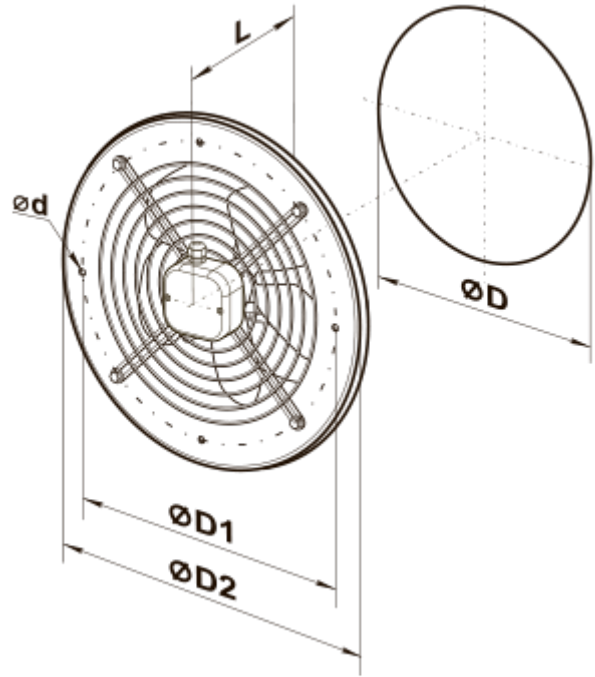

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ОВК 4Д 630
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	2.151
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	152
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	41.2
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.81
Sound power level (дБ(А))	98